


第6版

Hatch Catalogue

点検口シリーズ

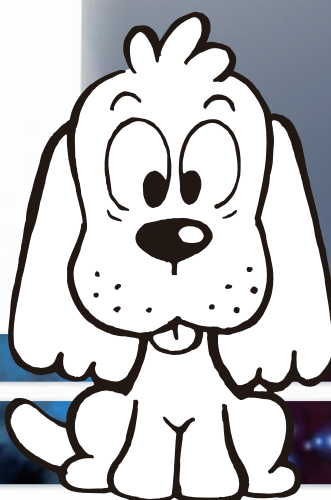

株式会社 **創建**

CONTENTS

アルミ天井点検口 額縁タイプ

p. 1 ~ p. 8

- ・ Superリーフvs 支持金具タイプ
- ・ Superリーフvs 吊り金具タイプ
- ・ Superリーフvs 支持金具タイプ カギ付
- ・ Superリーフvs 吊り金具タイプ カギ付
- ・ Superリーフvs 支持金具タイプ カラー
- ・ Superリーフvs 吊り金具タイプ カラー
- ・ Superリーフvs 支持金具タイプ カラーカギ付
- ・ Superリーフvs 吊り金具タイプ カラーカギ付

アルミ天井点検口 目地タイプ

p. 9 ~ p.17

- ・ リーフ目地 タイプ1
- ・ リーフ目地 タイプ2
- ・ リーフ目地 タイプ3
- ・ リーフ目地 タイプ4
- ・ リーフ目地 タイプ1 カギ付
- ・ リーフ目地 タイプ2 カギ付
- ・ リーフ目地 タイプ3 カギ付
- ・ リーフ目地 タイプ4 カギ付
- ・ リーフ目地 タイプ1 カラー・カラーカギ付
- ・ リーフ目地 タイプ2 カラー・カラーカギ付
- ・ リーフ目地 タイプ3 カラー・カラーカギ付
- ・ リーフ目地 タイプ4 カラー・カラーカギ付

アルミ天井点検口 外額×内目地タイプ

p.19 ~ p.23

- ・ リーフ額×目地 支持金具タイプ
- ・ リーフ額×目地 吊り金具タイプ
- ・ リーフ額×目地 支持金具タイプ カギ付
- ・ リーフ額×目地 吊り金具タイプ カギ付
- ・ リーフ額×目地 支持金具タイプ カラー
- ・ リーフ額×目地 吊り金具タイプ カラー
- ・ リーフ額×目地 支持金具タイプ カラーカギ付
- ・ リーフ額×目地 吊り金具タイプ カラーカギ付

アルミ天井点検口 気密タイプ

p.25 ~ p.29

- ・ リーフ気密 支持金具タイプ
- ・ リーフ気密 吊り金具タイプ
- ・ リーフ気密 支持金具タイプ カギ付
- ・ リーフ気密 吊り金具タイプ カギ付
- ・ リーフ気密 支持金具タイプ カラー
- ・ リーフ気密 吊り金具タイプ カラー
- ・ リーフ気密 支持金具タイプ カラーカギ付
- ・ リーフ気密 吊り金具タイプ カラーカギ付

アルミ天井点検口 特殊タイプ

p.31 ~ p.34

- ・ Superリーフvs 支持金具タイプ ガラリ付
- ・ Superリーフvs 吊り金具タイプ ガラリ付
- ・ パンチングリーフ

アルミ天井点検口 補助部材

p.35 ~ p.38

- ・ C38用ワイヤークリップ
- ・ C38用ワイヤークリップ W
- ・ 新クロス金具
- ・ 落下防止ワイヤー
- ・ 軽天用ビス・鉄板用ビス
- ・ ステープル
- ・ ロックウール用ボンド
- ・ シーリング材

アルミ壁点検口

p.39 ~ p.43

- ・ ウォールリーフ
- ・ ウォールリーフ カラー
- ・ ウォールリーフ 目地タイプ
- ・ ウォールリーフ 目地タイプ カラー

アルミ点検口枠

p.45 ~ p.47

- ・ SA (天井用)
- ・ CHW (天井・壁用)

アルミ床点検口

p.49 ~ p.51

- ・ フロアリーフWF
- ・ フロアリーフNF

ビニール天井・壁用 点検口枠

p.53 ~ p.58

- ・ GS (天井・壁用)
- ・ FH (天井・壁用)
- ・ GSの開閉方法

ビニール壁用点検口枠

p.59 ~ p.64

- ・ Z型 (壁用)
- ・ WH (壁用)
- ・ WS (壁用)
- ・ WGS (壁用)
- ・ WH・WS・WGSの開閉方法
- ・ Z型の開閉方法

特注サイズ

p.65 ~ p.69

- ・ アルミ天井点検口 特注サイズ
- ・ アルミ天井点検口枠 特注サイズ
- ・ アルミ・ビニール天井・壁用点検口枠 特注サイズ
- ・ アルミ壁用点検口 特注サイズ
- ・ ビニール壁用点検口枠 特注サイズ
- ・ アルミ床点検口 特注サイズ

技術資料

p.71 ~ p.81

- ・ アルミニウム 素材
- ・ アルミニウム 表面処理
- ・ 焼付塗装
- ・ プラスチックの特長 (耐酸・耐アルカリ性)
- ・ 気密タイプの気密性能
- ・ メンテナンス (ビニール・アルミ製品)
- ・ アルミ天井点検口 見付け寸法比較
- ・ アルミ天井点検口 額縁タイプ カラー一覧

アルミ 天井点検口 額縁タイプ



***Superリ-フ* VS 支持金具タイプ 2 ページ**

***Superリ-フ* VS 吊り金具タイプ 3 ページ**

***Superリ-フ* VS 支持金具タイプ カギ付
吊り金具タイプ カギ付
..... 4 ページ**

***Superリ-フ* VS 支持金具タイプ カラー
吊り金具タイプ カラー
支持金具タイプ カラーカギ付
吊り金具タイプ カラーカギ付
..... 5 ページ**

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 支持金具タイプ

アルマイトシルバー

4方向開閉可能



スタンダードな
額縁タイプです。


特注サイズも承ります。
詳しくは、P66 を
ご覧下さい。

内枠落下防止用の
ワイヤーも
ご用意しています。
詳しくはP36です。

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62072	Super リーフ202vs	アルマイトシルバー	10 台入	202 × 202	167 × 167	217.4 × 217.4
62073	Super リーフ252vs	アルマイトシルバー	10 台入	252 × 252	217 × 217	267.4 × 267.4
62074	Super リーフ303vs	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 303	268 × 268	318.4 × 318.4
62098	Super リーフ417vs	アルマイトシルバー	10 台入	417 × 417	382 × 382	432.4 × 432.4
62075	Super リーフ454vs	アルマイトシルバー	10 台入	454 × 454	419 × 419	469.4 × 469.4
62076	Super リーフ606vs	アルマイトシルバー	5 台入	606 × 606	571 × 571	621.4 × 621.4
62080	Super リーフ306vs	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 606	268 × 571	318.4 × 621.4
62023	Super リーフ603vs	アルマイトシルバー	10 台入	606 × 303	571 × 268	621.4 × 318.4
62028	Super リーフ3045vs	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 454	268 × 419	318.4 × 469.4
62030	Super リーフ4530vs	アルマイトシルバー	10 台入	454 × 303	419 × 268	469.4 × 318.4
62029	Super リーフ4560vs	アルマイトシルバー	10 台入	454 × 606	419 × 571	469.4 × 621.4
62088	Super リーフ5040vs	アルマイトシルバー	10 台入	505 × 404	470 × 369	520.4 × 419.4
62024	Super リーフ6045vs	アルマイトシルバー	10 台入	606 × 454	571 × 419	621.4 × 469.4
62110	Super リーフ909vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1 台入	909 × 909	874 × 874	924.4 × 924.4


Super リーフ 909vs 吊り金具タイプは、吊り金具6個（片側3個の計6個）・ラッチ2ヶ所・落下防止ワイヤーが付いています。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

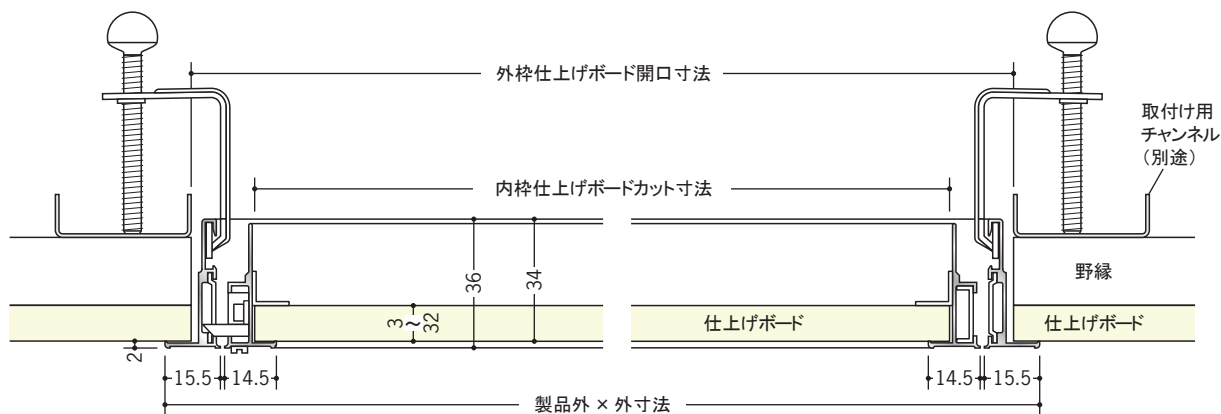

Superリーフ909vs吊り金具タイプは、
おのずと内枠の重量が重くなりますので、
開閉時及び内枠を取り外す際は、
十分注意して下さい。

Superリーフ909vs吊り金具
タイプは、公共建築協会
認定商品の対象外です。

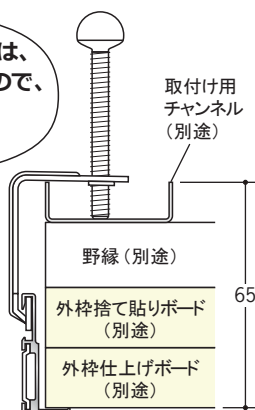

規格サイズ 306、3045、4560 の開閉
方向は、長手方向が下がります。



規格サイズ 603、4530、5040、6045
の開閉方向は、短手方向が下がります。

外枠側の天井材+下地材は最大で
65mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大32mmです)

アルミ天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 吊り金具タイプ

アルマイトシルバー


4方向開閉可能



公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	製品 外×外寸法
62074343	Superリーフ303vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303 × 303	268 × 268	318.4 × 318.4
62075343	Superリーフ454vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454 × 454	419 × 419	469.4 × 469.4
62076343	Superリーフ606vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606 × 606	571 × 571	621.4 × 621.4
62080343	Superリーフ306vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303 × 606	268 × 571	318.4 × 621.4
62028343	Superリーフ3045vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303 × 454	268 × 419	318.4 × 469.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上りボードのカット寸法と同じ寸法です。

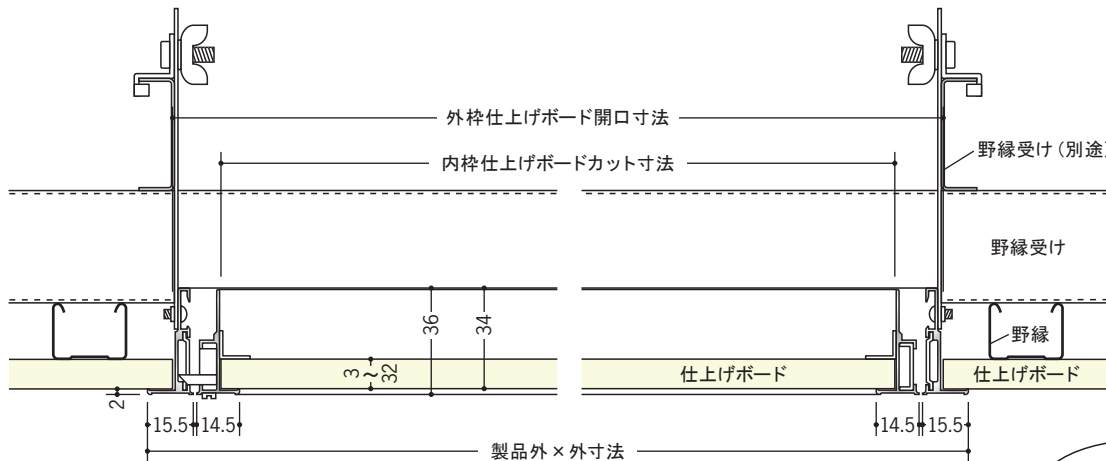


4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変わります。開閉方向を気にせずに外枠取付OK! (306・603・3045・4530・(4560・5040・6045を除く))



開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている「上り止め」の位置を変えて下さい。

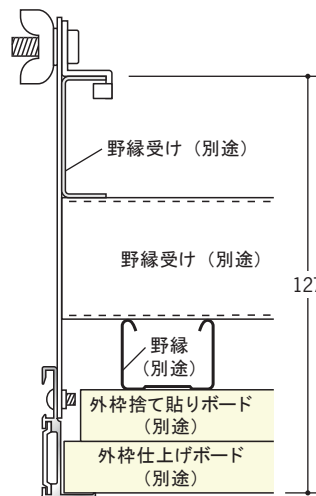

外枠側の天井材+下地材は最大で127mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大32mmです)



内枠落下防止用のワイヤーもご用意しています。詳しくはP36です。

特注サイズも承ります。詳しくは、P66をご覧ください。

使用上のご注意


- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	製品 外×外寸法
62085	Super リーフ303vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62086	Super リーフ454vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62087	Super リーフ606vs カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62084	Super リーフ306vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上りボードのカット寸法と同じ寸法です。

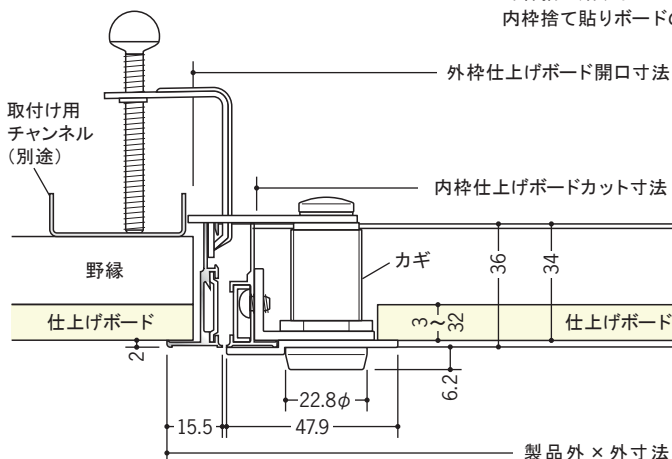


キーは、スペアキー（1本）含め
2本入りです。

SuperリーフVS 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	製品 外×外寸法
62685	Super リーフ303vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62686	Super リーフ454vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62687	Super リーフ606vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62684	Super リーフ306vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上りボードのカット寸法と同じ寸法です。

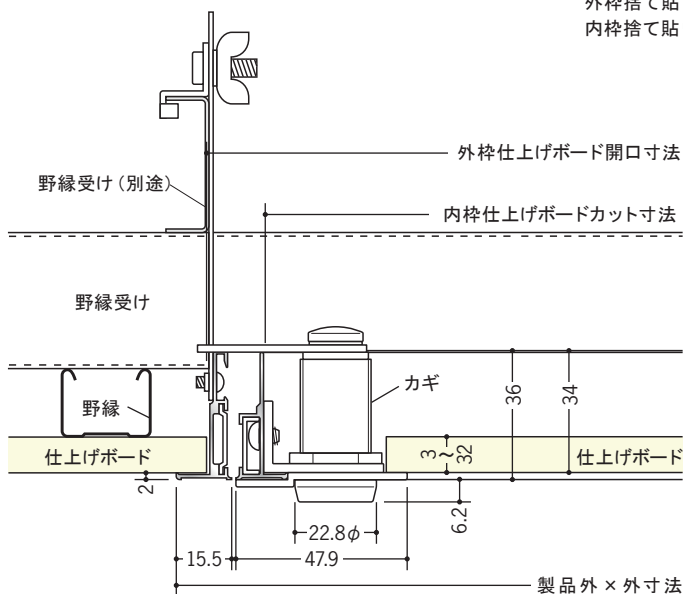

公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS

支持金具タイプカラー・吊り金具タイプカラー・
支持金具タイプカラーカギ付・吊り金具タイプカラーカギ付

4方向開閉可能



VW (バニラホワイト)



MS (スノーホワイト)



WA (ホワイトアルマイト2)

支持金具タイプカラー

62601 Super リーフ303VW 10 台入

62604 Super リーフ454VW 10 台入

62607 Super リーフ606VW 5 台入

62609 Super リーフ306VW 10 台入

62602 Super リーフ303MS 10 台入

62605 Super リーフ454MS 10 台入

62608 Super リーフ606MS 5 台入

62610 Super リーフ306MS 10 台入

62183 Super リーフ252WA 10 台入

62184 Super リーフ303WA 10 台入

62185 Super リーフ454WA 10 台入

62186 Super リーフ606WA 5 台入

62611 Super リーフ306WA 10 台入

62521 Super リーフ3045WA 10 台入

62524 Super リーフ4530WA 10 台入

吊り金具タイプカラー

62716 Super リーフ303VW 吊り金具タイプ 10 台入

62718 Super リーフ454VW 吊り金具タイプ 10 台入

62720 Super リーフ606VW 吊り金具タイプ 5 台入

62722 Super リーフ306VW 吊り金具タイプ 10 台入

62717 Super リーフ303MS 吊り金具タイプ 10 台入

62719 Super リーフ454MS 吊り金具タイプ 10 台入

62721 Super リーフ606MS 吊り金具タイプ 5 台入

62723 Super リーフ306MS 吊り金具タイプ 10 台入

62691 Super リーフ303WA 吊り金具タイプ 10 台入

62692 Super リーフ454WA 吊り金具タイプ 10 台入

62693 Super リーフ606WA 吊り金具タイプ 5 台入

62724 Super リーフ306WA 吊り金具タイプ 10 台入

62522 Super リーフ3045WA 吊り金具タイプ 10 台入

支持金具タイプカラー カギ付

62621 Super リーフ303VW カギ付 9 台入

62629 Super リーフ454VW カギ付 9 台入

62637 Super リーフ606VW カギ付 4 台入

62645 Super リーフ306VW カギ付 9 台入

62622 Super リーフ303MS カギ付 9 台入

62630 Super リーフ454MS カギ付 9 台入

62638 Super リーフ606MS カギ付 4 台入

62646 Super リーフ306MS カギ付 9 台入

62623 Super リーフ303WA カギ付 9 台入

62631 Super リーフ454WA カギ付 9 台入

62639 Super リーフ606WA カギ付 4 台入

62647 Super リーフ306WA カギ付 9 台入

吊り金具タイプカラー カギ付

62730 Super リーフ303VW 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62738 Super リーフ454VW 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62746 Super リーフ606VW 吊り金具タイプ カギ付 4 台入

62754 Super リーフ306VW 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62731 Super リーフ303MS 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62739 Super リーフ454MS 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62747 Super リーフ606MS 吊り金具タイプ カギ付 4 台入

62755 Super リーフ306MS 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62732 Super リーフ303WA 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62740 Super リーフ454WA 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62748 Super リーフ606WA 吊り金具タイプ カギ付 4 台入

62756 Super リーフ306WA 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

カギ部塗装面



写真はVW (バニラホワイト)

ご指定頂いた色での
焼付塗装も承ります。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。

点検口の形状等は、
P2～P4 に掲載
しています。



カラーの点検口も
すべて在庫しています。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS

支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・
支持金具タイプ カラーカギ付・吊り金具タイプ カラーカギ付

4方向開閉可能



NS (ネオシルバー)



SL (ネオステンカラー)



LC (ライトブロンズ)

支持金具タイプ カラー

62501 Super リーフ 303 NS 10 台入

62506 Super リーフ 454 NS 10 台入

62510 Super リーフ 606 NS 5 台入

62612 Super リーフ 306 NS 10 台入

62502 Super リーフ 303 SL 10 台入

62507 Super リーフ 454 SL 10 台入

62511 Super リーフ 606 SL 5 台入

62613 Super リーフ 306 SL 10 台入

62503 Super リーフ 303 LC 10 台入

62508 Super リーフ 454 LC 10 台入

62512 Super リーフ 606 LC 5 台入

62614 Super リーフ 306 LC 10 台入

吊り金具タイプ カラー

62704 Super リーフ 303 NS 吊り金具タイプ 10 台入

62708 Super リーフ 454 NS 吊り金具タイプ 10 台入

62712 Super リーフ 606 NS 吊り金具タイプ 5 台入

62725 Super リーフ 306 NS 吊り金具タイプ 10 台入

62705 Super リーフ 303 SL 吊り金具タイプ 10 台入

62709 Super リーフ 454 SL 吊り金具タイプ 10 台入

62713 Super リーフ 606 SL 吊り金具タイプ 5 台入

62726 Super リーフ 306 SL 吊り金具タイプ 10 台入

62706 Super リーフ 303 LC 吊り金具タイプ 10 台入

62710 Super リーフ 454 LC 吊り金具タイプ 10 台入

62714 Super リーフ 606 LC 吊り金具タイプ 5 台入

62727 Super リーフ 306 LC 吊り金具タイプ 10 台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62624 Super リーフ 303 NS カギ付 9 台入

62632 Super リーフ 454 NS カギ付 9 台入

62640 Super リーフ 606 NS カギ付 4 台入

62648 Super リーフ 306 NS カギ付 9 台入

62625 Super リーフ 303 SL カギ付 9 台入

62633 Super リーフ 454 SL カギ付 9 台入

62641 Super リーフ 606 SL カギ付 4 台入

62649 Super リーフ 306 SL カギ付 9 台入

62626 Super リーフ 303 LC カギ付 9 台入

62634 Super リーフ 454 LC カギ付 9 台入

62642 Super リーフ 606 LC カギ付 4 台入

62650 Super リーフ 306 LC カギ付 9 台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62733 Super リーフ 303 NS 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62741 Super リーフ 454 NS 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62749 Super リーフ 606 NS 吊り金具タイプ カギ付 4 台入

62757 Super リーフ 306 NS 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62734 Super リーフ 303 SL 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62742 Super リーフ 454 SL 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62750 Super リーフ 606 SL 吊り金具タイプ カギ付 4 台入

62758 Super リーフ 306 SL 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62735 Super リーフ 303 LC 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62743 Super リーフ 454 LC 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62751 Super リーフ 606 LC 吊り金具タイプ カギ付 4 台入

62759 Super リーフ 306 LC 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

カギ部塗装面



写真は SL (ネオステンカラー)

点検口の形状等は、
P2～P4に掲載
しています。

ご指定頂いた色での
焼付塗装も承ります。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS

支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・
 支持金具タイプ カラーカギ付・吊り金具タイプ カラーカギ付

4方向開閉可能



DC (ダークブロンズ)



CB (カスタムブラック)



MI (マロンアイボリー)

支持金具タイプカラー

62504 Super リーフ303DC 10 台入

62509 Super リーフ454DC 10 台入

62513 Super リーフ606DC 5 台入

62615 Super リーフ306DC 10 台入

62180 Super リーフ303CB 10 台入

62181 Super リーフ454CB 10 台入

62182 Super リーフ606CB 5 台入

62616 Super リーフ306CB 10 台入

62463 Super リーフ303MI 10 台入

62464 Super リーフ454MI 10 台入

62465 Super リーフ606MI 5 台入

62466 Super リーフ306MI 10 台入

吊り金具タイプカラー

62707 Super リーフ303DC 吊り金具タイプ 10 台入

62711 Super リーフ454DC 吊り金具タイプ 10 台入

62715 Super リーフ606DC 吊り金具タイプ 5 台入

62728 Super リーフ306DC 吊り金具タイプ 10 台入

62688 Super リーフ303CB 吊り金具タイプ 10 台入

62689 Super リーフ454CB 吊り金具タイプ 10 台入

62690 Super リーフ606CB 吊り金具タイプ 5 台入

62729 Super リーフ306CB 吊り金具タイプ 10 台入



GR (グレー)

支持金具タイプカラー カギ付

62627 Super リーフ303DC カギ付 9 台入

62635 Super リーフ454DC カギ付 9 台入

62643 Super リーフ606DC カギ付 4 台入

62651 Super リーフ306DC カギ付 9 台入

62628 Super リーフ303CB カギ付 9 台入

62636 Super リーフ454CB カギ付 9 台入

62644 Super リーフ606CB カギ付 4 台入

62652 Super リーフ306CB カギ付 9 台入

支持金具タイプカラー

62470 Super リーフ303GR 10 台入

62471 Super リーフ454GR 10 台入

62472 Super リーフ606GR 5 台入

62473 Super リーフ306GR 10 台入

吊り金具タイプカラー カギ付

62736 Super リーフ303DC 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62744 Super リーフ454DC 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62752 Super リーフ606DC 吊り金具タイプ カギ付 4 台入

62760 Super リーフ306DC 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62737 Super リーフ303CB 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62745 Super リーフ454CB 吊り金具タイプ カギ付 9 台入

62753 Super リーフ606CB 吊り金具タイプ カギ付 4 台入

62761 Super リーフ306CB 吊り金具タイプ カギ付 9 台入



公共建築協会認定品は
 吊り金具タイプに限ります。

カギ部塗装面



写真はCB (カスタムブラック)

点検口の形状等は、
 P2～P4に掲載
 しています。

カラーの点検口も
 すべて在庫しています。

写真の色調は、
 印刷の為実物とは多少
 異なる場合があります。

特注サイズも承ります。
 詳しくは、P66を
 ご覧下さい。



アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー

4方向開閉可能



木目調 (桎目柄)



SW 柄



GW 柄

支持金具タイプ カラー

62474 Super リーフ 303 木目調 10 台入

62475 Super リーフ 454 木目調 10 台入

62476 Super リーフ 606 木目調 5 台入

62130 Super リーフ 303 SW 柄 10 台入

62131 Super リーフ 454 SW 柄 10 台入

62132 Super リーフ 606 SW 柄 5 台入

62133 Super リーフ 306 SW 柄 10 台入

62138 Super リーフ 303 GW 柄 10 台入

62139 Super リーフ 454 GW 柄 10 台入

62140 Super リーフ 606 GW 柄 5 台入

62141 Super リーフ 306 GW 柄 10 台入

吊り金具タイプ カラー

62794 Super リーフ 303 木目調 吊り金具タイプ 10 台入

62795 Super リーフ 454 木目調 吊り金具タイプ 10 台入

62796 Super リーフ 606 木目調 吊り金具タイプ 5 台入

62134 Super リーフ 303 SW 柄 吊り金具タイプ 10 台入

62135 Super リーフ 454 SW 柄 吊り金具タイプ 10 台入

62136 Super リーフ 606 SW 柄 吊り金具タイプ 5 台入

62137 Super リーフ 306 SW 柄 吊り金具タイプ 10 台入

62142 Super リーフ 303 GW 柄 吊り金具タイプ 10 台入

62143 Super リーフ 454 GW 柄 吊り金具タイプ 10 台入

62144 Super リーフ 606 GW 柄 吊り金具タイプ 5 台入

62145 Super リーフ 306 GW 柄 吊り金具タイプ 10 台入

点検口の形状等は、
P2～P4に掲載
しています。

写真の色調は、印刷の為実物とは
多少異なる場合があります。

カラーの点検口も
すべて在庫しています。



公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 目地タイプ



ソーク目地タイプ 1 10ページ

ソーク目地タイプ 2 11ページ

ソーク目地タイプ 3 12ページ

ソーク目地タイプ 4 13ページ

ソーク目地タイプ 1 カギ付
ソーク目地タイプ 2 カギ付
..... 14ページ

ソーク目地タイプ 3 カギ付
ソーク目地タイプ 4 カギ付
..... 15ページ

ソーク目地タイプ 1 カラー・カラーカギ付
ソーク目地タイプ 2 カラー・カラーカギ付
..... 16ページ

ソーク目地タイプ 3 カラー・カラーカギ付
ソーク目地タイプ 4 カラー・カラーカギ付
..... 17ページ

アルミ 天井点検口 目地タイプ


リフ目地タイプ1

アルマイトシルバー


4方向開閉可能




公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

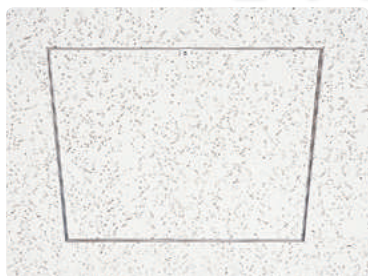

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
62108	リフ目地202タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	202 × 202	216 × 216	192 × 192	168 × 168
62109	リフ目地252タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	252 × 252	266 × 266	242 × 242	218 × 218
62090	リフ目地303タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	303 × 303	317 × 317	293 × 293	269 × 269
62091	リフ目地454タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	454 × 454	468 × 468	444 × 444	420 × 420
62092	リフ目地606タイプ1	アルマイトシルバー	5台入	606 × 606	620 × 620	596 × 596	572 × 572
62093	リフ目地306タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	303 × 606	317 × 620	293 × 596	269 × 572

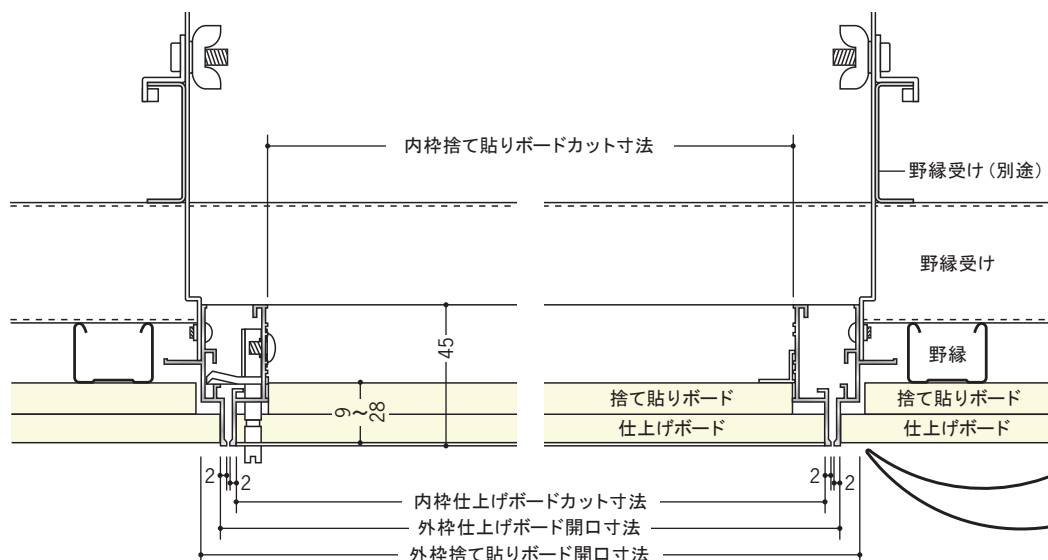


リフ目地306タイプ1の開閉方向は、長手方向が下がります。




4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に
変えられます。開閉方向を気にせずに外枠取付OK! (306を除く)

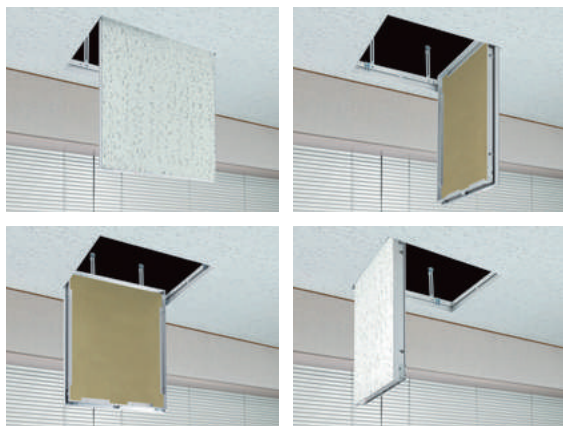

開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている『上り止め』の位置を変えて下さい。

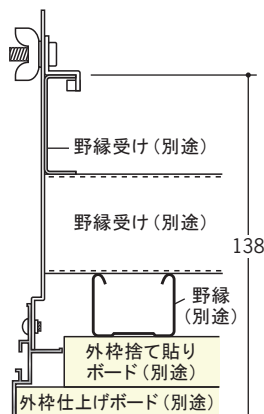

外枠側の天井仕上げボードから野縁受けまでは、最大で138mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大28mmです)



シルバーマッキ



ホワイト


目地タイプ1・2・3の付属の化粧カバーは、
シルバーマッキとホワイトが各1個入っています。
お好みの色の化粧カバーをご使用下さい。
(タイプ4は、シルバーマッキのみ)

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地タイプ2


アルマイトシルバー

4方向開閉可能

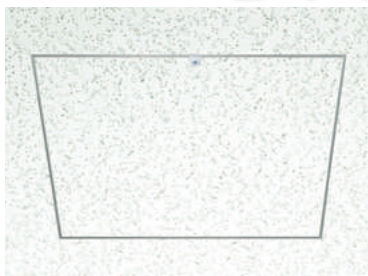

公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
71046	リーフ目地303タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303 × 303	303 × 303	289 × 289	277 × 277
71047	リーフ目地454タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	454 × 454	454 × 454	440 × 440	428 × 428
71048	リーフ目地606タイプ2	アルマイトシルバー	5台入	606 × 606	606 × 606	592 × 592	580 × 580
71049	リーフ目地306タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303 × 606	303 × 606	289 × 592	277 × 580
71060	リーフ目地3045タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303 × 454	303 × 454	289 × 440	277 × 428

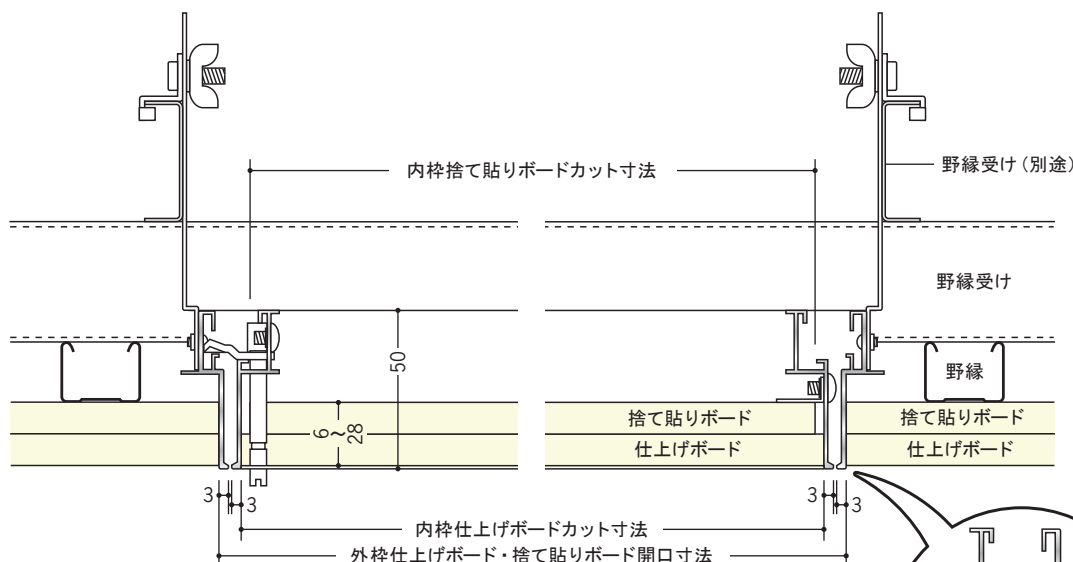

外枠捨て貼りボードと
仕上げボードを同じサイズで
カット出来るタイプです。

タイプ2は、後付け出来るので
改修工事等には便利です。


リーフ目地タイプ1・タイプ2・
タイプ3とも外枠に吊り金具が
あらかじめセットされているので、
取付け手間がいりません。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P66を
ご覧下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも
簡単に換えられます。(P10参照)
開閉方向を気にせず外枠取付OK!(306・3045
を除く)

外枠側の天井仕上げボードから野
縁受けまでは、最大で143mmまで
取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大28mmです)

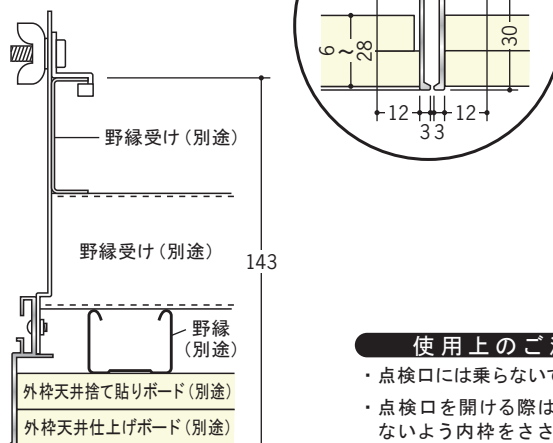

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地タイプ3

アルマイトシルバー


4方向開閉可能



公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号



コード	品名	色調	入数	外枠捨て貼りボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼りボード カット寸法
71061	リーフ目地 303 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	311 × 311	289 × 289	277 × 277
71062	リーフ目地 454 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	462 × 462	440 × 440	428 × 428
71063	リーフ目地 606 タイプ3	アルマイトシルバー	5台入	614 × 614	592 × 592	580 × 580
71064	リーフ目地 306 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	311 × 614	289 × 592	277 × 580

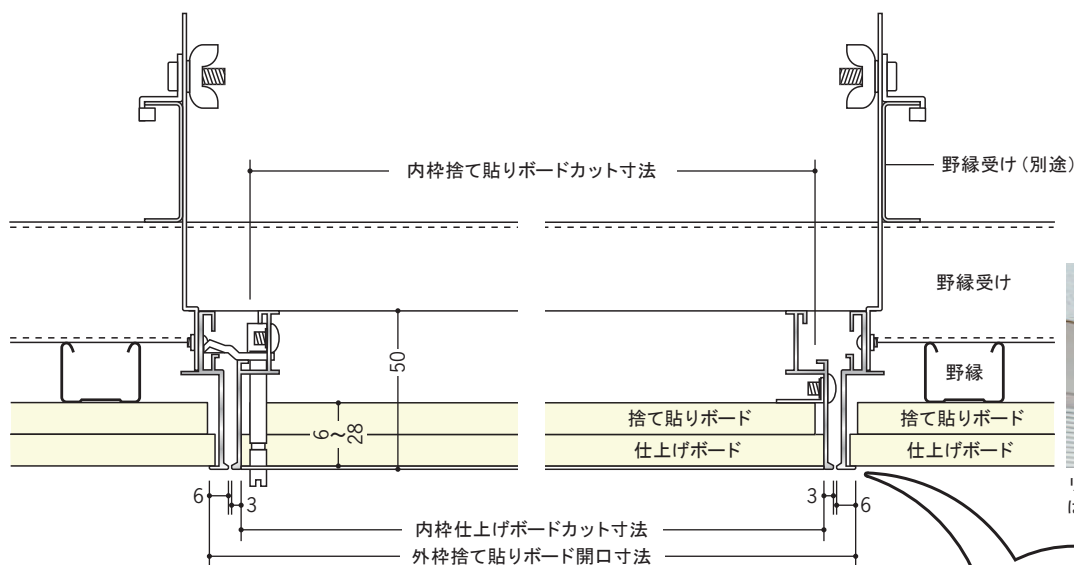

リーフ目地306 タイプ3の開閉方向は、長手方向が下がります。

外枠仕上げボードの
掛かりしろが
3mmあるので、
すり合わせ作業が
不要です。


外枠仕上げボードは、
リーフ目地タイプ3を
取付けた後に貼って下さい。

リーフ目地タイプ1・
タイプ2・タイプ3は、
吊り金具があらかじめ
外枠にセットされているので、
取付手間がいりません。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P66を
ご覧下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも
簡単に換えられます。(P10参照)
開閉方向を気にせず外枠取付OK! (306を除く)

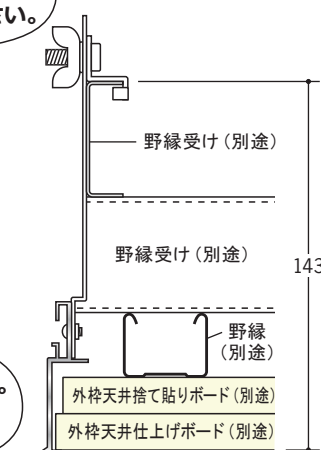

外枠側の天井仕上げボードから野
縁受けまでは、最大で143mmまで
取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大28mmです)

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ天井点検口 目地タイプ


リーフ目地タイプ4

アルマイトシルバー



公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号


コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
71083	リーフ目地 303 タイプ4	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 303	303 × 303	291 × 291	275 × 275
71084	リーフ目地 454 タイプ4	アルマイトシルバー	10 台入	454 × 454	454 × 454	442 × 442	426 × 426
71085	リーフ目地 606 タイプ4	アルマイトシルバー	5 台入	606 × 606	606 × 606	594 × 594	578 × 578
71082	リーフ目地 306 タイプ4	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 606	303 × 606	291 × 594	275 × 578

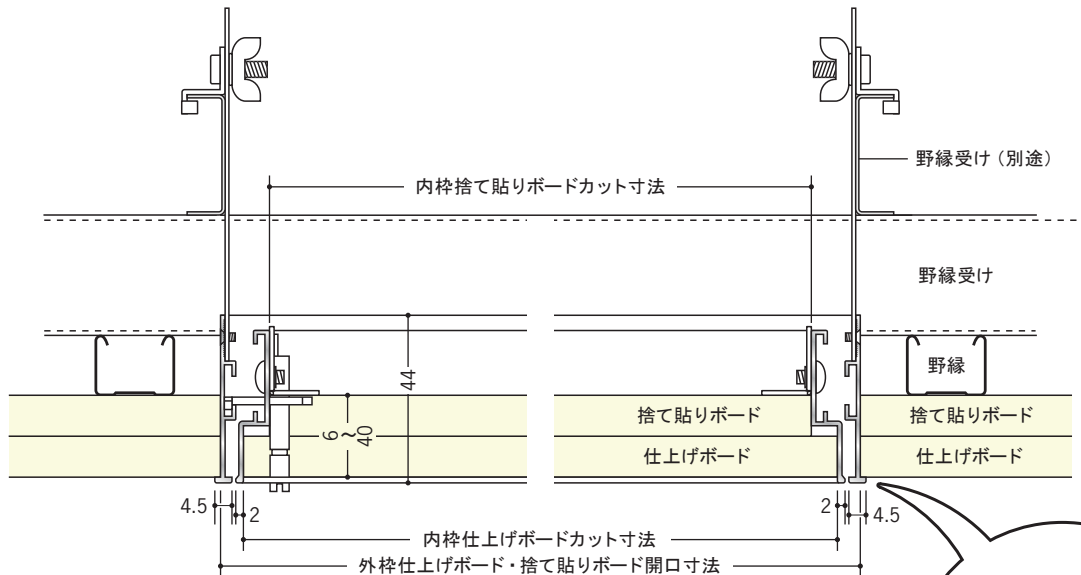


外枠に1.5mmの
掛かりしろが
あります。

後付け
施工可能。

特注サイズも
承ります。
詳しくは、
P66をご覧
下さい。

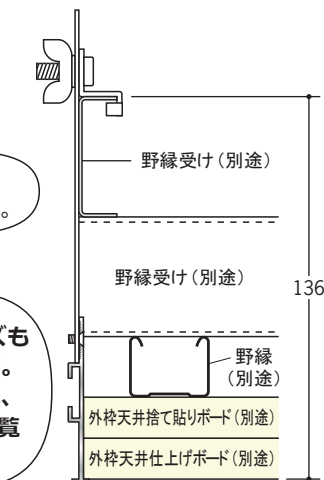

外枠側の天井仕上りボードから野
縁受けまでは、最大で136 mmまで
取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大40 mmです)

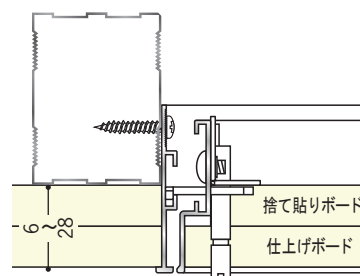

ビス止めの仕様にもご使用
頂けます。
ビス止めの場合、ボード厚は
6 ~ 28 mmです。

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。


公共建築協会認定品は
吊り金具仕様に
限ります。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リフ目地タイプ1 カギ付

アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
62103	リフ目地303タイプ1カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	317×317	293×293	269×269
62104	リフ目地454タイプ1カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	468×468	444×444	420×420
62105	リフ目地606タイプ1カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	620×620	596×596	572×572
62102	リフ目地306タイプ1カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	317×620	293×596	269×572

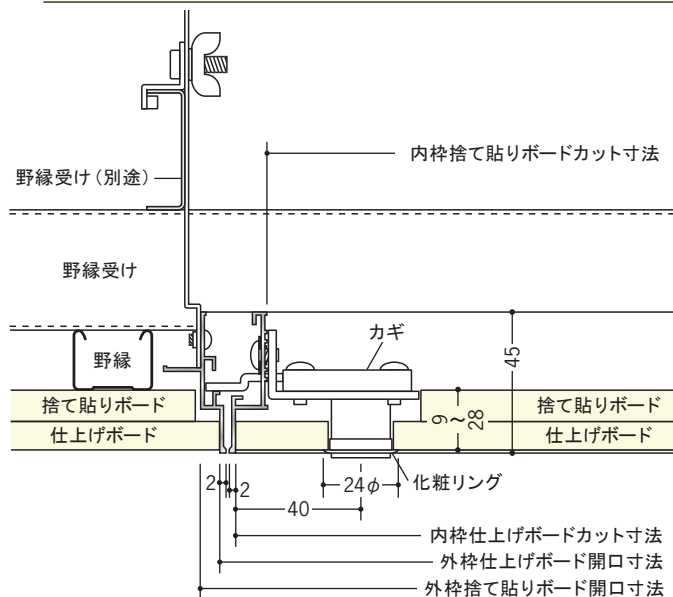

公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号




キーは、スペアキー(1本)を含め
2本入りです。

リフ目地タイプ2 カギ付

アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
71050	リフ目地303タイプ2カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71051	リフ目地454タイプ2カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71052	リフ目地606タイプ2カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71053	リフ目地306タイプ2カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580

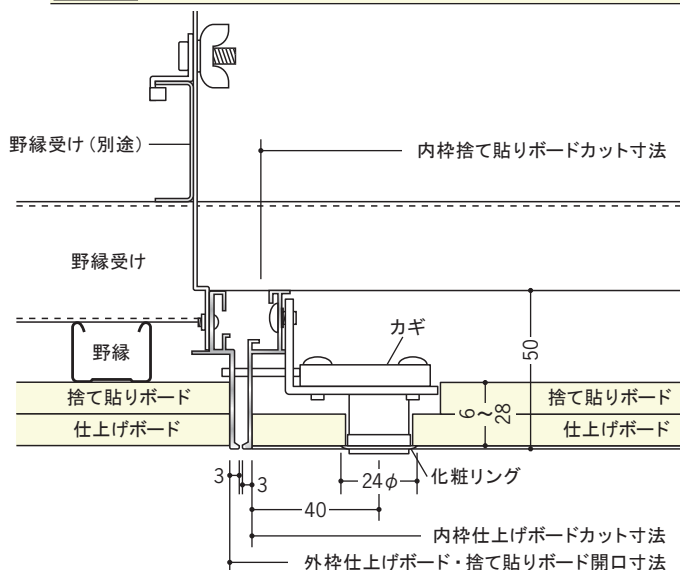

公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号



キーは、スペアキー(1本)を含め
2本入りです。

リフ目地タイプ1とタイプ2の
詳細は、P10・P11をご覧ください。


アルミ 天井点検口
目地タイプ

アルミ 天井点検口 目地タイプ

シ-フ目地 タイプ3 カギ付

アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠捨て貼りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼りボード カット寸法
71065	リーフ目地 303 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10 台入	311 × 311	289 × 289	277 × 277
71066	リーフ目地 454 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10 台入	462 × 462	440 × 440	428 × 428
71067	リーフ目地 606 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	5 台入	614 × 614	592 × 592	580 × 580
71068	リーフ目地 306 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10 台入	311 × 614	289 × 592	277 × 580

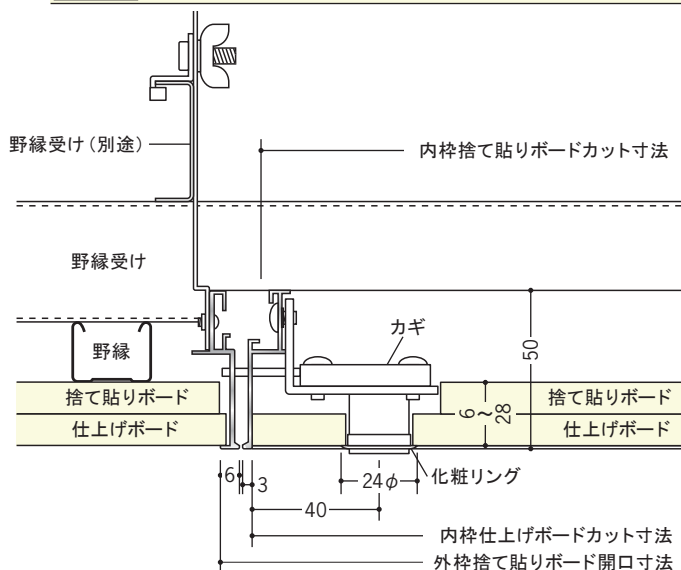

公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

外枠仕上りボードは、
リーフ目地 タイプ3
カギ付を取付けた後に
貼って下さい。




キーは、スペアキー (1本) 含め
2本入りです。

シ-フ目地 タイプ4 カギ付

アルマイトシルバー

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
71001	リーフ目地 303 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 303	303 × 303	291 × 291	275 × 275
71002	リーフ目地 454 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10 台入	454 × 454	454 × 454	442 × 442	426 × 426
71003	リーフ目地 606 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	5 台入	606 × 606	606 × 606	594 × 594	578 × 578
71004	リーフ目地 306 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 606	303 × 606	291 × 594	275 × 578

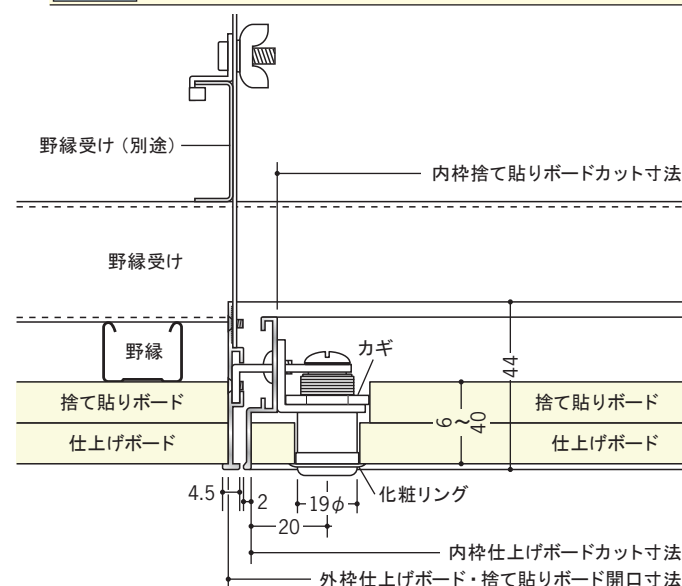

公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

キーは、スペアキー (1本) 含め
2本入りです。

シ-フ目地 タイプ3 とタイプ4 の
詳細は、P12・P13 をご覧下さい。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

シ-フ目地 タイプ1 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

カラー

62187 リーフ目地 303 タイプ1WA 10 台入 71016 リーフ目地 303 タイプ1CB 10 台入

62188 リーフ目地 454 タイプ1WA 10 台入 71017 リーフ目地 454 タイプ1CB 10 台入

62189 リーフ目地 606 タイプ1WA 5 台入 71018 リーフ目地 606 タイプ1CB 5 台入

カラー カギ付

62653 リーフ目地 303 タイプ1WA カギ付 10 台入 62656 リーフ目地 303 タイプ1CB カギ付 10 台入

62654 リーフ目地 454 タイプ1WA カギ付 10 台入 62657 リーフ目地 454 タイプ1CB カギ付 10 台入

62655 リーフ目地 606 タイプ1WA カギ付 5 台入 62658 リーフ目地 606 タイプ1CB カギ付 5 台入

シ-フ目地 タイプ2 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

カラー

71054 リーフ目地 303 タイプ2WA 10 台入 71057 リーフ目地 303 タイプ2CB 10 台入

71055 リーフ目地 454 タイプ2WA 10 台入 71058 リーフ目地 454 タイプ2CB 10 台入

71056 リーフ目地 606 タイプ2WA 5 台入 71059 リーフ目地 606 タイプ2CB 5 台入

カラー カギ付

62659 リーフ目地 303 タイプ2WA カギ付 10 台入 62662 リーフ目地 303 タイプ2CB カギ付 10 台入

62660 リーフ目地 454 タイプ2WA カギ付 10 台入 62663 リーフ目地 454 タイプ2CB カギ付 10 台入

62661 リーフ目地 606 タイプ2WA カギ付 5 台入 62664 リーフ目地 606 タイプ2CB カギ付 5 台入

写真の色調は、
印刷の為実物とは多少
異なる場合があります。



WA (ホワイトアルマイト)




CB (カスタムブラック)

アルミ 天井点検口 目地タイプ

シ-フ目地 タイプ3 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルミ2)

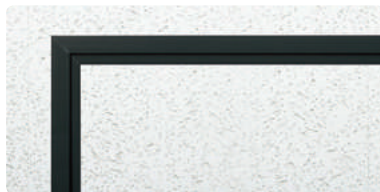

CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

カラー

71078	リーフ目地 303 タイプ3 WA	10 台入	71069	リーフ目地 303 タイプ3 CB	10 台入
71079	リーフ目地 454 タイプ3 WA	10 台入	71070	リーフ目地 454 タイプ3 CB	10 台入
71080	リーフ目地 606 タイプ3 WA	5 台入	71071	リーフ目地 606 タイプ3 CB	5 台入

カラー カギ付

71072	リーフ目地 303 タイプ3 WA カギ付	10 台入	71075	リーフ目地 303 タイプ3 CB カギ付	10 台入
71073	リーフ目地 454 タイプ3 WA カギ付	10 台入	71076	リーフ目地 454 タイプ3 CB カギ付	10 台入
71074	リーフ目地 606 タイプ3 WA カギ付	5 台入	71077	リーフ目地 606 タイプ3 CB カギ付	5 台入

カラーの点検口も
すべて在庫しています。



写真の色調は、
印刷の為、
実物とは多少
異なる場合が
あります。

シ-フ目地 タイプ4 カラー・カラーカギ付



WA (ホワイトアルミ2)



CB (カスタムブラック)




公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

カラー

71091	リーフ目地 303 タイプ4 WA	10 台入	71096	リーフ目地 303 タイプ4 CB	10 台入
71092	リーフ目地 454 タイプ4 WA	10 台入	71097	リーフ目地 454 タイプ4 CB	10 台入
71093	リーフ目地 606 タイプ4 WA	5 台入	71098	リーフ目地 606 タイプ4 CB	5 台入

カラー カギ付

71026	リーフ目地 303 タイプ4 WA カギ付	10 台入	71086	リーフ目地 303 タイプ4 CB カギ付	10 台入
71027	リーフ目地 454 タイプ4 WA カギ付	10 台入	71087	リーフ目地 454 タイプ4 CB カギ付	10 台入
71028	リーフ目地 606 タイプ4 WA カギ付	5 台入	71088	リーフ目地 606 タイプ4 CB カギ付	5 台入

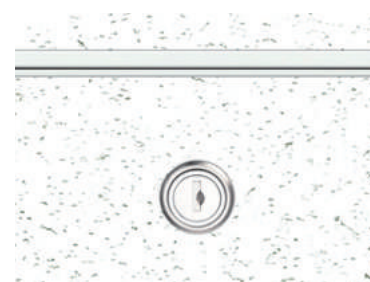

WA (ホワイトアルミ2)







CB (カスタムブラック)

シ-フ目地 タイプ3と
タイプ4の詳細は、
P12・P13・P15を
ご覧下さい。



シ-フ目地 タイプ3と
タイプ4のカラーカギ付の
カギの部分は、無塗装です。



アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ



ソフ額×目地 支持金具タイプ 20ページ

ソフ額×目地 吊り金具タイプ 21ページ

ソフ額×目地 支持金具タイプ カギ付
吊り金具タイプ カギ付
..... 22ページ

ソフ額×目地 支持金具タイプ カラー
吊り金具タイプ カラー
支持金具タイプ カラーカギ付
吊り金具タイプ カラーカギ付
..... 23ページ

アルミ天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ

アルマイトシルバー

4方向開閉可能




スリムでありながら
外枠に仕上げボードの
掛かりがあるので
施工しやすいタイプです。



コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	製品 外×外寸法
62116	リーフ額×目地 303	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62117	リーフ額×目地 454	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62118	リーフ額×目地 606	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62115	リーフ額×目地 306	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。

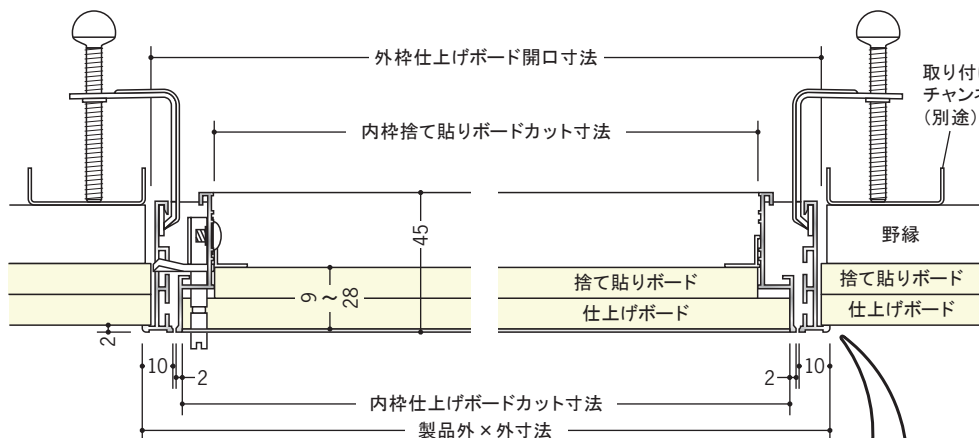

リーフ額×目地 306 の開閉方向は、
長手方向が下がります。



シルバーメッキ




ホワイト

付属の化粧カバーは、シルバー
メッキとホワイトが各1個入っ
ています。お好みの色の化粧カ
バーをご使用下さい。


4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも
簡単に変えられます。

開閉方向を気にせずに外枠取付OK! (306を除く)

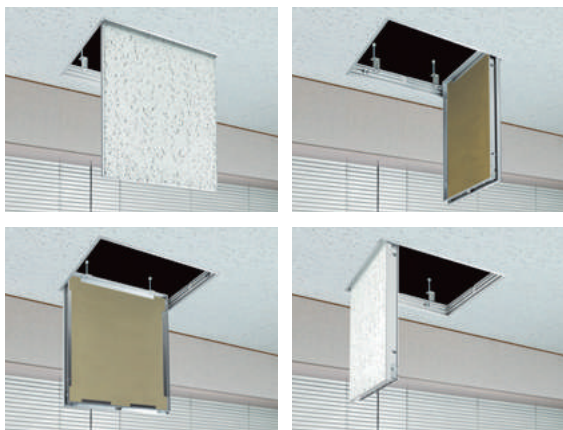

開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている
『上り止め』の位置を変えて下さい。

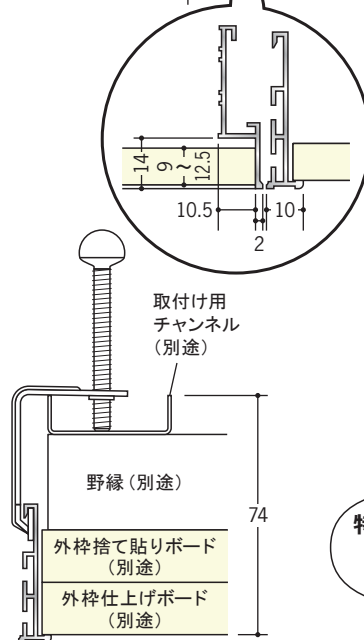

外枠側の天井仕上げボードから
取付け用チャンネルまでは、最大で
74 mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大28 mmです)

特注サイズも承ります。
詳しくは、P66を
ご覧下さい。



アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リフ額×目地 吊り金具タイプ

アルマイトシルバー


4方向開閉可能



公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	製品 外×外寸法
62116343	リフ額×目地 303 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10 台入	313 × 313	293 × 293	269 × 269	319 × 319
62117343	リフ額×目地 454 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10 台入	464 × 464	444 × 444	420 × 420	470 × 470
62118343	リフ額×目地 606 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5 台入	616 × 616	596 × 596	572 × 572	622 × 622
62115343	リフ額×目地 306 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10 台入	313 × 616	293 × 596	269 × 572	319 × 622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。

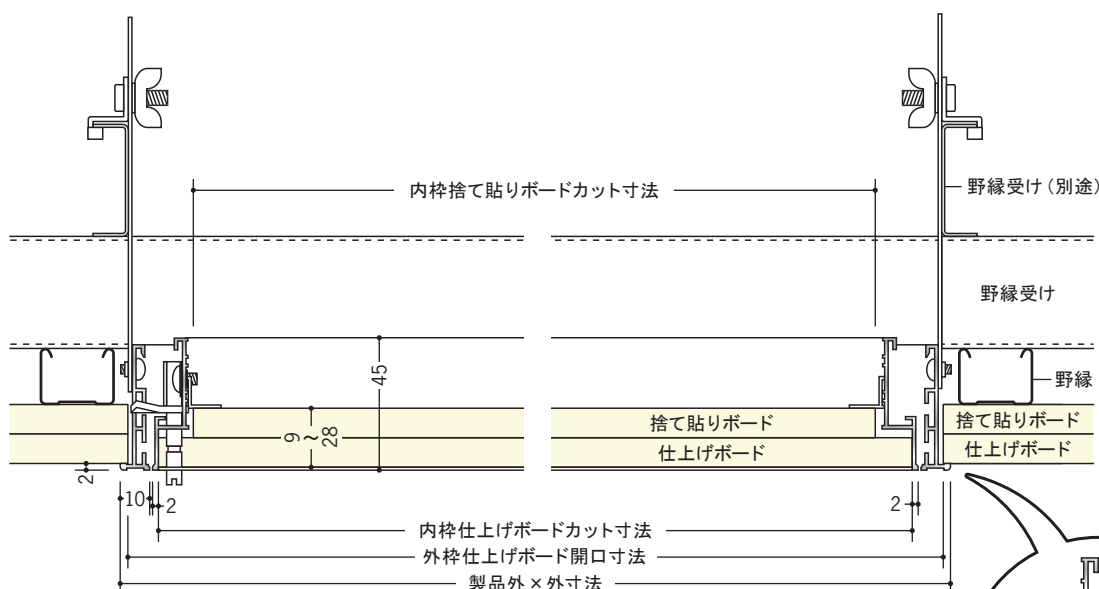


4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に換えられます。(P20参照)

開閉方向を気にせず外枠取付OK! (306を除く)

開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めてある『上り止め』の位置を変えて下さい。

外枠側の天井仕上りボードから野縁受けまでは、最大で 134 mm まで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大 28 mm です)

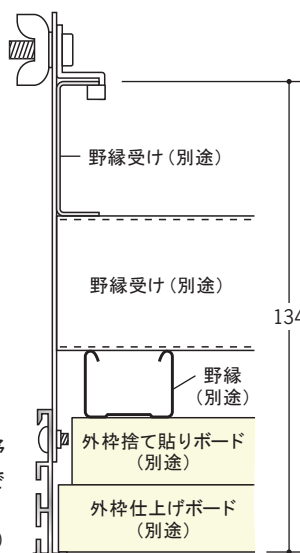

使用上のご注意


- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	製品 外×外寸法
71030	リーフ額×目地 303 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
71031	リーフ額×目地 454 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
71032	リーフ額×目地 606 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
71033	リーフ額×目地 306 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。

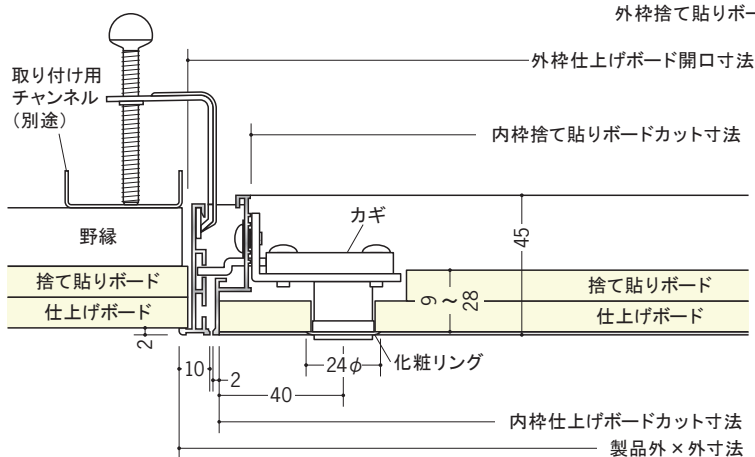


キーは、スベアキー(1本)を含め
2本入りです。

リーフ額×目地 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	製品 外×外寸法
62780	リーフ額×目地 303 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62781	リーフ額×目地 454 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62782	リーフ額×目地 606 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62783	リーフ額×目地 306 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。

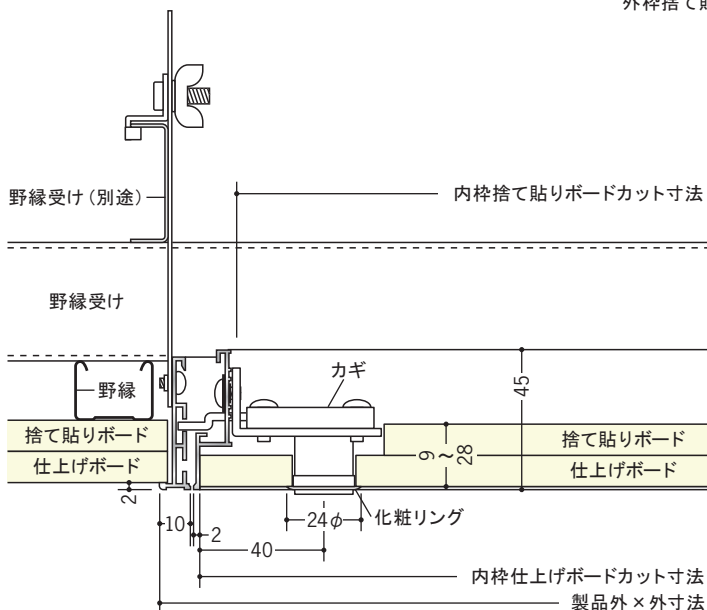

公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

リーフ額×目地 306の
カギは、短手側(300側)に
ついてます。



アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地

支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・
 支持金具タイプ カラーカギ付・吊り金具タイプ カラーカギ付

4方向開閉可能



WA (ホワイトアルミ2)



CB (カスタムブラック)

支持金具タイプ カラー

71010 リーフ額 × 目地 303 WA 10 台入

71012 リーフ額 × 目地 454 WA 10 台入

71014 リーフ額 × 目地 606 WA 5 台入

71011 リーフ額 × 目地 303 CB 10 台入

71013 リーフ額 × 目地 454 CB 10 台入

71015 リーフ額 × 目地 606 CB 5 台入

吊り金具タイプ カラー

62774 リーフ額 × 目地 303 WA 吊り金具タイプ 10 台入

62776 リーフ額 × 目地 454 WA 吊り金具タイプ 10 台入

62778 リーフ額 × 目地 606 WA 吊り金具タイプ 5 台入

62775 リーフ額 × 目地 303 CB 吊り金具タイプ 10 台入

62777 リーフ額 × 目地 454 CB 吊り金具タイプ 10 台入

62779 リーフ額 × 目地 606 CB 吊り金具タイプ 5 台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62665 リーフ額 × 目地 303 WA カギ付 10 台入

62666 リーフ額 × 目地 454 WA カギ付 10 台入

62667 リーフ額 × 目地 606 WA カギ付 5 台入

62668 リーフ額 × 目地 303 CB カギ付 10 台入

62669 リーフ額 × 目地 454 CB カギ付 10 台入

62670 リーフ額 × 目地 606 CB カギ付 5 台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62762 リーフ額 × 目地 303 WA 吊り金具タイプ カギ付 10 台入

62763 リーフ額 × 目地 454 WA 吊り金具タイプ カギ付 10 台入

62764 リーフ額 × 目地 606 WA 吊り金具タイプ カギ付 5 台入

62765 リーフ額 × 目地 303 CB 吊り金具タイプ カギ付 10 台入

62766 リーフ額 × 目地 454 CB 吊り金具タイプ カギ付 10 台入

62767 リーフ額 × 目地 606 CB 吊り金具タイプ カギ付 5 台入

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

カラーの点検口も
すべて在庫
しています。






CB (カスタムブラック)

カギの部分は、
無塗装です。

リーフ額 × 目地の詳細は、
P20～P22をご覧ください。



公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。



アルミ 天井点検口 気密タイプ



ソーク気密 支持金具タイプ..... 26ページ

ソーク気密 吊り金具タイプ..... 27ページ

ソーク気密 支持金具タイプ カギ付
吊り金具タイプ カギ付
..... 28ページ

ソーク気密 支持金具タイプ カラー
吊り金具タイプ カラー
支持金具タイプ カラーカギ付
吊り金具タイプ カラーカギ付
..... 29ページ

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ アルマイトシルバー




気密タイプには
ゴムパッキンがついており
気密性に優れています。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P66を
ご覧下さい。




コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084	リーフ気密SS-303K	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086	リーフ気密SS-454K	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087	リーフ気密SS-606K	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085	リーフ気密SS-306K	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上りボードのカット寸法と同じ寸法です。

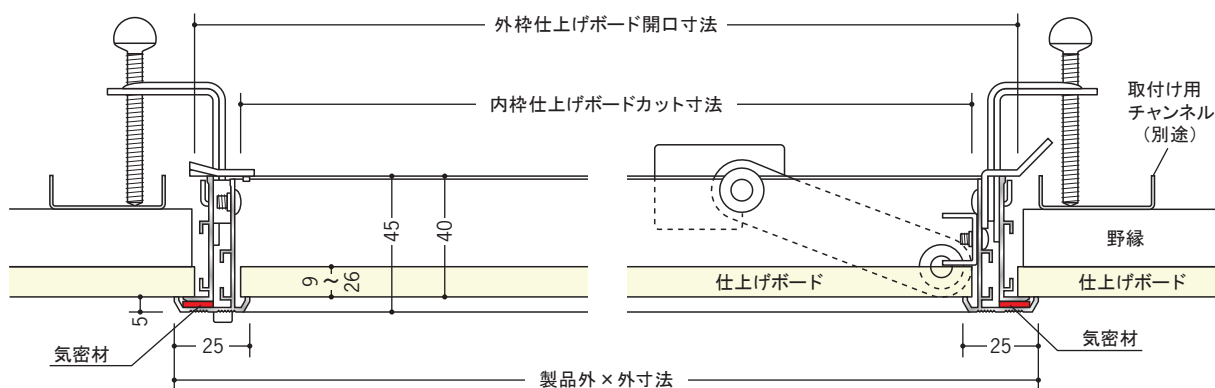

内枠の脱着方法

気密材は、汎用ゴムの中で耐久性・耐候性に優れたEPDMゴム発泡体を使用しています。

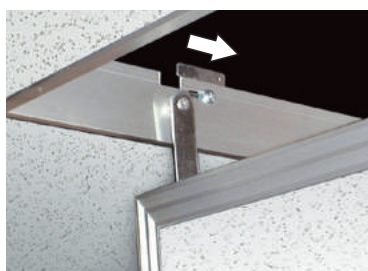


外枠のストッパーをずらして内枠のアームごと取り外して下さい。



内枠のアームを外枠の切り欠き部に合せて、外枠のストッパーを所定の位置に戻し、取り付けて下さい。



リーフ気密SS-306Kの開閉方向は、長手方向が下がります。

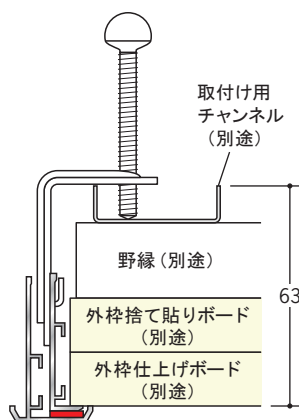

外枠側の天井仕上りボードから取付け用チャンネルまでは、最大で63mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大26mmです)


使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 吊り金具タイプ


アルマイトシルバー



公共建築協会認定商品
評価第 971-2600A005号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084343	リーフ気密 SS-303K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 303	276 × 276	318 × 318
61086343	リーフ気密 SS-454K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10 台入	454 × 454	427 × 427	469 × 469
61087343	リーフ気密 SS-606K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5 台入	606 × 606	579 × 579	621 × 621
61085343	リーフ気密 SS-306K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 606	276 × 579	318 × 621


外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上りボードのカット寸法と同じ寸法です。

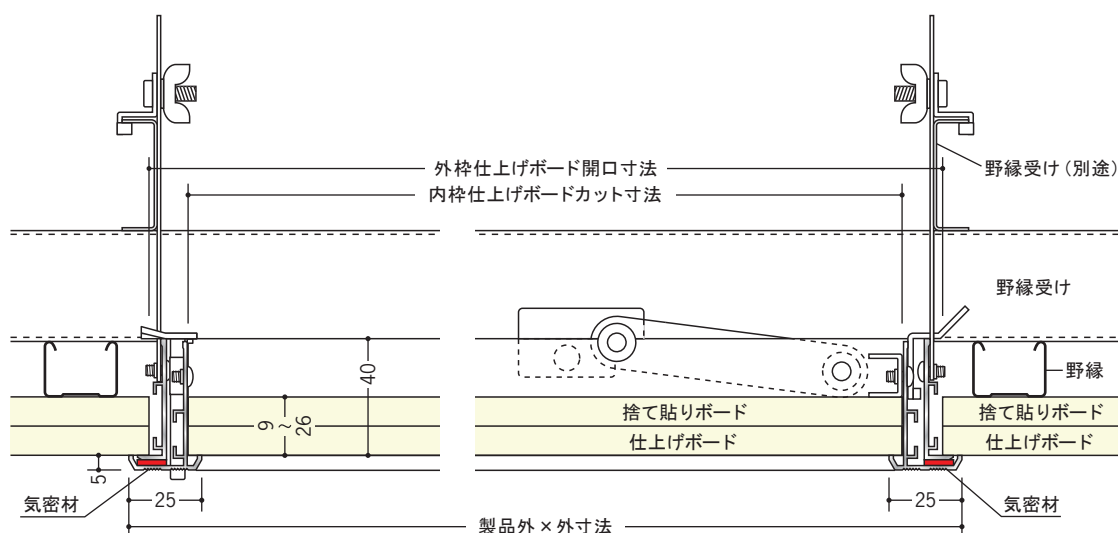

気密性能は、
技術資料 (P77) に
掲載しています。




外枠側の天井仕上りボードから野縁受けまでは、最大で 135 mm まで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大 26 mm です)

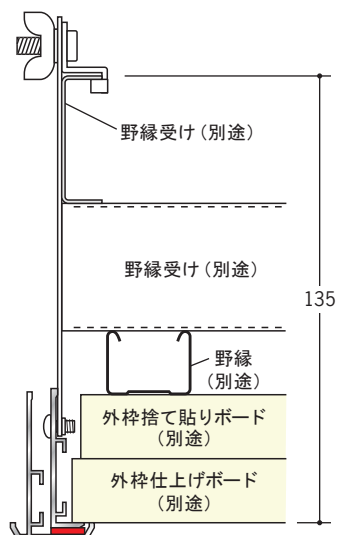

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	製品 外×外寸法
71035	リーフ気密 SS-303K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
71036	リーフ気密 SS-454K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
71037	リーフ気密 SS-606K カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
71038	リーフ気密 SS-306K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

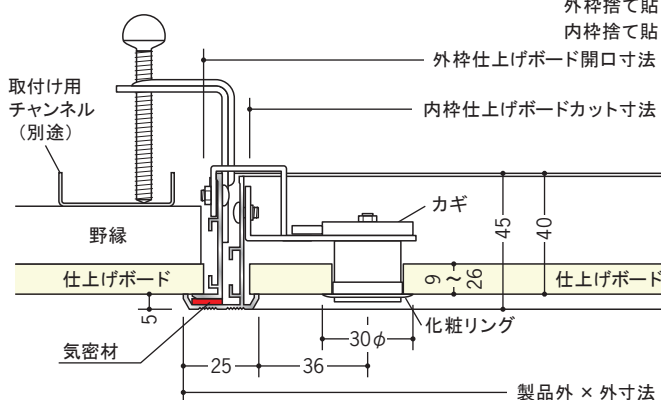


外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。
 内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上りボードのカット寸法と同じ寸法です。



キーは、スペアキー(1本)含め
 2本入りです。

リーフ気密 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー

コード	品名	色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	製品 外×外寸法
62784	リーフ気密 SS-303K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
62785	リーフ気密 SS-454K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
62786	リーフ気密 SS-606K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
62787	リーフ気密 SS-306K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

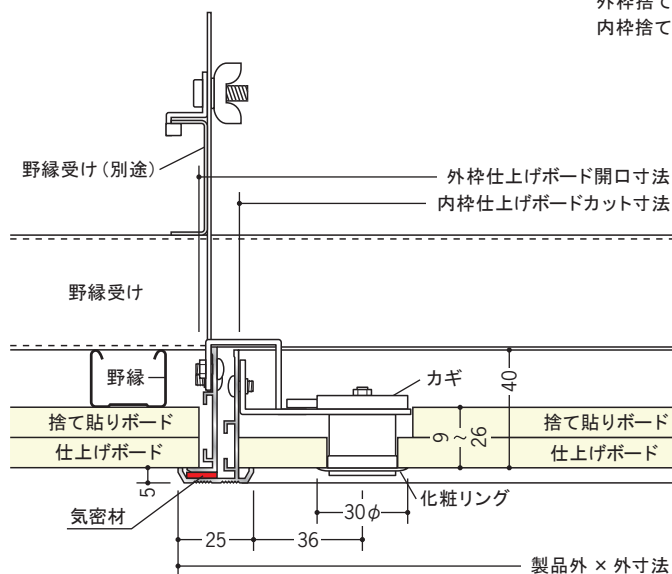

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。
 内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上りボードのカット寸法と同じ寸法です。



公共建築協会認定商品
 評価第971-2600A005号

気密タイプにはゴムパッキンが
 ついており気密性に優れています。



アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・ 支持金具タイプ カラーカギ付・吊り金具タイプ カラーカギ付



WA (ホワイトアルミ2)



CB (カスタムブラック)

支持金具タイプ カラー

71040	リーフ気密 SS-303K・WA	10 台入	71041	リーフ気密 SS-303K・CB	10 台入
71042	リーフ気密 SS-454K・WA	10 台入	71043	リーフ気密 SS-454K・CB	10 台入
71044	リーフ気密 SS-606K・WA	5 台入	71045	リーフ気密 SS-606K・CB	5 台入

吊り金具タイプ カラー

62788	リーフ気密 SS-303K・WA 吊り金具タイプ	10 台入	62789	リーフ気密 SS-303K・CB 吊り金具タイプ	10 台入
62790	リーフ気密 SS-454K・WA 吊り金具タイプ	10 台入	62791	リーフ気密 SS-454K・CB 吊り金具タイプ	10 台入
62792	リーフ気密 SS-606K・WA 吊り金具タイプ	5 台入	62793	リーフ気密 SS-606K・CB 吊り金具タイプ	5 台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62671	リーフ気密 SS-303K・WA カギ付	10 台入	62674	リーフ気密 SS-303K・CB カギ付	10 台入
62672	リーフ気密 SS-454K・WA カギ付	10 台入	62675	リーフ気密 SS-454K・CB カギ付	10 台入
62673	リーフ気密 SS-606K・WA カギ付	5 台入	62676	リーフ気密 SS-606K・CB カギ付	5 台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62768	リーフ気密 SS-303K・WA 吊り金具タイプ カギ付	10 台入	62771	リーフ気密 SS-303K・CB 吊り金具タイプ カギ付	10 台入
62769	リーフ気密 SS-454K・WA 吊り金具タイプ カギ付	10 台入	62772	リーフ気密 SS-454K・CB 吊り金具タイプ カギ付	10 台入
62770	リーフ気密 SS-606K・WA 吊り金具タイプ カギ付	5 台入	62773	リーフ気密 SS-606K・CB 吊り金具タイプ カギ付	5 台入

写真の色調は、
印刷の為実物とは多少
異なる場合があります。



カラーの点検口も
すべて在庫しています。



WA (ホワイトアルミ2)





カギの部分は、
無塗装です。

リーフ気密の詳細は、
P26～P28をご覧ください。



公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。





アルミ 天井点検口 特殊タイプ



***Superリフ*VS 支持金具タイプ ガラリ付 ... 32ページ**

***Superリフ*VS 吊り金具タイプ ガラリ付 ... 33ページ**

***パンチングリフ* 34ページ**

アルミ 天井点検口 特殊タイプ

Superリ-フVS 支持金具タイプ ガラリ付

アルマイトシルバー


4方向開閉可能



視線を遮り通気性に優れた点検口です。




コード	品名	色調	入数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率
62081	ガラリ付点検口 303	アルマイトシルバー	8台入	303 × 303	318.4 × 318.4	25%
62082	ガラリ付点検口 454	アルマイトシルバー	8台入	454 × 454	469.4 × 469.4	25%
62083	ガラリ付点検口 606	アルマイトシルバー	4台入	606 × 606	621.4 × 621.4	25%

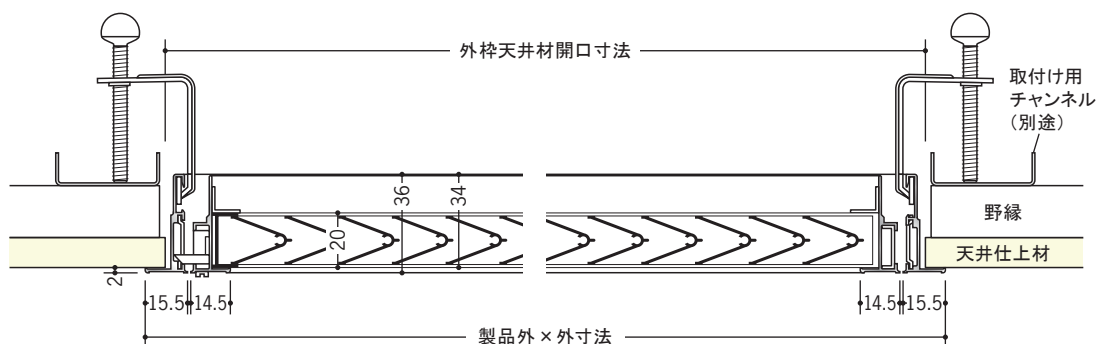

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変わります。

開閉方向を気にせずに外枠取付OK!

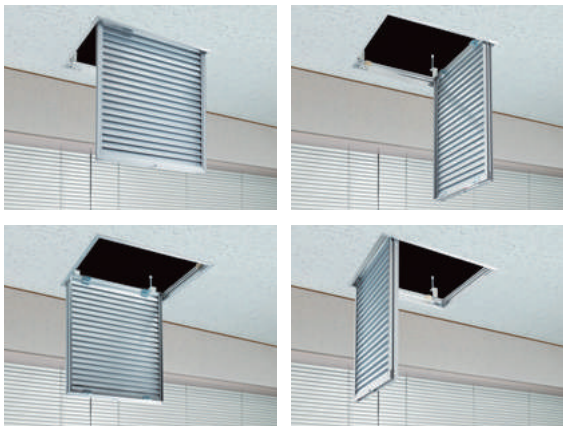

開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている『上り止め』の位置を変えて下さい。

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ天井点検口 特殊タイプ


Superリ-フVS 吊り金具タイプ ガラリ付

アルマイトシルバー

4方向開閉可能



コード	品名	色調	入数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率
62681	ガラリ付点検口303 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	8台入	303×303	318.4×318.4	25%
62682	ガラリ付点検口454 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	8台入	454×454	469.4×469.4	25%
62683	ガラリ付点検口606 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	4台入	606×606	621.4×621.4	25%

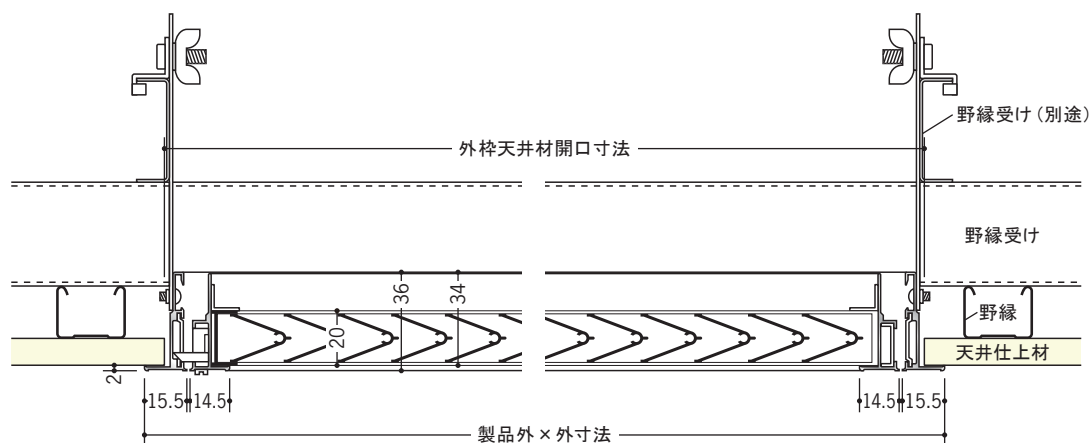

アルミ 天井点検口 特殊タイプ

パンチンググリフ

アルマイトシルバー


4方向開閉可能



内ぶた部分には、
パンチングメタル
(D3.0× P5.0 t=1.0)を
使用しています。



コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材 開口寸法	有孔板 開口率
62697	パンチンググリフ 202	アルマイトシルバー	10 台入	202 × 202	32.0%
62698	パンチンググリフ 252	アルマイトシルバー	10 台入	252 × 252	32.0%
62699	パンチンググリフ 303	アルマイトシルバー	10 台入	303 × 303	32.0%
62700	パンチンググリフ 454	アルマイトシルバー	10 台入	454 × 454	32.0%

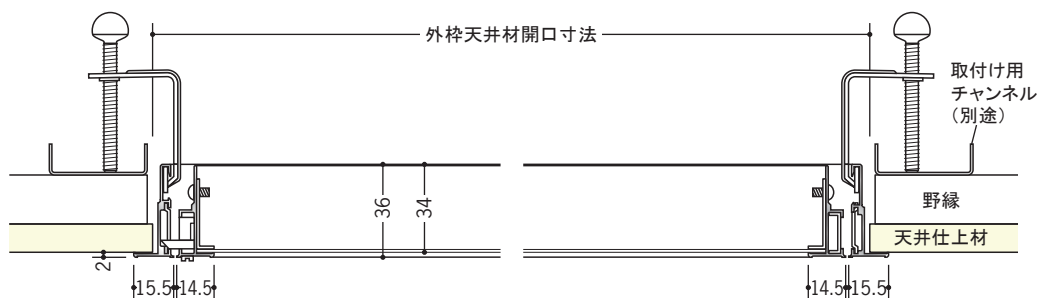

吊り金具タイプも
承ります。



使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 補助部材




C38用ワイヤークリップ C38用ワイヤークリップW 新クロス金具 落下防止ワイヤー	 36ページ
軽天用ビス 鉄板用ビス ステーブル	 37ページ
ロックウール用ボンド シーリング材	 38ページ


アルミ 天井点検口 補助部材

補助部材


65042 C38用ワイヤークリップ
100 コ入

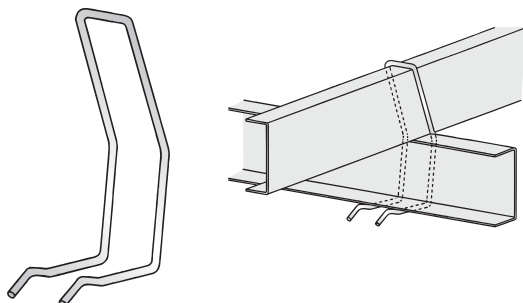

65038 C38用ワイヤークリップW
100 コ入

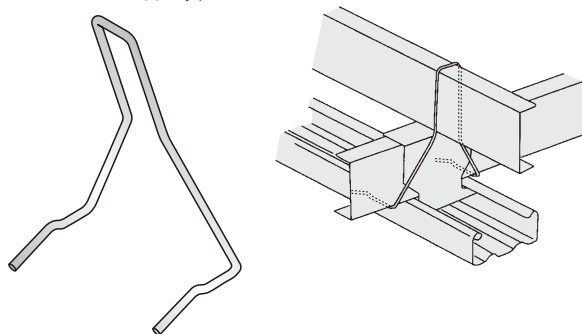

65040 新クロス金具
250 コ入

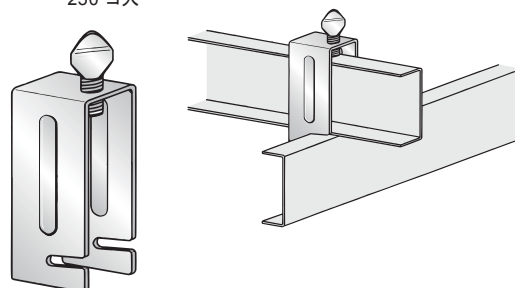

野縁受けを上図のように交差させる際に使用します。
点検口取付け時に吊り金具を使用する場合は、
野縁受けを交差（直交）させ取付けます。

吊り金具使用時に
必要です




コード	品 名	入 数	長 さ	
62106	落下防止ワイヤーL	1.5φ	2本入	ℓ = 700
62107	落下防止ワイヤーS	1.5φ	2本入	ℓ = 150

内枠落下防止用のワイヤーです。


落下防止ワイヤーL

内枠と野縁受け（C型チャンネル）を連結させ、
内枠の落下を防止します。

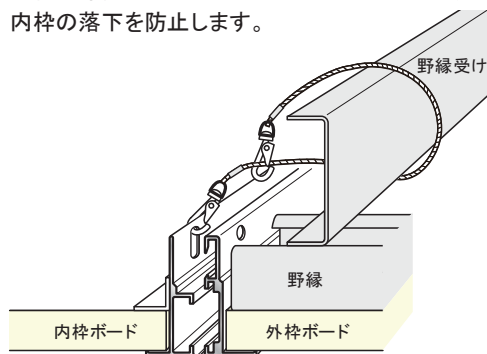

落下防止ワイヤー S

内枠と外枠を連結させ内枠の落下を
防止します。

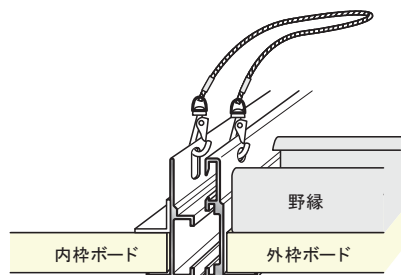

落下防止ワイヤーは
Superリフvs
Superリフvs ガラリ付
パンチングリフ
に取付可能です。




その他のアルミ天井点検口に
取り付ける場合は
穴あけ加工が必要です。

アルミ 天井点検口 補助部材


補助部材

軽天用ビス

軽量下地用
ユニクロ ラッパ

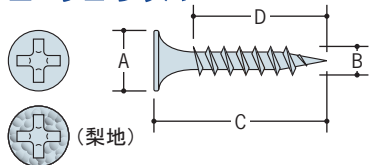

軽量下地用
カラー

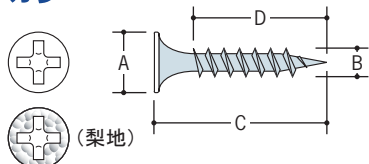

軽天用ビスは、目地タイプ、
外額×内目地タイプの
内枠ボードの固定に
使用して下さい。




コード	品 名	A	B	C	D	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘 要
66052	S-2	7	3	22	18	1000本	20小箱入	ユニクロ
66188	S-2Z 梨地	7	3	22	18	1000本	20小箱入	ユニクロ
66053	S-3	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66189	S-3Z 梨地	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ


コード	品 名	A	B	C	D	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘 要
66051	S-1C	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ホワイト
66187	S-1ZC 梨地	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ホワイト

鉄板用ビス


鉄板用
ラッパ



鉄板用
ナベ頭





鉄板用ビスは、
点検口を軽量下地材へ
直止めする場合に
使用して下さい。



コード	品 名	A	B	C	D	E	入数(小箱)	ケース(大箱)	適用板厚	摘 要
66033	J-20	8	3.8	20	15	5	1000本	20小箱入	2.3 mmまで	三価クロム
66034	J-25	8	3.8	25	20	5	1000本	10小箱入	2.3 mmまで	三価クロム

コード	品 名	A	B	C	E	入数(小箱)	ケース(大箱)	適用板厚	摘 要
66017	JP-16	8	4	16	5	1000本	10小箱入	3.2 mmまで	三価クロム
66018	JP-19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2 mmまで	三価クロム

57105 ビス先端カバー BSC3040
ホワイト/100 個/袋入り
ビスの適用線径: 3 mm ~ 4 mm
ビス別途





ビス先端カバーは、
内枠ボードを固定したビスの
先端に差し込んで使用して下さい。
とがり先での、ケガを軽減します。



ステーブル

ステーブル
カラー J線



コード	品 名	A	B	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘 要
65097	419 JK	4	19	5000 発	20 小箱入	ホワイト
66116	419 JK クリーム	4	19	5000 発	20 小箱入	クリーム
66117	419 JK ブラック	4	19	5000 発	20 小箱入	ブラック
66118	419 JK グレー	4	19	5000 発	20 小箱入	グレー
65098	422 JK	4	22	5000 発	20 小箱入	ホワイト
66113	422 JK クリーム	4	22	5000 発	20 小箱入	クリーム
66114	422 JK ブラック	4	22	5000 発	20 小箱入	ブラック
66115	422 JK グレー	4	22	5000 発	20 小箱入	グレー
66021	425 JK	4	25	5000 発	15 小箱入	ホワイト

アルミ 天井点検口 補助部材

補助部材

ロックウール用ボンド (岩綿吸音板用接着剤)



- 44104** ロックウールボンド
ダブヨン
- 750 g ボトル / 20 本入
 - 3 kg ポリ袋 / 6 袋入
 - 3 kg ポリ缶 / 6 缶入



ロックウール用ボンドは、
捨て貼りボードと
岩綿吸音板の接着剤です。
ステープル併用です。

F☆☆☆☆ JIS A5538
150~200 g/m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
片面塗布(点付け)形のエマルジョンタイプです。
適用箇所: 屋内の壁・天井面
適用下地: 石膏ボード
適用材料: 繊維板・石膏ボード
グラスウールボード・ロックウールボード
ステープル・釘を併用

シーリング材

- 44128** コークボンドM (ツヤ消し)
- 340 g チューブ
ホワイト
30 本入


- 44129** コークボンドM (ツヤ消し)
- 340 g チューブ
ブラック
30 本入

- 44130** コークボンドM (ツヤ消し)
- 340 g チューブ
とのこ色
30 本入



実物の色はカタログ上の色と多少異なります。
あらかじめご了承ください。

- 44122** コークボンド
- 500 g チューブ
ホワイト・アイボリー・ベージュ
30 本入



実物の色はカタログ上の色と多少異なります。
あらかじめご了承ください。



F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材
クロス施工時の隙間シールや天井・壁・柱の隙間充てん、
各種ボード類の充てん補修に適しています。
塗料の上塗りが可能です。

シーリング材は、
仕上げボードの補修に
使用して下さい。



コークボンドのキャップは、
ねじ込み式なので、
外れることなく、
中身の乾燥を防ぎ、
最後まで無駄なく
使用できます。

アルミ 壁点検口



ウォールソフ

ウォールソフ カラー

..... 40ページ

ウォールソフ 目地タイプ

ウォールソフ 目地タイプカラー

..... 42ページ

アルミ 壁点検口

ウォールリーフ カギ付 アルマイトシルバー



コード	品名	色調	入数	下地材 開口寸法	壁仕上りボード 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61301	ウォールリーフ250 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	250 × 250	250 × 250	217 × 217
61302	ウォールリーフ300 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	301 × 301	301 × 301	268 × 268
61303	ウォールリーフ450 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	452 × 452	452 × 452	419 × 419
61304	ウォールリーフ4530 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	452 × 301	452 × 301	419 × 268
61306	ウォールリーフ600 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	604 × 604	604 × 604	571 × 571

ウォールリーフ カラーカギ付 ホワイトアルマイト2

コード	品名	色調	入数	下地材 開口寸法	壁仕上りボード 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61322	ウォールリーフ250 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	250 × 250	250 × 250	217 × 217
61323	ウォールリーフ300 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	301 × 301	301 × 301	268 × 268
61324	ウォールリーフ450 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	452 × 452	452 × 452	419 × 419
61325	ウォールリーフ4530 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	452 × 301	452 × 301	419 × 268
61326	ウォールリーフ600 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	604 × 604	604 × 604	571 × 571



キーは、スペアキー（1本）含め
2本入りです。

ウォールリーフ4530カギ付の
開閉方向は、長手側が開きます。



ウォールリーフは
壁専用の
点検口です。



ウォールリーフの
内ぶたボードは
1枚貼り（15mmまで）の
対応になります。


特注サイズも承ります。
詳しくは68ページを
ご覧ください。



WA（ホワイトアルマイト）のカギ部は
シルバー（メッキ色）です。

アルミ 壁点検口


ウォールソーフ 納まり・寸法押え

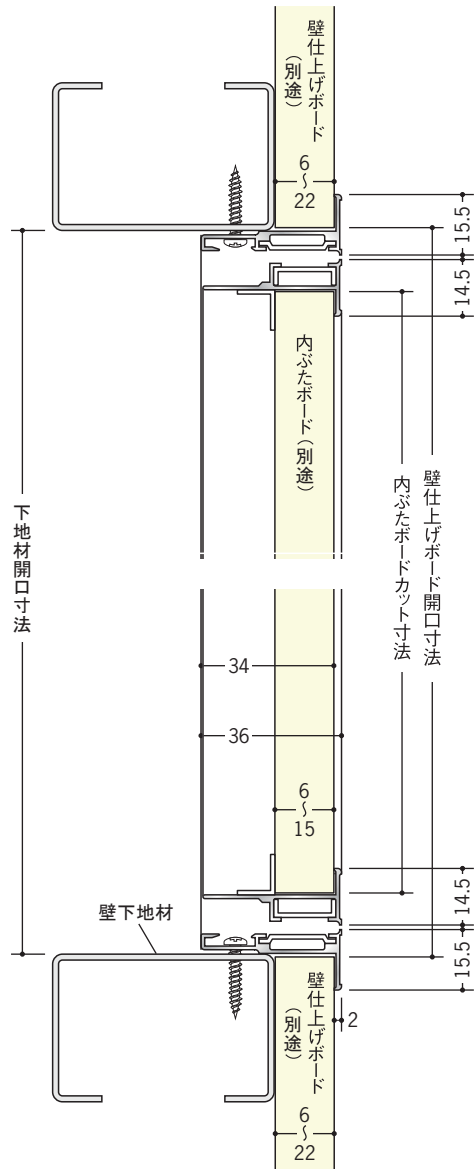

壁下地材にビスで固定して下さい。




ウォールソーフ カギ部詳細

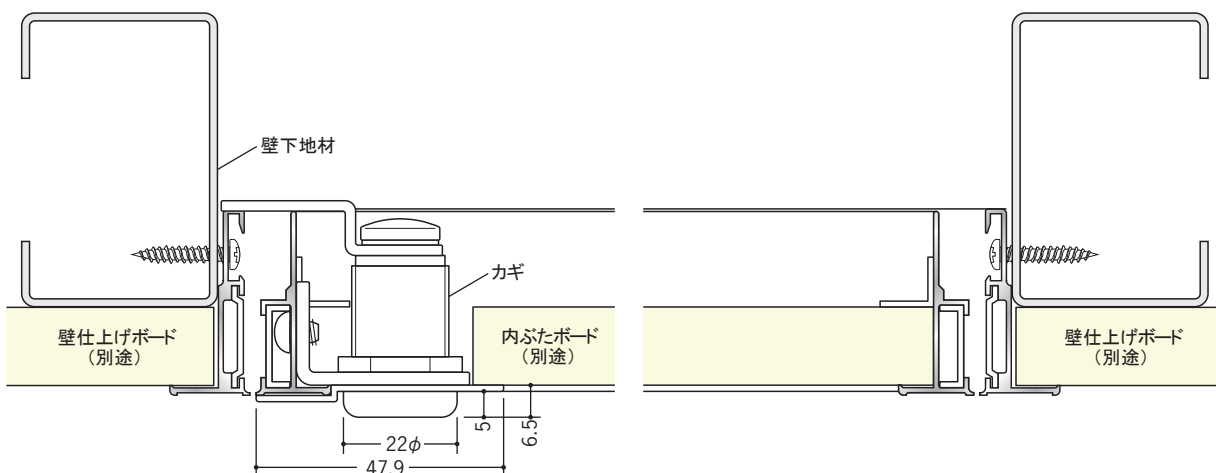

アルミ 壁点検口 目地タイプ

ウォールリーフ目地 カギ付 アルマイトシルバー





開き方向(右開き・左開き)に
注意して、外枠を取付けて下さい。



コード	品 名	色 調	入 数	下地材 開口寸法	壁仕上げボード 開口寸法	内ぶた仕上げボード カット寸法	内ぶた捨て貼り ボードカット寸法
61282	ウォールリーフ目地 300 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	300 × 300	300 × 300	284 × 284	269 × 269
61283	ウォールリーフ目地 450 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	450 × 450	450 × 450	434 × 434	419 × 419
61291	ウォールリーフ目地 4530 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	450 × 300	450 × 300	434 × 284	419 × 269
61284	ウォールリーフ目地 600 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	600 × 600	600 × 600	584 × 584	569 × 569


ウォールリーフ目地 カギ付カラー ホワイトアルマイト2

コード	品 名	色 調	入 数	下地材 開口寸法	壁仕上げボード 開口寸法	内ぶた仕上げボード カット寸法	内ぶた捨て貼り ボードカット寸法
61286	ウォールリーフ目地 300 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	300 × 300	300 × 300	284 × 284	269 × 269
61287	ウォールリーフ目地 450 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	450 × 450	450 × 450	434 × 434	419 × 419
61292	ウォールリーフ目地 4530 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	450 × 300	450 × 300	434 × 284	419 × 269
61288	ウォールリーフ目地 600 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	600 × 600	600 × 600	584 × 584	569 × 569

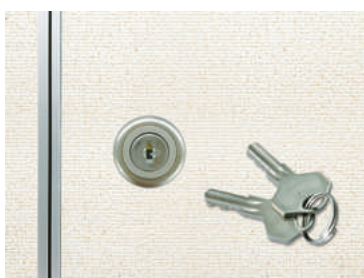

キーは、スペアキー(1本)を含め
2本入りです。

ウォールリーフ目地 4530 カギ付の
開閉方向は、長手側が開きます。

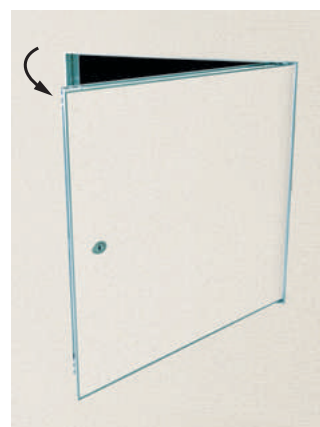

WA (ホワイトアルマイト) のカギ部
と化粧リングはシルバー(メッキ色)
です。


特注サイズも承ります。
詳しくは、P68を
ご覧下さい。



アルミ 壁点検口 目地タイプ

ウォールリーフ目地

納まり・寸法押え

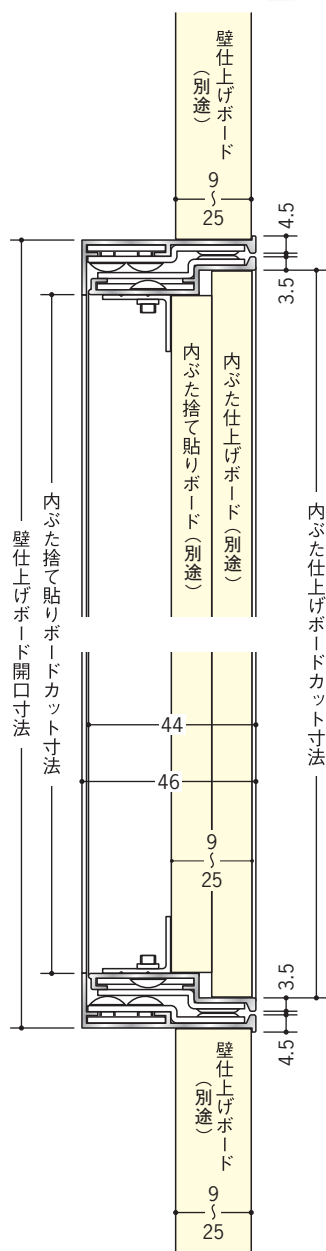

外枠に1mmの
掛りしろがあります。

ビス先端カバーが
付属で入っています。


300	5コ
450	10コ
4530	10コ
600	15コ

ウォールリーフ目地の
内ぶたボードは
9mm ~ 25mmの
対応になります。





ウォールリーフ目地

カギ部詳細

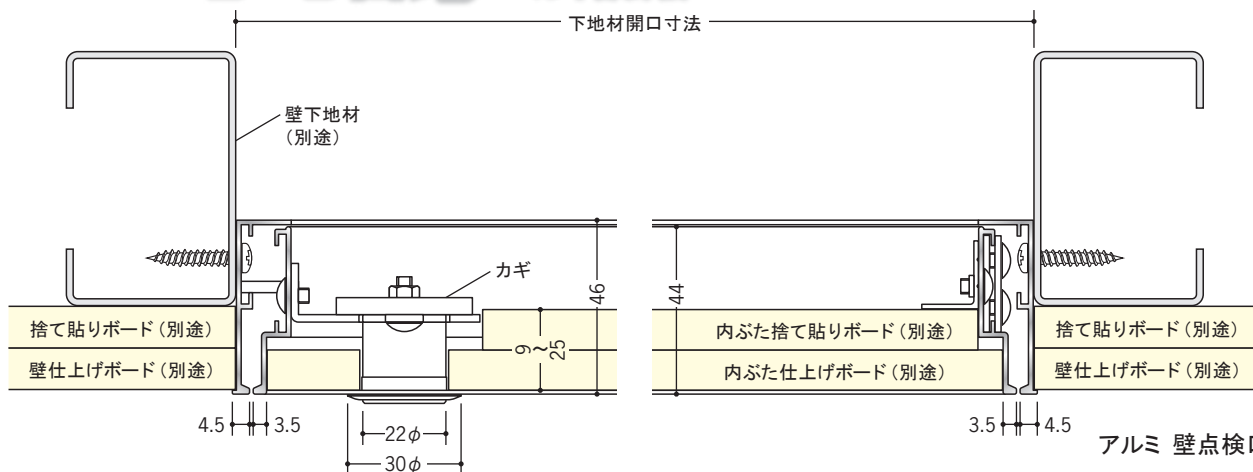

アルミ 壁点検口



アルミ 点検口枠



SA（天井用） **46ページ**

CHW（天井・壁用） **47ページ**

アルミ 天井用点検口枠

SA 天井用 アルマイトシルバー



SAは
付属のプレートと下地を
ビス止めします。

SAは
天井材を押し上げる
タイプです。




特注サイズも承ります。
詳しくは、P67を
ご覧下さい。

見付け幅 18 mmタイプ

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	仕上げ材 開口寸法
62058	SA-3018	アルマイトシルバー	10台入	300×300	318×318	303×303
62059	SA-4518	アルマイトシルバー	10台入	450×450	468×468	453×453
62060	SA-6018	アルマイトシルバー	10台入	600×600	618×618	603×603

見付け幅 25 mmタイプ

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	仕上げ材 開口寸法
62062	SA-3025	アルマイトシルバー	10台入	300×300	325×325	303×303
62063	SA-4525	アルマイトシルバー	10台入	450×450	475×475	453×453
62064	SA-6025	アルマイトシルバー	10台入	600×600	625×625	603×603

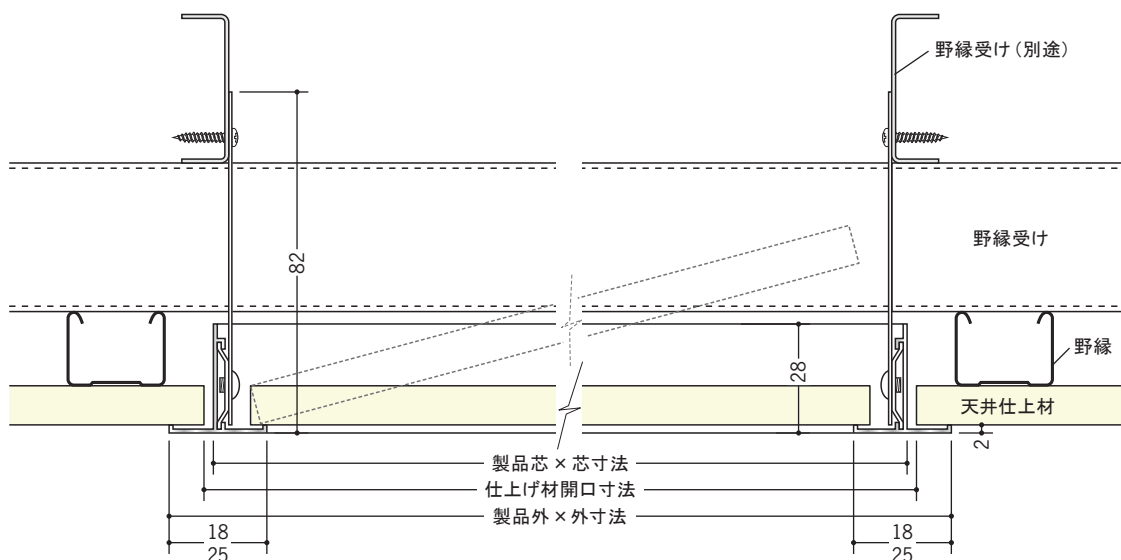

アルミ 天井・壁用点検口枠

CHW 天井・壁用 ホワイト



アルミ製品を
ホワイト着色
(ホワイトアルマイト1)
しています。

ビニール軟質キャップで、
ビス頭をかくします。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P67を
ご覧下さい。



6 mm用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62268	CHW200-6	ホワイトアルマイト	40台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62269	CHW250-6	ホワイトアルマイト	40台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62270	CHW300-6	ホワイトアルマイト	40台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62271	CHW450-6	ホワイトアルマイト	40台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

9.5 mm用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62272	CHW200-9	ホワイトアルマイト	30台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62273	CHW250-9	ホワイトアルマイト	30台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62274	CHW300-9	ホワイトアルマイト	30台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62275	CHW450-9	ホワイトアルマイト	30台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436


12.5 mm用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62276	CHW200-12	ホワイトアルマイト	25台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62277	CHW250-12	ホワイトアルマイト	25台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62278	CHW300-12	ホワイトアルマイト	25台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62279	CHW450-12	ホワイトアルマイト	25台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

15 mm用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62280	CHW200-15	ホワイトアルマイト	20台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62281	CHW250-15	ホワイトアルマイト	20台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62282	CHW300-15	ホワイトアルマイト	20台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62283	CHW450-15	ホワイトアルマイト	20台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436


天井仕様の場合

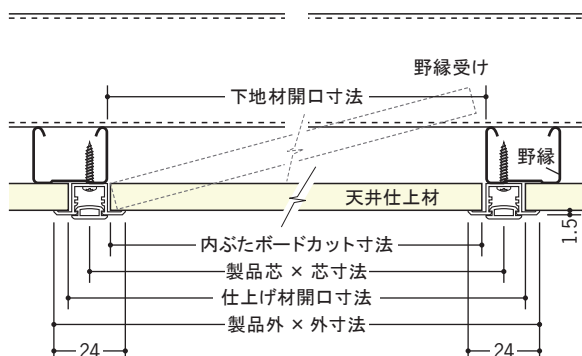

壁仕様での
点検の際は、
ビスを取り
点検口枠ごと
取り外して
下さい。



壁仕様の場合

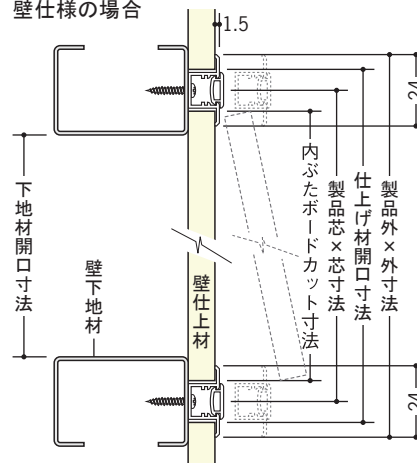



アルミ 床点検口



フロアソ-フWF (フローリング用) 50ページ

フロアソ-フNF (Pタイル・磁器タイル用) 51ページ


アルミ 床点検口

フロアリーフWF フローリング用

アルマイトシルバー・ブロンズ



コード	品名	外×外寸法	床材 開口寸法	内枠床材 カット寸法	入数	
62801	フロアリーフ WF-303	311 × 311	303 × 303	275 × 275	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、把手取付用小ネジ2本、 内外枠取付用ビス24本
62802	フロアリーフ WF-454	462 × 462	454 × 454	426 × 426	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、補強材1本、把手取付用小ネジ2本、 内外枠取付用ビス24本、補強材取付用ビス4本
62803	フロアリーフ WF-606	614 × 614	606 × 606	578 × 578	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、補強材1本、把手取付用小ネジ2本、 内外枠取付用ビス36本、補強材取付用ビス4本

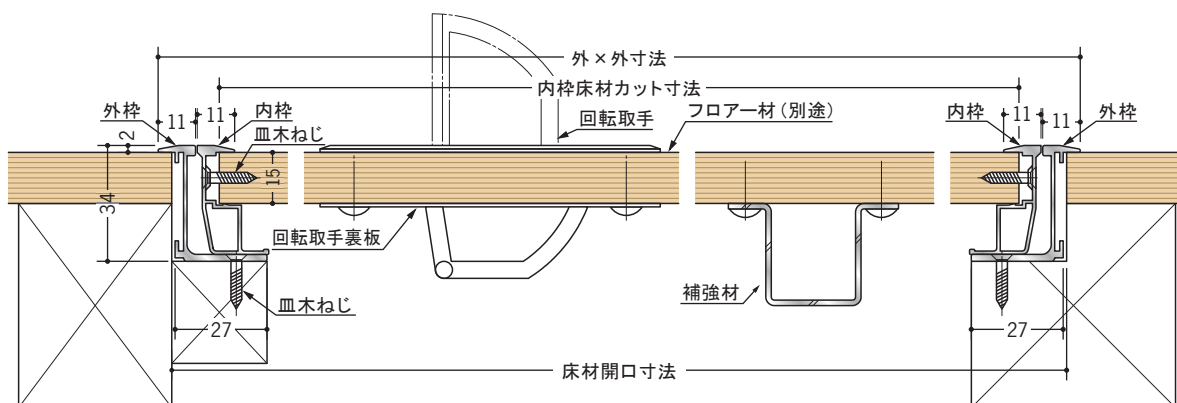

特注サイズも承ります。
 詳しくは、P69を
 ご覧下さい。

木下地専用です。



アルミ 床点検口

フロアリーフNF

Pタイル・磁器タイル用



アルマイトシルバー



内蓋をうら返すことで、
仕上厚に対応します。




コード	品 名	床材開口寸法 (外×外寸法)	内枠床材 カット寸法	入 数	
62701	フロアリーフNF-303	303 × 303	277 × 277	5台入	把手 1コ、把手取付用ビス 4本 アンカー 4コ、取付用木ビス 4本
62702	フロアリーフNF-450	450 × 450	424 × 424	5台入	把手 2コ、把手取付用ビス 8本 アンカー 8コ、取付用木ビス 8本
62703	フロアリーフNF-600	600 × 600	574 × 574	3台入	把手 2コ、把手取付用ビス 8本 アンカー 8コ、取付用木ビス 8本

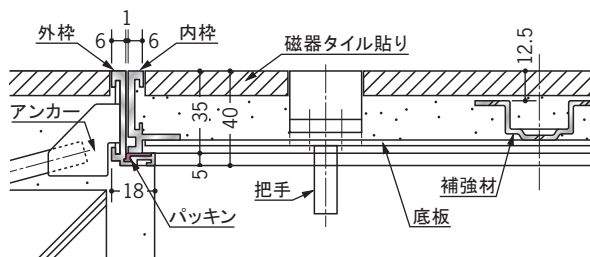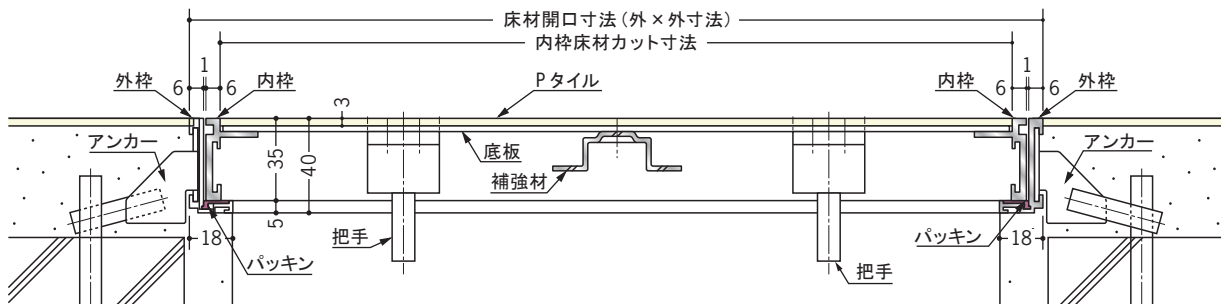

外枠に付いているパッキンにより、
床下からの臭いを防ぎ
ガタツキ音を防止します。

木下地にも
取付可能です。

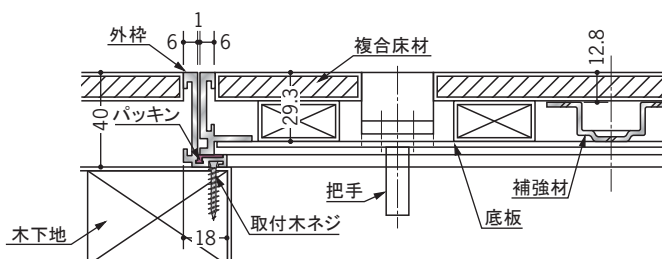



ビニール 天井・壁用点検口枠



GS (天井・壁用)	54ページ
FH (天井・壁用)	56ページ
GSの開閉方法	58ページ

ビニール 天井・壁用点検口枠

GS 天井・壁用 全11色



11色(8mm用は7色)の
カラーを在庫しています。
お好みの色を
お選び下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P67を
ご覧下さい。



6mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61180	GS150-6	全11色	40台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61183	GS200-6	全11色	40台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61184	GS250-6	全11色	40台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61185	GS300-6	全11色	40台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61186	GS450-6	全11色	40台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64030	GS306-6	全11色	40台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

8mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61193	GS150-8	全7色	35台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61194	GS200-8	全7色	35台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61195	GS250-8	全7色	35台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61196	GS300-8	全7色	35台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61197	GS450-8	全7色	35台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
61198	GS306-8	全7色	35台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

納まり・寸法押え、
カラーバリエーション
は、次のページで
紹介しています。



9.5mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61181	GS150-9	全11色	30台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61090	GS200-9	全11色	30台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61092	GS250-9	全11色	30台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61094	GS300-9	全11色	30台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61088	GS350-9	オフホワイト	20台入	350×350	382×382	318×318	368×368	329×329
61096	GS450-9	全11色	30台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64031	GS306-9	全11色	30台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

GS350-9、
-12は
オフホワイトのみ
在庫です。
他のカラー
バリエーション
での製作も
承ります。

12.5mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61182	GS150-12	全11色	25台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61091	GS200-12	全11色	25台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61093	GS250-12	全11色	25台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61095	GS300-12	全11色	25台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61089	GS350-12	オフホワイト	16台入	350×350	382×382	318×318	368×368	329×329
61097	GS450-12	全11色	25台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64032	GS306-12	全11色	25台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

ビニール 天井・壁用点検口枠

GS 天井・壁用 全11色


15 mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
64033	GS150-15	全11色	20台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
64034	GS200-15	全11色	20台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
64035	GS250-15	全11色	20台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
64036	GS300-15	全11色	20台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279

GS カラーバリエーション



GS 納まり・寸法押え

天井仕様の場合

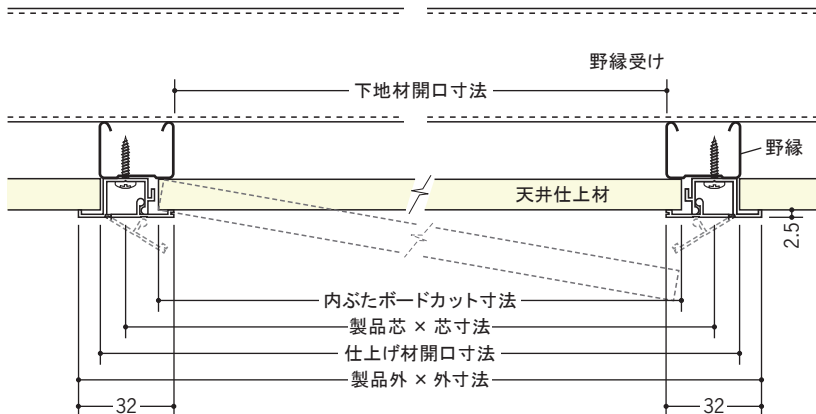


開閉方法は、P58に
掲載しています。



写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

天井仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

壁仕様の場合

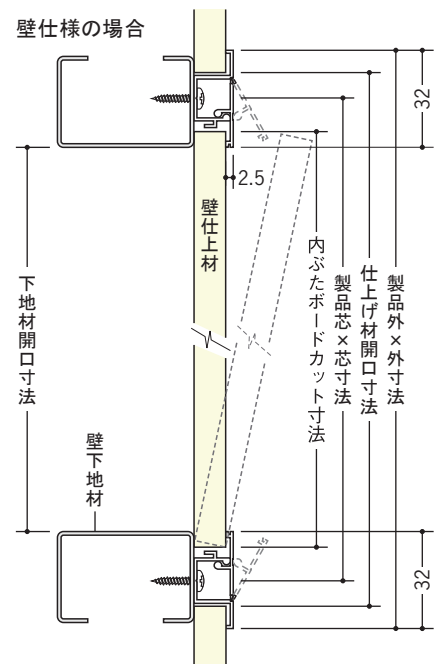

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

ビニール 天井・壁用点検口枠

FH 天井・壁用

ホワイト



特注サイズも承ります。
詳しくは、P67を
ご覧下さい。



6 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 天井仕様	開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62193206	FH200-6	ホワイト	40台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194256	FH250-6	ホワイト	40台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095036	FH300-6	ホワイト	40台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096036	FH450-6	ホワイト	40台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097036	FH600-6	ホワイト	40台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

9.5 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 天井仕様	開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62193209	FH200-9	ホワイト	30台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194259	FH250-9	ホワイト	30台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095039	FH300-9	ホワイト	30台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096039	FH450-9	ホワイト	30台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097039	FH600-9	ホワイト	30台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

12.5 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 天井仕様	開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62193212	FH200-12	ホワイト	25台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194262	FH250-12	ホワイト	25台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095042	FH300-12	ホワイト	25台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096042	FH450-12	ホワイト	25台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097042	FH600-12	ホワイト	25台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

15 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 天井仕様	開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62195215	FH200-15	ホワイト	20台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62196265	FH250-15	ホワイト	20台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62197315	FH300-15	ホワイト	20台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62198465	FH450-15	ホワイト	20台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62199615	FH600-15	ホワイト	20台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586


納まり・寸法押えは、
次ページで
紹介しています。



ビニール天井・壁用点検口枠


FH 納まり・寸法押え

天井仕様の場合

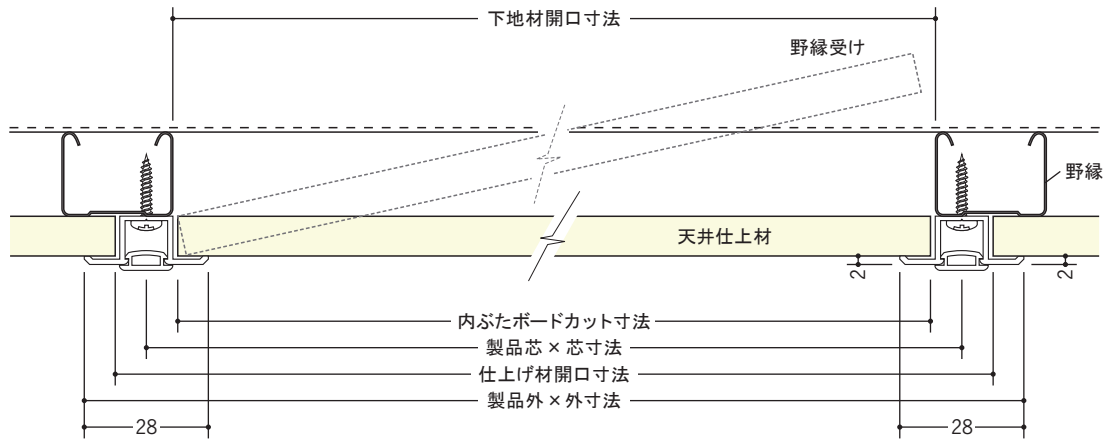

天井仕上材を押し上げて点検をするタイプです。

壁仕様の場合

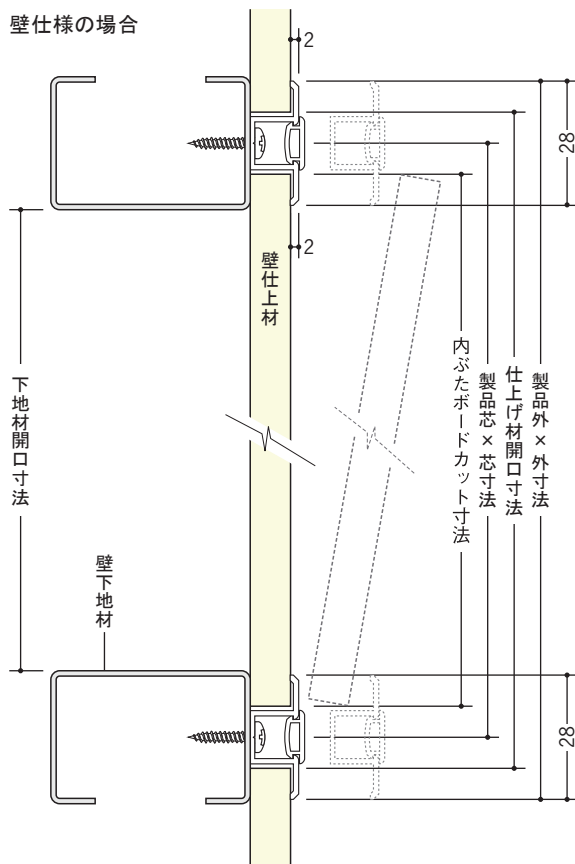

ビスを取り点検口枠ごと取り外し点検するタイプです。

開け方 (壁の場合)

FHの閉め方は、
逆の順序で行って
下さい。



FHを天井に施工した場合の
開閉方法は、内ふたボードを
押し上げて開閉して下さい。



① 軟質のキャップを4辺全て取り外します。
角の部分から外すと外し易いです。



② 取付けビスをドライバー等で全て取り外します。



③ 点検口枠と内ふたボードを取り外します。

ビニール 天井・壁用点検口枠

GS（天井・壁用）の開閉方法

開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。 ※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら下に向けて「枠の1辺」が開きます。



③内ふたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（4辺）を開きます。（1辺を開くと残りの3辺は開き易くなります） ※内ふたボードをしっかりと手で押さえていないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を4辺とも開いたら内ふたボードを手でしっかりと押さえて取り外して下さい。 ※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ふたボードを点検口枠に正確にセットし、パチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の4辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

GSは、壁の場合も同様の方法で開閉して下さい。



ビニール 壁用点検口枠



Z型（壁用）	60ページ
WH（壁用）	61ページ
WS（壁用）	62ページ
WGS（壁用）	63ページ
WH・WS・WGSの開閉方法	64ページ
Z型の開閉方法	64ページ

ビニール 壁用点検口枠

Z型 壁用 ホワイト



特注サイズも承ります。
詳しくは、P68 を
ご覧ください。

Z型は、見付け10.5mmの
超スリムタイプです。

開閉方法は、
P64に掲載
しています。



9.5mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61251	Z型 200-9	ホワイト	30台入	195.5×195.5	206×206	170×170	202×202	189×189
61252	Z型 250-9	ホワイト	30台入	245.5×245.5	256×256	220×220	252×252	239×239
61253	Z型 300-9	ホワイト	30台入	295.5×295.5	306×306	270×270	302×302	289×289
61211	Z型 2025-9	ホワイト	30台入	195.5×245.5	206×256	170×220	202×252	189×239
61212	Z型 2030-9	ホワイト	30台入	195.5×295.5	206×306	170×270	202×302	189×289
61213	Z型 2530-9	ホワイト	30台入	245.5×295.5	256×306	220×270	252×302	239×289

12.5mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61256	Z型 200-12	ホワイト	24台入	195.5×195.5	206×206	170×170	202×202	189×189
61257	Z型 250-12	ホワイト	24台入	245.5×245.5	256×256	220×220	252×252	239×239
61258	Z型 300-12	ホワイト	24台入	295.5×295.5	306×306	270×270	302×302	289×289
61214	Z型 2025-12	ホワイト	24台入	195.5×245.5	206×256	170×220	202×252	189×239
61226	Z型 2030-12	ホワイト	24台入	195.5×295.5	206×306	170×270	202×302	189×289
61227	Z型 2530-12	ホワイト	24台入	245.5×295.5	256×306	220×270	252×302	239×289



61250 落下防止セットG (壁点検口枠用)



300 角までの内枠ボードに使用
して下さい。

Z型の取り付け用ビスはビス
頭がフラットなJFB(フラット
ヘッド)をお奨めします。


66281 JFB-16

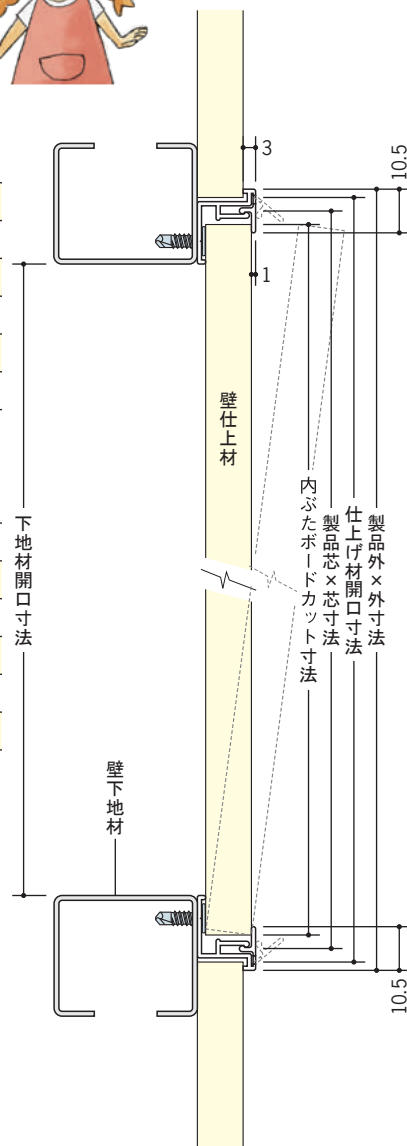

壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。

ビニール 壁用点検口枠

WH 壁用 ホワイト

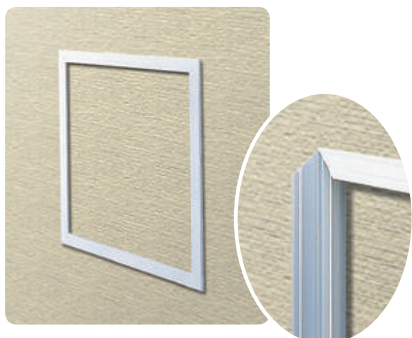

WH・WSは、
見付け18mmの
スリムタイプです。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P68をご覧ください。

開閉方法は、
P64に掲載
しています。



6 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62285	WH150-6	ホワイト	40台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62286	WH200-6	ホワイト	40台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62287	WH250-6	ホワイト	40台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62288	WH300-6	ホワイト	40台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62289	WH450-6	ホワイト	40台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5 mm用


コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62291	WH150-9	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62292	WH200-9	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62293	WH250-9	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62294	WH300-9	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62295	WH450-9	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62297	WH150-12	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62298	WH200-12	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62299	WH250-12	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62300	WH300-12	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62301	WH450-12	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62303	WH150-15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62304	WH200-15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62305	WH250-15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62306	WH300-15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62307	WH450-15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

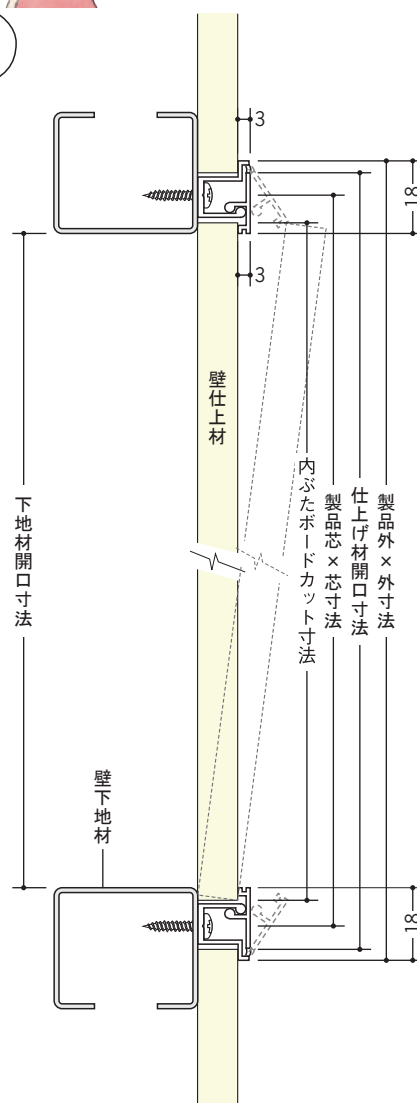

壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。

61250 落下防止セットG (壁点検口枠用)



300 角までの内枠ボードに
使用して下さい。
300 角を超えるサイズには、
使用しないで下さい。

ビニール 壁用点検口枠


WS 壁用 **ホワイト**



軟質の効果で
仕上りを美しくします。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P68を
ご覧下さい。

フタを開く時に
クロスを傷付けづら
くなりました。



6 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62309	WS150-6	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62310	WS200-6	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62311	WS250-6	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62312	WS300-6	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62313	WS450-6	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5 mm用


コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62315	WS150-9	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62316	WS200-9	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62317	WS250-9	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62318	WS300-9	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62319	WS450-9	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62321	WS150-12	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62322	WS200-12	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62323	WS250-12	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62324	WS300-12	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62325	WS450-12	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62327	WS150-15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62328	WS200-15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62329	WS250-15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62330	WS300-15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62331	WS450-15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

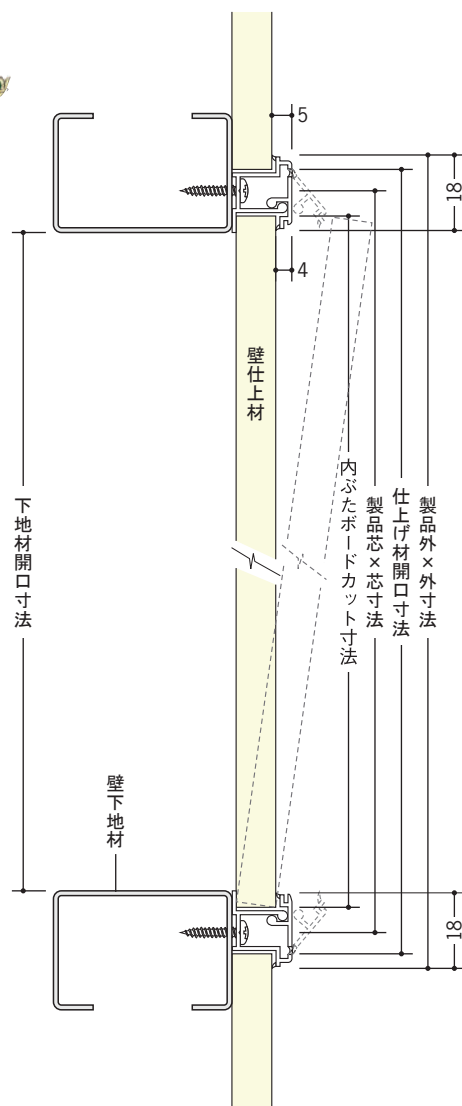

壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。

開閉方法は、P64に
掲載しています。



61250 落下防止セットG
(壁点検口枠用)



300 角までの内枠ボードに
使用して下さい。
300 角を超えるサイズには、
使用しないで下さい。

ビニール 壁用点検口枠

WGS 壁用

オフホワイト・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・コスモブラック



壁専用の点検口枠です。
天井には使わないで下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P68を
ご覧下さい。

6mm～12.5mm用の
450角以下、
15mm用の300角以下
のサイズは、
P54・P55をご覧
下さい。

6mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61201	WGS600-6	全6色	40台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

8mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61202	WGS600-8	全6色	35台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

9.5mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61203	WGS600-9	全6色	30台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

12.5mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61204	WGS600-12	全6色	25台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579


15mm用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
61207	WGS450-15	全6色	20台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
61205	WGS600-15	全6色	20台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

全6色
在庫しています。

開閉方法は、
P64に掲載
しています。

WGS 納まり・寸法押さえ

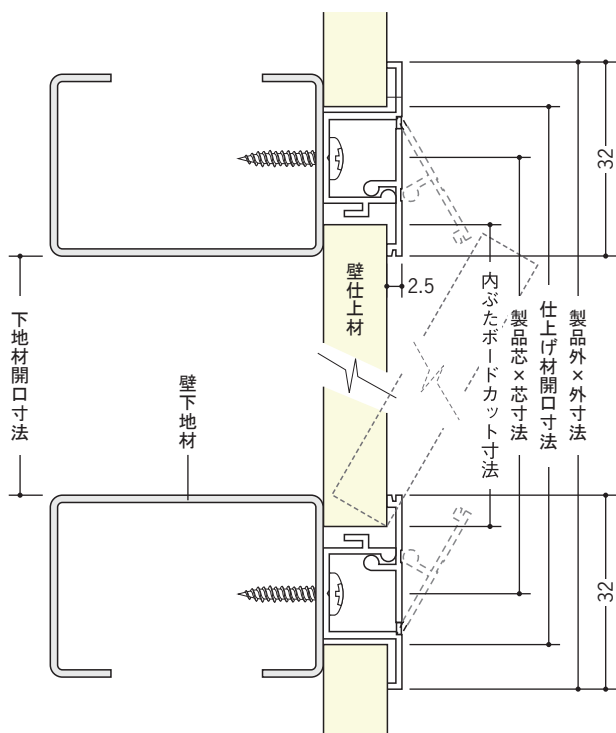

WGS カラーバリエーション



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



グレー



ブラウン



コスモブラック

壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。


ビニール 壁用点検口枠

WH・WS・WGS（壁用）の開閉方法

開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。 ※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら手前に向けて「枠の1辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（4辺）を開きます。（1辺を開くと残りの3辺は開き易くなります） ※内ぶたボードをしっかり手で押さえないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を4辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかりと押さえ取り外してください。 ※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、点検口枠の4辺全てをパチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の4辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

Z型（壁用）の開閉方法

開け方



①樹脂製のヘラ等壁の仕上げを傷付け難いものを枠の内側に差し込みます。



②そのまま手前に引くと枠の1辺が開きます。



③内ぶたボードを手で押さえながら残りの3辺を開きます。（内ぶたボードをしっかり押さえないと落下する恐れがあるので注意して下さい。）



④4辺とも開いたら内ぶたボードを取り外してください。（内ぶたボードが落下しないよう十分注意して下さい。）

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、点検口枠の4辺全てをパチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の4辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

特注サイズ




アルミ天井点検口 特注サイズ		66ページ
アルミ天井点検口枠 特注サイズ		67ページ
アルミ・ビニール天井・壁用点検口枠 特注サイズ	..	67ページ
アルミ壁用点検口 特注サイズ		68ページ
ビニール壁用点検口枠 特注サイズ		68ページ
アルミ床点検口 特注サイズ		69ページ

アルミ 天井点検口 特注サイズ

■ SuperリーフVs


片開き



W寸法: 182 mm~909 mm H寸法: 182 mm~909 mm

- W寸法及びH寸法が606 mm以下の場合の取付け金具は、支持金具(4コ)になります。
- W寸法もしくはH寸法が607 mm以上の場合の取付け金具は、吊り金具(6コ)になります。
- W寸法が607 mm以上の場合は、ラッチ2個・落下防止ワイヤーL付になります。
- H寸法が607 mm以上の場合は、落下防止ワイヤーL付になります。

両開き(観音開き)

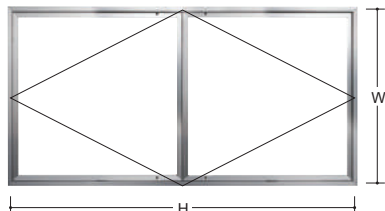


W寸法: 182 mm~1000 mm H寸法: 402 mm~1200 mm

- 取付け金具は、607mm~909mmが吊り金具(6コ)、910mm~1200mmが吊り金具(8コ)になります。
- W寸法もしくはH寸法が607mm以上は「コーナー補強金具仕様」及び落下防止ワイヤーL(2組)付きになります。

■ シーフ額×目地


片開き



W寸法: 201 mm~909 mm H寸法: 201 mm~909 mm

- W寸法及びH寸法が606 mm以下の場合の取付け金具は、支持金具(4コ)になります。
- W寸法もしくはH寸法が607 mm以上の場合の取付け金具は、吊り金具(8コ)になります。

両開き(観音開き)

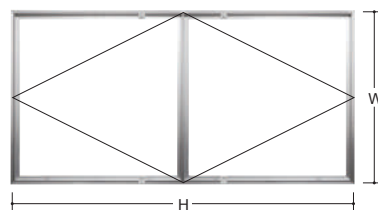


W寸法: 201 mm~1000 mm H寸法: 607 mm~1200 mm

- W寸法及びH寸法が606 mm以下の場合の取付け金具は、支持金具(4コ)になります。
- W寸法もしくはH寸法が607 mm以上の場合の取付け金具は、吊り金具(8コ)になります。

■ シーフ目地 タイプ1・タイプ2・タイプ3・タイプ4

片開き



タイプ1・タイプ2・タイプ3


W寸法: 201 mm~909 mm H寸法: 201 mm~909 mm

- W寸法もしくはH寸法が607 mm以上の場合は、吊り金具が8コ。

タイプ4

W寸法: 201 mm~606 mm H寸法: 201 mm~606 mm

両開き(観音開き)

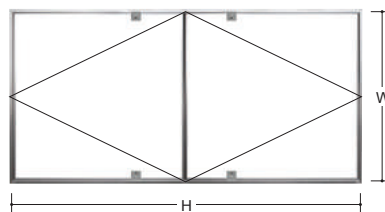

タイプ1・タイプ2・タイプ3


W寸法: 201 mm~1000 mm H寸法: 607 mm~1200 mm

- W寸法もしくはH寸法が607 mm以上の場合は、吊り金具が8コ。

タイプ4は不可。

■ シーフ気密

片開き(開閉の仕組みの都合により、片開きのみにになります。)



W寸法: 201 mm~909 mm H寸法: 250 mm~909 mm

- W寸法及びH寸法が606 mm以下の場合の取付け金具は、支持金具(4コ)になります。
- W寸法もしくはH寸法が607 mm以上の場合の取付け金具は、吊り金具(8コ)になります。
- W寸法が607 mm以上の場合は、ラッチ2個になります。


WとHの寸法押さえは、
天井仕上材の開口寸法です。
(リーフ目地タイプ1, 2は、
外枠見付けの外×外寸法です。)
タイプ3は先付けの為、
別途ご相談下さい。



アルミ 天井点検口枠 特注サイズ

(WとHの寸法押えは、仕上げ材開口寸法です。)


■ SA

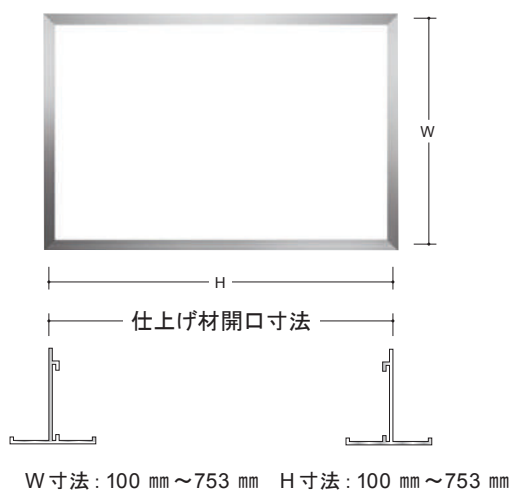


アルミ・ビニール 天井・壁用点検口枠 特注サイズ

(WとHの寸法押えは、仕上げ材開口寸法です。)


■ CHW

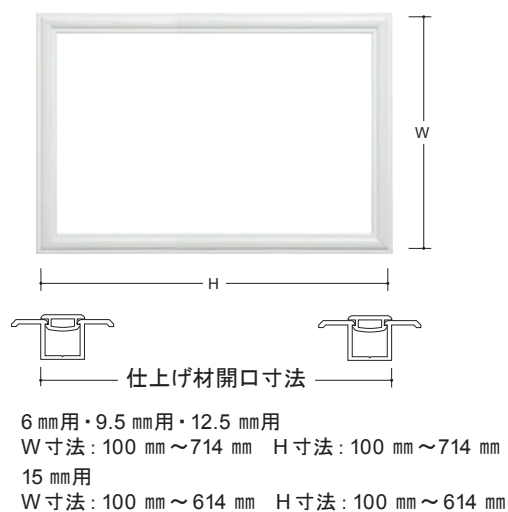

■ GS

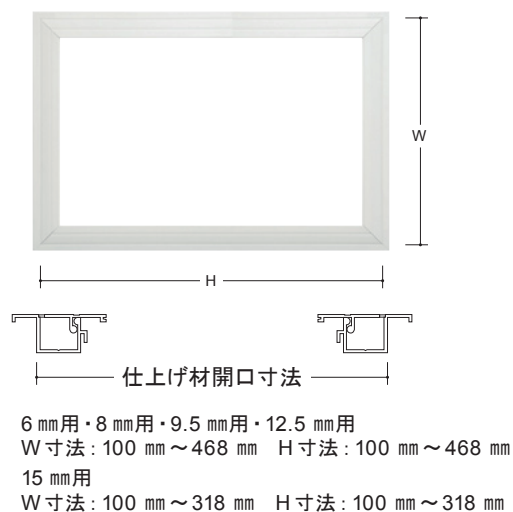


■ FH

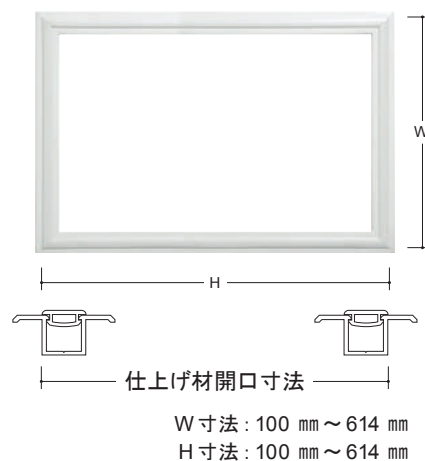

アルミ 壁用点検口 特注サイズ


(WとHの寸法押えは、壁仕上げ材開口寸法です。)

■ウォールソフ



W寸法: 200 mm~604 mm
H寸法: 200 mm~604 mm

■ウォールソフ目地




W寸法: 200 mm~600 mm
H寸法: 200 mm~600 mm

ビニール 壁用点検口枠 特注サイズ


(WとHの寸法押えは、壁仕上げ材開口寸法です。)

■ WH

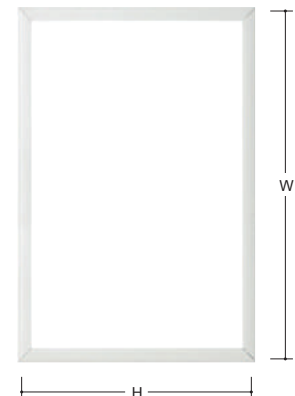



W寸法: 100 mm~480 mm
H寸法: 100 mm~480 mm

■ WS

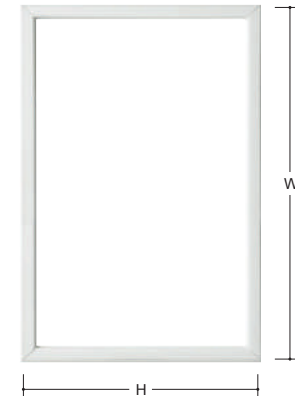



W寸法: 100 mm~480 mm
H寸法: 100 mm~480 mm

■ WGS

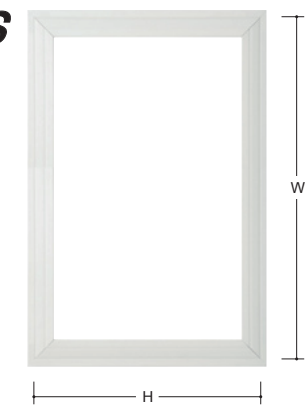

6 mm用・8 mm用・9.5 mm用・12.5 mm用・15 mm用
W寸法: 100 mm~618 mm H寸法: 100 mm~618 mm

■ Z型

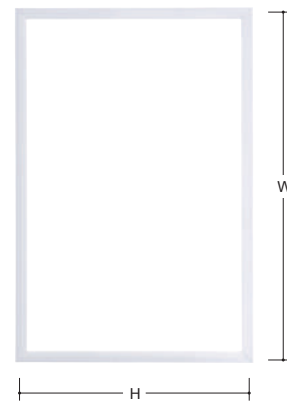


W寸法: 100 mm~302 mm
H寸法: 100 mm~302 mm

アルミ 床点検口 特注サイズ

■ フロアリーフ WF

(WとHの寸法押えは、床材開口寸法です。)


1 枚ふた



W 寸法 : 180 mm ~ 1200 mm H 寸法 : 180 mm ~ 700 mm

- W 寸法及び H 寸法によっては、製作に制限があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
- W 寸法が 301 mm 以上で、H 寸法が 351 mm 以上の場合は、
内ふた用補強材付になります。

2 枚ふた

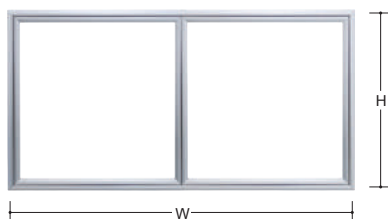

W 寸法 : 700 mm ~ 1200 mm H 寸法 : 180 mm ~ 700 mm

- W 寸法が 351 mm 以上の場合は、内ふた用補強材付になります。



技術資料



アルミニウム 素材	72ページ
アルミニウム 表面処理	73ページ
焼付塗装	75ページ
プラスチックの特長(耐酸・耐アルカリ性)...	76ページ
気密タイプの気密性能	77ページ
メンテナンス(ビニール・アルミ製品)	78ページ
アルミ天井点検口 見付け寸法比較	80ページ
アルミ天井点検口 額縁タイプ カラー一覧	81ページ

技術資料 アルミニウム 素材

素材：JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出材

当社のアルミ点検口は、品質安定性・耐食性のよい合金番号6063 を使用しております。
この合金番号6063 の主な規格は次のとおり。

化学成分

合金番号	化 学 成 分 %											
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Zr, Zr+Ti, V	Ti	その他 ⁽¹⁾		Al
										個々	合計	
6063	0.20~0.6	0.35 以下	0.10 以下	0.10 以下	0.45~0.9	0.10 以下	0.10 以下	—	0.10 以下	0.05 以下	0.15 以下	残部

注⁽¹⁾ その他の元素は、存在が予知される場合又は通常の分析過程において、規定範囲を超える兆候が見られる場合に限り分析を行う。

機械的性質

記 号	質 別	引 張 試 験				硬 さ 試 験	
		試験箇所 ⁽¹⁾ の厚さ mm	引張強さ N/ mm ²	耐力 N/ mm ²	伸び %	試験箇所 ⁽¹⁾ の厚さ mm	H V
A 6063 S	T1	12 以下	120 以上	60 以上	12 以上	—	—
		12 を超え 25 以下	110 以上	55 以上	12 以上		
	T5	12 以下	155 以上	110 以上	8 以上	0.8 以上	58 以上
		12 を超え 25 以下	145 以上	110 以上	8 以上		
	T6	3 以下	205 以上	175 以上	8 以上	—	—
		3 を超え 25 以下	205 以上	175 以上	10 以上		

A 6063 S とは普通級 その他に A 6063 SS 特殊級もある。

断面寸法の許容差（普通級） 単位（mm）

外接円の直径	指定箇所の寸法	許 容 差							
		金属部 (75%以上が金属で 占められている箇所)		空間部 (空間が25%を超える箇所。すなわち、75%未満が金属で占められている箇所)					
		右欄以外の すべての箇所	中空型材、半中空型材 で70 mm ² 以上の空間を 含む箇所の肉厚	指定箇所と足の根元との距離（ℓ）					
250 以下	3 以下	±0.23	±15% ただし、 最大値 ±2.3 最小値 ±0.38	6 を超え15 以下	15 を超え30 以下	30 を超え60 以下	60 を超え100 以下	100 を超え150 以下	150 を超え200 以下
	3 を超え 6 以下	±0.27		±0.33	±0.38	—	—	—	—
	6 を超え 12 以下	±0.30		±0.39	±0.45	±0.51	—	—	—
	12 を超え 19 以下	±0.35		±0.47	±0.51	±0.58	±0.61	—	—
	19 を超え 25 以下	±0.38		±0.53	±0.58	±0.64	±0.67	—	—
	25 を超え 38 以下	±0.45		±0.60	±0.64	±0.70	±0.77	±0.89	—
	38 を超え 50 以下	±0.54		±0.69	±0.73	±0.83	±0.91	±1.0	—
	50 を超え 100 以下	±0.92		±0.79	±0.83	±0.99	±1.1	±1.2	±1.4
	100 を超え 150 以下	±1.3		±1.1	±1.2	±1.5	±1.7	±2.0	±2.3
	150 を超え 200 以下	±1.7		±1.5	±1.6	±2.0	±2.4	±2.8	±3.2
	200 を超え 250 以下	±2.1		±1.8	±2.0	±2.6	±3.0	±3.6	±4.1
				±2.1	±2.4	±3.2	±3.7	±4.3	±4.9

備考 許容差を（+）又は（-）だけに指定する場合は、表の数値の2倍とする。

長さの許容差 単位（mm）

		許 容 差				
		等級	普通級		特殊級	
外接円の 直径	長さ	9,000 以下	9,000 を超え 15,000 以下	3,500 以下	3,500 を超え 9,000 以下	9,000 を超え 15,000 以下
	75 以下	+10 0	+13 0	+4 0	+7 0	+10 0
	75 を超え 200 以下			+5 0	+8 0	+11 0
	200 を超え 600 以下	+13 0	+15 0	+7 0	+10 0	+13 0

備考 規定範囲外の寸法のものの許容差は、受渡当事者間の協定による。

角度の許容差 単位（度）

許 容 差	
普通級	特殊級
±2	±1

当社製品の板材は、JIS H4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に適合しています。

技術資料 アルミニウム 表面処理

当社のアルミ点検口の表面処理は、JIS H 8601（アルマイトシルバー）とJIS H 8602（ホワイトアルマイト）に適合した表面処理です。
これらのJISの主な規格内容は次の通りです。

JIS H 8601（アルマイトシルバー）

皮膜厚さの等級

等 級	AA 3	AA 5	AA 6	AA 10	AA 15	AA 20	AA 25
平均皮膜厚さ μm	3.0 以上	5.0 以上	6.0 以上	10.0 以上	15.0 以上	20.0 以上	25.0 以上

備考 定められた平均皮膜厚さの80%に満たない測定点皮膜厚さがあってはならない。

耐摩耗性

等 級	砂落とし摩耗試験 s	噴射摩耗試験 s	往復運動平面摩耗試験 $\text{ds}/\mu\text{m}^{(1)}$
AA 3	—	—	—
AA 5			30 以上
AA 6	150 以上		
AA 10	500 以上	24 以上	
AA 15	750 以上	36 以上	
AA 20	1,000 以上	48 以上	
AA 25	1,250 以上	60 以上	

注⁽¹⁾ $1\mu\text{m}$ の皮膜を摩耗するのに要した往復運動の回数。

アルカリ耐食性

等 級	アルカリ滴下試験 又は 起電力式耐アルカリ試験	
	A 種 ⁽²⁾ s	B 種 ⁽²⁾ s
AA 3	—	—
AA 5		
AA 6	30 以上	90 以上
AA 10	50 以上	150 以上
AA 15	75 以上	225 以上
AA 20	100 以上	300 以上
AA 25	125 以上	375 以上

注⁽²⁾ A 種、B 種の区別は、特性の違いによる区分。

備考 等級 AA 20 以上の皮膜には、起電力式耐アルカリ試験を行い、アルカリ滴下試験を適用しない。



技術資料 アルミニウム 表面処理

JIS H8602（ホワイトアルマイト）

陽極酸化塗装複合皮膜の種類

種 類	複合耐食性		耐候性 ^{a)}		参 考
	複合耐食性試験 ^{b)}		キセノンランプ式 促進耐候性試験	サンシャイン カーボンアーク灯式 促進耐候性試験	適応環境
	紫外線蛍光ランプ式 促進耐候性試験	キヤス試験			
A1	240	120	4000	3000	過酷な環境で、かつ、紫外線 露光量の多い地域の屋外
A2	240	120	2000	1500	過酷な環境の屋外
B	240	72	1000	750	一般的な環境の屋外
C	—	—	350	250	屋 内

注^{a)} 耐候性は、キセノンランプ式促進耐候性試験又はサンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験のいずれかの試験を行う。

注^{b)} 複合耐食性試験は、紫外線蛍光ランプ式促進耐候試験を行った後、キヤス試験を実施する。なお、この試験は、種類Cには適用しない。

陽極酸化塗装複合皮膜の性能

				性 能				試験方法
項目		種類		A1	A2	B	C	
陽極酸化塗装複合皮膜の厚さ（平均皮膜厚さ） ^{a)} μ m				5 以上、かつ、各測定点皮膜厚さが、すべての平均皮膜厚さの 80% 以上でなくてはならない。				6.4
キヤス耐食性		試験時間（h）		120		72	24	6.5
		レイティングナンバー RN		9.5 以上				
塗膜の 付着性	基盤目試験			25 / 25				6.6.1
	沸騰水 基盤目 試験	沸騰水 試験	試験時間（h）	5				6.6.2
		外観		塗膜にしわ、割れ、ふくれ及び著しい変色が生じてはならない。				
		沸騰水試験後の基盤目試験			25 / 25			
塗膜の耐溶剤性				試験前後の塗膜の鉛筆硬度の低下は、JIS K 5600-5-4 の 6.2 に規定する硬度スケール 1 単位以下でなければならない。				6.7
耐アルカリ性		試験時間（h）		24			8	6.8
		レイティングナンバー RN		9.5 以上				
複合耐食性	紫外線蛍光ランプ式 促進耐候性試験	試験時間（h）		240			—	6.9
	キヤス式試験	試験時間（h）		120		72	—	
	レイティングナンバー RN		9 以上			—		
促進耐候性	キセノンランプ式 促進耐候性試験	試験時間（h）	4000	2000	1000	350	6.10	
		外観	著しい変退色及び著しいチョーキングが生じてはならない。					
		光沢保持率（%）	75 以上					
	サンシャインカー ボンアーク灯式 促進耐候性試験	試験時間（h）	3000	1500	750	250		
		外観	著しい変退色及び著しいチョーキングが生じてはならない。					
		光沢保持率（%）	75 以上					

注^{a)} 陽極酸化皮膜厚さを測定するときに、複合皮膜の厚さも測定しておくとい。

技術資料 焼付塗装

焼付塗装

当社のアルミ天井点検口カラー（ホワイトアルマイト以外のカラー）がこれにあたり、アルミ製品に限らず、ほとんどの金属製品に塗装することが可能です。

■ アクリル樹脂焼付塗装

アルミ表面を前処理（素地調整）し、アクリル系樹脂塗料を吹付塗装、熱風乾燥炉による中温焼付（160℃～180℃）で耐候性や美装性に良好な塗膜を形成する塗装方法です。

色つやも指定仕様が可能で色種の限定がなく多目的に着色が出来ます。


内装仕上げ建材で幅広く用いられる塗装方法です。

■ フッ素樹脂焼付塗装

長時間の耐候性や美装性に最も優れた塗膜を形成します。

色種は超耐候性から使用顔料の範囲がアクリル系樹脂塗料より狭くなり、色つやも3分艶以上の取扱いとなります。

外装建材などに用いられるケースが多い塗装方法です。

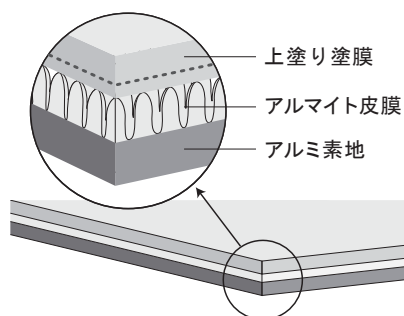

上塗り塗膜は、30 μ m以上を社内基準にしております。

ご指定がある場合も承りますので、お問い合わせ下さい。

技術資料 プラスチックの特長

プラスチック（合成樹脂）

他の素材と比較し、以下の特徴があげられます。

- 軽量にしては、強度が大きい。
- 耐水性がある。
- 成形性に優れている
- 添加剤を加えることで軟質から硬質まで硬度を変えられる。

種 類

プラスチックには、多種多様な種類がありますが、建築材料として使用される主なプラスチックは、次のとおり。

主なプラスチックの名称と用途

種類	名 称	用 途
熱硬化性樹脂	ユリア樹脂 (UF)	ガスレンジ用ツマミ、電車吊り輪、照明用コンセント等
	メラミン樹脂 (MF)	灰皿、石鹸入れ、箸、ナイフ・フォーク等
	不飽和ポリエステル樹脂 (UP)	FRP…浴槽、ヘルメット、ヨット、マネキン、サーフボード等、非FRP…人工大理石等
	エポキシ樹脂 (EP)	釣竿、簡易トイレ、接着剤の原料等
熱可塑性樹脂	ポリエチレン (PE)	レジ袋、シャンプーボトル、マヨネーズの容器、食品包装フィルム等
	ポリプロピレン (PP)	食品トレー、紙オムツ、自動車の内装材、米袋等
	ポリスチレン (PS)	カセット・CD ケース、TV・パソコンのハウジング、玩具、当社の発泡目地棒
	AS 樹脂 (SAN)	使いすてライター、ハブラシ、化粧品ケース、電子レンジドア等
	ABS 樹脂 (ABS)	掃除機のハウジング、ボールペンのカバー、玩具等
	塩化ビニール樹脂 (PVC)	建材…壁紙、樋、当社の見切縁・ジョイナー
	ポリエチレンテレフタレート (PET)	写真のフィルム、ペットボトル (飲料)

当社プラスチック製品は、これらの素材の中で品質安定性が良い塩化ビニールを主に使用しています。

耐酸・耐アルカリ性（参考）

RT：常温

略 号	材 料	王 水	クロム酸 25 % RT	硫 酸			硝 酸			塩 酸		酢 酸 50 % RT	シ ュ ウ 酸	水 酸 化 ナ ト リ ウ ム			水 酸 化 カ リ ウ ム	水 酸 化 カ ル シ ウ ム	液 体 アン モ ニ ア
				10 %	98 %	発 煙	10 %	61 %	発 煙	10 %	38 %			10 %	30 %	30 % 70 °C			
				RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	70 °C	RT	RT	RT
PVC (S)	塩化ビニル (軟質)	×	○	◎	×	×	○	×	×	○	△	×	○	○	○	×	◎	◎	○
PVC (H)	塩化ビニル (硬質)	△	○	◎	△	×	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎
PS	ポリスチレン	×	×	◎	×	×	○	×	×				◎	◎				◎	
ABS	ABS 樹脂	×	×	◎	×	×	○	×	×	◎	△	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	○
PE	ポリエチレン	×	△	◎	△	×	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
PP	ポリプロピレン	△	△	◎	△	△	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○



◎：優…… 全く、あるいはほとんど侵されず、実用に耐える。 ○：良…… 若干作用を受けるが、条件により実用に供せる。
△：可…… 作用を受けるので、実用には好ましくない。 ×：不可… 侵されるので、使用には適さない。

技術資料 気密タイプの気密性能

リーフ気密の気密性能


気密性とは、天井材と点検口のすき間から、どれくらいの空気がもれるかを表す性能です。気密性は面積1㎡当たり1時間あたりどれくらいの空気がもれるかを基準とした等級で表し、空気のもれは $\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ で表します。(通気量が少ない程気密性が高くなります)

天井材と内・外枠を
シール処理しない場合

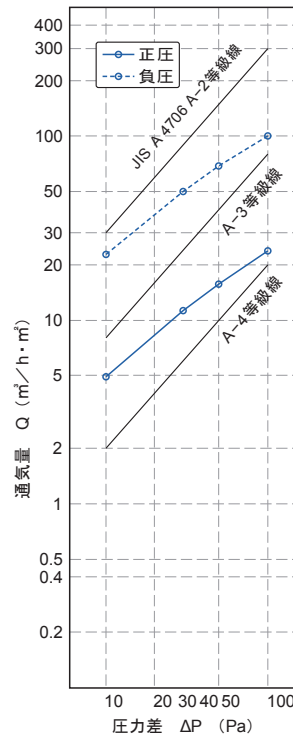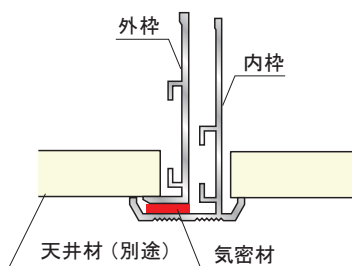


注) 本図の通気量は、昇圧時、降圧時のうち大きい方の値を示す。

天井材と内・外枠を
シール処理した場合

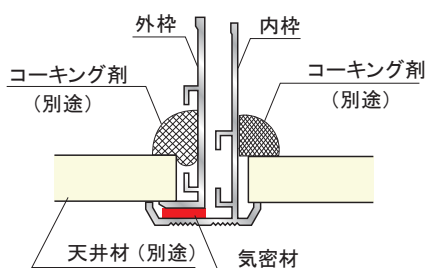

加圧方向：室内側から天井裏側を正圧、
天井裏側から室内側を負圧とした。

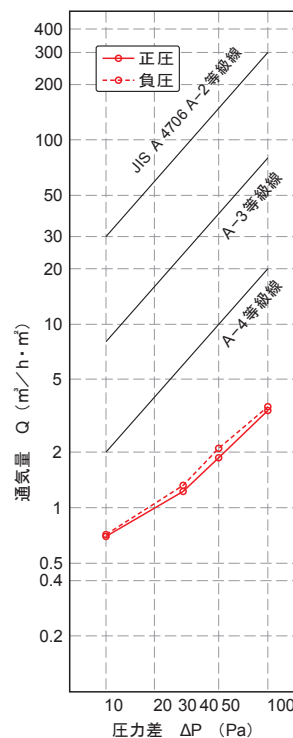

注) 本図の通気量は、昇圧時、降圧時のうち大きい方の値を示す。

シール処理を行う事によって
気密効果が高まります。



試験方法：JIS A 1516 (建具の気密性試験方法)

メンテナンス（ビニール・アルミ製品）

ビニール製品のメンテナンス


ビニール製品（特に塩ビ製品）は、静電気で空気中の埃を付着させる性質を持っています。

軽い汚れの場合は、雑巾を水に湿して拭いて下さい。

ガンコな汚れは、中性洗剤を含ませて汚れをとり、再度水拭きして下さい。

カラ拭きは、静電気を発生させますので好ましくありません。

洗剤は、中性洗剤をご使用下さい。カビ取り剤（強酸性）やシンナー・アルコール（有機溶剤）は、ビニール製品の変色や変質を起す原因になりますので使用しないで下さい。

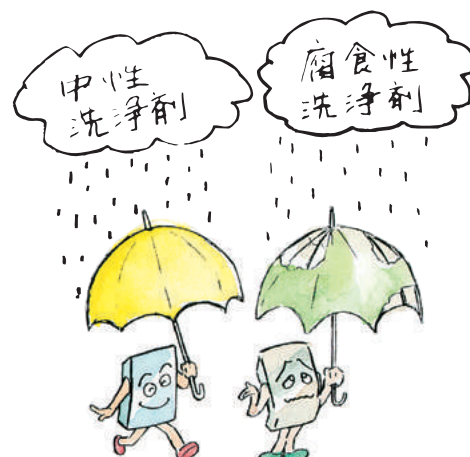

アルミ製品のメンテナンス

アルミ製品は、表面処理と劣化の状態によって、メンテナンスの方法が異なります。

■ 陽極酸化皮膜（アルマイト）仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗剤によって除去可能なもの	B 又は C
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	B 又は C
変色	イリデッセンス	表面に虹色が生じる現象	B 又は C
	ブルーム	表面が劣化し粉吹きが生じた現象	B 又は C
	シミ	水滴が流れて皮膜の内部に跡が残ったもの	C
点食		点状に発生している腐食	目立たない…C 目立つ…D

■ 塗装仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗剤によって除去可能なもの	C 又は D
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	C 又は D
変色	白化	白く変化した現象	C 又は D
	黄変	塗膜が黄色・褐色に変化したもの	C 又は D
チョーキング		表面が白く変化した離れし易い粉状になる現象	D
フクレ		塗膜の一部が下地から離れて浮き上がる状態	D
ヒビ割れ		塗膜に割れができる状態	D
ハクリ		塗膜が付着力を失って皮膜から離れる現象	D
点食		点状に発生している腐食	D

メンテナンス（アルミ製品）

アルミ製品のメンテナンス

劣化の程度（A～D）によってメンテナンス作業が違います。

■ アルミ建材の使用箇所と汚れ

仕様	使用材料	作業方法
A	洗剤 （中性洗剤・エチルアルコール）	① 布に水または温水を浸し汚れをふきとる。 落ちにくい汚れは中性洗剤やアルコールを用いて除去する。
B	研磨剤入り洗剤 有機溶剤（シンナー・アセトン） ナイロンたわし	① A仕様で除去できない固着物はナイロンたわしに洗剤を含ませ、部材のロール方向、押出し方向を確認し、筋目に沿って軽く研磨する。 ② 研磨後、布に塗料用シンナー又はアセトンなどの溶剤を浸し油脂分などを除去する。 ③ 布で表面を良くふきとる。
C	クリアー塗装	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ クリアー塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。
D	エナメル塗料 （必要に応じて：パテ プライマー塗料）	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ 表面に凹凸が認められる場合は、仕上げ塗装前にパテ付けを行い、硬化後に研磨し、よく清掃してから塗装する。 ④ 仕上げ塗装の付着性が問題視される場合は、塗装前にプライマー塗装を行う。 ⑤ クリアー塗装のC仕様で処置できないと予想される表面状況に対して行う仕様で調色したエナメル塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。



アルミ 天井点検口 見付け寸法比較

額縁タイプ

● *Super*リーフ*VS*



見付け寸法
外枠：15.5 mm
内枠：14.5 mm

外額×内目地タイプ

● *シーフ*額×目地



見付け寸法
外枠：10 mm
内枠：2 mm

目地タイプ

● *シーフ*目地 タイプ1



見付け寸法
外枠：2 mm
内枠：2 mm

気密タイプ

● *シーフ*気密



見付け寸法
枠：25 mm

● *シーフ*目地 タイプ2



見付け寸法
外枠：3 mm
内枠：3 mm

特殊タイプ

● *Super*リーフ*VS* ガラリ付



見付け寸法
外枠：15.5 mm
内枠：14.5 mm

● *シーフ*目地 タイプ3



見付け寸法
外枠：6 mm
内枠：3 mm

● *パンチング*リーフ



見付け寸法
外枠：15.5 mm
内枠：14.5 mm

● *シーフ*目地 タイプ4



見付け寸法
外枠：4.5 mm
内枠：2 mm

アルミ 天井点検口 額縁タイプ カラー一覧

Superリ-フvs カラー



バニラホワイト (VW)



スノーホワイト (MS)



ホワイトアルマイト2 (WA)



ネオシルバー (NS)



ネオステンカラー (SL)



ライトブロンズ (LC)



ダークブロンズ (DC)



カスタムブラック (CB)



マロンアイボリー (MI)



グレー (GR)



木目調 (桎目柄)



SW 柄 (ボード柄)



GW 柄 (ボード柄)

写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。



全色在庫品です。



株式会社 創建

本 社：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11-1
メトロポリタンプラザビル17F
TEL(03)5992-6411 FAX(03)5992-6422

札幌営業所：〒003-0873 札幌市白石区米里3条2丁目1-41
TEL(011)871-6411 FAX(011)871-6412

東北営業所：〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町3丁目13-4
TEL(022)236-6411 FAX(022)236-6412

千葉営業所：〒260-0001 千葉市中央区都町2丁目19-7
TEL(043)234-5351 FAX(043)234-5352

北関東営業所：〒331-0823 さいたま市北区日進町3丁目678-1
TEL(048)661-3611 FAX(048)661-3612

東京営業所：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11-1
TEL(03)5992-6411 FAX(03)5992-6422

西関東営業所：〒196-0004 東京都昭島市緑町3丁目16-9
TEL(042)542-6444 FAX(042)542-6430

横浜営業所：〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南3丁目15-16
TEL(045)949-5211 FAX(045)949-1322

名古屋営業所：〒454-0818 名古屋市中川区松葉町3丁目61
TEL(052)363-4711 FAX(052)363-4712

北陸営業所：〒921-8005 金沢市間明町1丁目234
TEL(076)291-6877 FAX(076)291-6779

大阪営業所：〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目22-22
TEL(06)6339-1471 FAX(06)6339-1474

神戸営業所：〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町2丁目2-15
TEL(078)805-4811 FAX(078)881-8322

四国営業所：〒760-0078 高松市今里町1丁目30-17
TEL(087)802-0211 FAX(087)837-6333

広島営業所：〒733-0001 広島市西区大芝2丁目5-14
TEL(082)239-6511 FAX(082)239-6500

福岡営業所：〒812-0042 福岡市博多区豊2丁目4-62
TEL(092)431-7011 FAX(092)431-7010

工 場：〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町13-21
物流センター TEL(048)422-5111 FAX(048)422-5118
★ブルー館 ★オレンジ館 ★メロン館

創建 SSS / 緊急連絡センター

☎0120-33-6411(土曜日AM9:00~PM3:00)

ホームページアドレス <http://www.soken-sss.co.jp>

E-mailアドレス soken@soken-sss.co.jp

お問い合わせ先

無断複写禁止

商品改良のため予告なく変更又は廃型にすることがありますのでご了承ください。