

第4版



腰壁見切と巾木

Index

腰壁見切

ビニール 腰壁見切	2 ページ
ビニール メタライナー	5 ページ
アルミ 腰壁見切	8 ページ
ステンレス 腰壁見切	11 ページ

立ち上げ見切

ビニール 立ち上げ見切	14 ページ
アルミ 立ち上げ見切	20 ページ
ステンレス 立ち上げ見切	23 ページ

巾木

ビニール 巾木	26 ページ
ビニール 塗装用巾木	30 ページ
ビニール カラー巾木	31 ページ
アルミ 巾木	32 ページ
ステンレス 巾木	46 ページ
ステンレス 複合巾木	51 ページ

接着剤・シーリング材

接着剤	54 ページ
シーリング材	55 ページ

技術資料・メンテナンス

技術資料 アルミニウム	58 ページ
技術資料 プラスチック	60 ページ
技術資料 ステンレス	61 ページ
メンテナンス ビニール・アルミ製品	62 ページ
メンテナンス アルミ製品	63 ページ
メンテナンス ステンレス製品	64 ページ
技術資料 薬品試験	65 ページ



腰壁見切



ビニール 腰壁見切	2 ページ
ビニール メタライナー	5 ページ
アル ミ 腰壁見切	8 ページ
ステンレス 腰壁見切	11 ページ


Spandrel
wall material

ビニール 腰壁見切

36236

PT-212


1. 82m/ホワイト/200本入
2. 73m/ホワイト/200本入



36100

PT-512


1. 82m/ホワイト/200本入
2. 73m/ホワイト/200本入



36237

PT-220


1. 82m/ホワイト/150本入
2. 73m/ホワイト/100本入




36101

PT-520

1. 82m/ホワイト/150本入
2. 73m/ホワイト/100本入




PT-212、PT-512、
PT-220、PT-520は、
接着剤で取付けて下さい。



35236

PTC-512


2. 73m/アイボリー・ベージュ・グレー・
ブラウン・コスモブラック
各150本入



アイボリー



ベージュ




グレー


35237

PTC-520

2. 73m/アイボリー・ベージュ・グレー・
ブラウン・コスモブラック
各150本入



ブラウン



コスモブラック


写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。



35057

PZ-6.5


2m/ホワイト/100本入



35058

PZ-9.5


2m/ホワイト/100本入



35059

PZ-12.5



2m/ホワイト/100本入

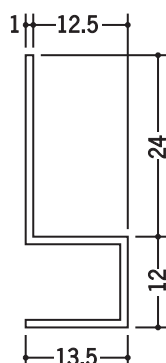

35056

PZ-15


2m/ホワイト/50本入

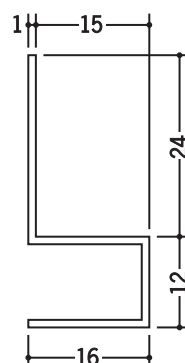

ビニール 腰壁見切

37065

ビニール 腰壁見切 S
2m / ホワイト・ベージュ
各100本入




53099


軟質キャップ(別途)
30m巻・m売り
ホワイト・ベージュ

37066

ビニール 腰壁見切 W
2m / ホワイト・ベージュ
各100本入




軟質キャップは、
別途ご用命下さい。

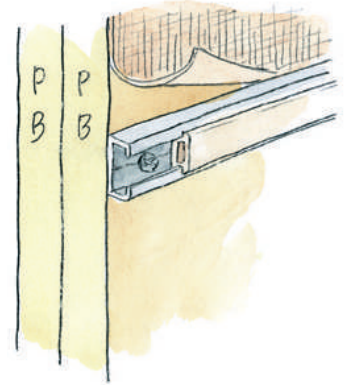



57180

腰かべモール R-15
2m / ホワイト・ベージュ
各100本入




57181

腰かべモール R-20
2m / ホワイト・ベージュ
各40本入





55146

腰かべモール R-15用キャップ
t=1.5mm / ホワイト・ベージュ・
シルバーメタリック




57182

腰かべモール R-20用キャップ
t=1.5mm / ホワイト・ベージュ・
シルバーメタリック

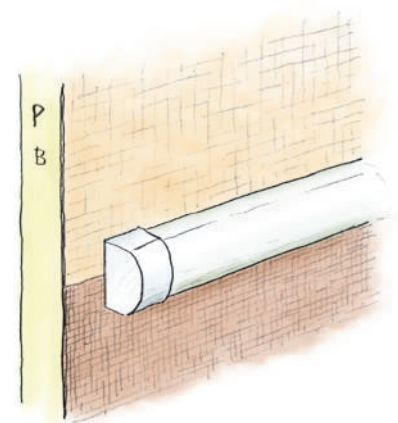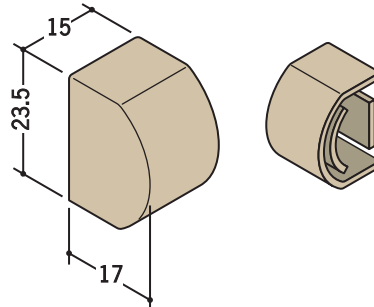


33256

目地棒 FF-30
2m / オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各60本入





33257

目地棒 FF-40
2m / オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各35本入



33258

目地棒 FF-50
2m / オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各20本入

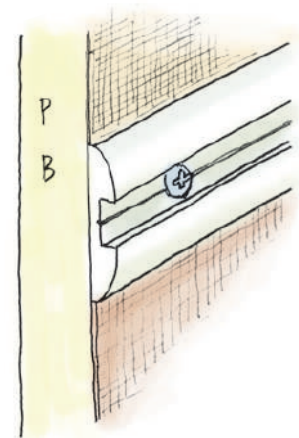


腰壁見切

ビニール 腰壁見切


33261

Pモール20
2m／オフホワイト・アイボリー・
コスモブラック・木目調
ベース／ホワイト
各50本入




33262

Pモール30
2m／オフホワイト・アイボリー・
コスモブラック・木目調
ベース／ホワイト
各50本入





33263

Pモール40
2m／オフホワイト・アイボリー・
コスモブラック・木目調
ベース／ホワイト
各50本入





33264

Pモール50
2m／オフホワイト・アイボリー・
コスモブラック・木目調
ベース／ホワイト
各40本入

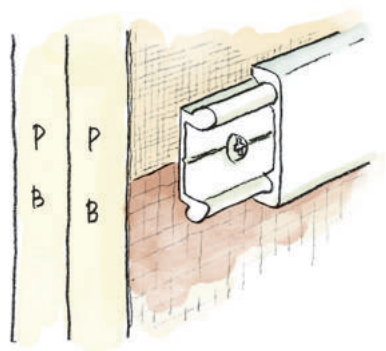

Pモール役物

1辺あたり200mm（働き寸法）

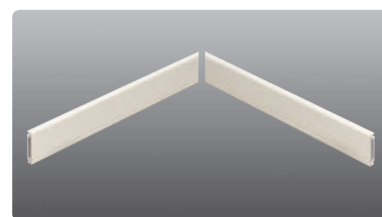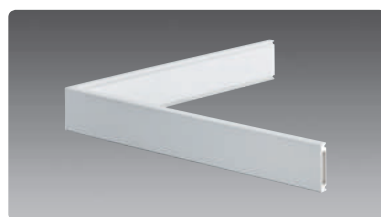

33271 Pモール20用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33272 Pモール30用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33273 Pモール40用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33274 Pモール50用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33275 Pモール20用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33276 Pモール30用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33277 Pモール40用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33278 Pモール50用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

Pモール用直角出隅は、
Vカット加工品です。
カバーを折り曲げて
取り付けて下さい。
その際にカド部が
白くなります。

Pモール用直角入隅は、
トメカットのみです。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。




Pモール用キャップ

79140 Pモール20用キャップ
t=1.5mm／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶

79141 Pモール30用キャップ
t=1.5mm／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶

79142 Pモール40用キャップ
t=1.5mm／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶・シルバーメタリック


79143 Pモール50用キャップ
t=1.5mm／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶・シルバーメタリック

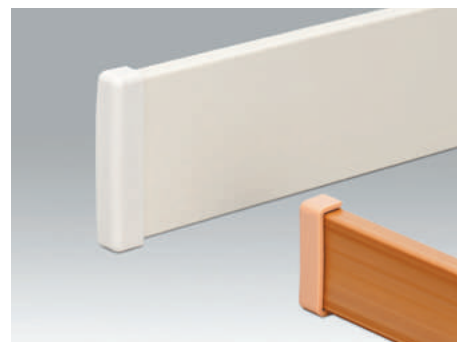

ビニール メタライナー


36711

メタライナー FB3×10
2.73m/ミラー・ゴールド
各150本入




36712

メタライナー FB3×15
2.73m/ミラー・ゴールド
各100本入



36713

メタライナー FB3×20
2.73m/ミラー・ゴールド
各80本入




メタライナーFBは、
接着剤で取付けて頂く事を
おすすめします。



写真の色調は、印刷の為実物とは
多少異なる場合があります。




ミラー

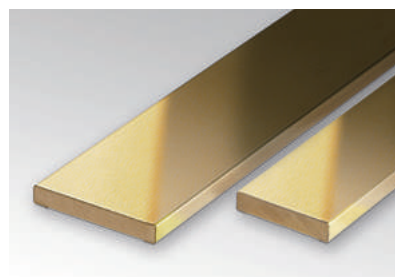


ゴールド


メタライナーFB 役物

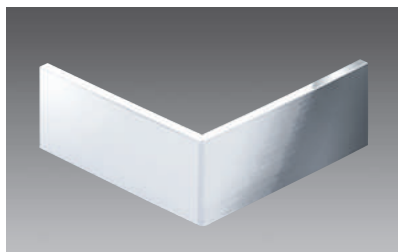

36731 メタライナーFB3×10 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

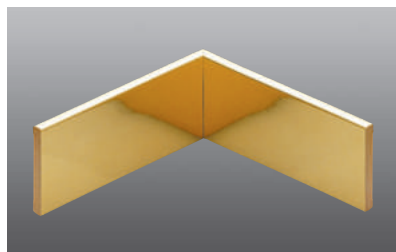

36734 メタライナーFB3×10 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

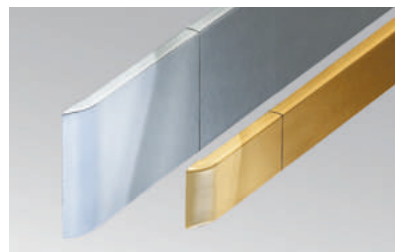

36737 メタライナーFB3×10 エンド
150mm/ミラー・ゴールド

36732 メタライナーFB3×15 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36735 メタライナーFB3×15 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36738 メタライナーFB3×15 エンド
150mm/ミラー・ゴールド

36733 メタライナーFB3×20 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36736 メタライナーFB3×20 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36739 メタライナーFB3×20 エンド
150mm/ミラー・ゴールド

メタル調シート部分には
養生フィルムが
ついています。

現場でのカットが
容易です。


メタライナーの
ビニール部分の色は
ミラーはグレー、
ゴールドは黄土色
です。



ビニール メタライナー


36721

メタライナー KE-6
2.73m/ミラー・ゴールド
各100本入




36722

メタライナー KE-8
2.73m/ミラー・ゴールド
各70本入




36723

メタライナー KE-10
2.73m/ミラー・ゴールド
各70本入



36724

メタライナー KE-13
2.73m/ミラー・ゴールド
各50本入





ミラー



ゴールド

メタライナー KE 役物

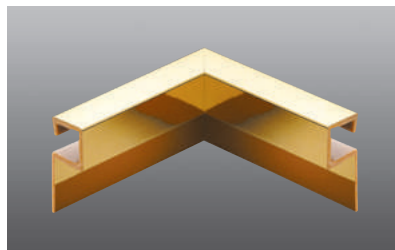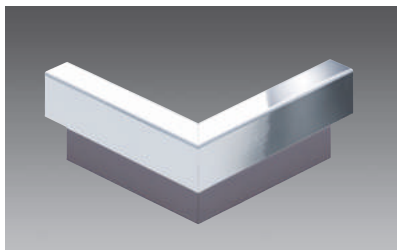

36741 メタライナー KE-6 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36745 メタライナー KE-6 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36742 メタライナー KE-8 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36746 メタライナー KE-8 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36743 メタライナー KE-10 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36747 メタライナー KE-10 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36744 メタライナー KE-13 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド


36748 メタライナー KE-13 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。



メタライナー KE の
ビニール部分の色は
ミラーはグレー、
ゴールドは黄土色
です。


メタライナー FB・KEの直角出隅と
直角入隅は Vカット加工品です。
現場で折曲げて使用してください。

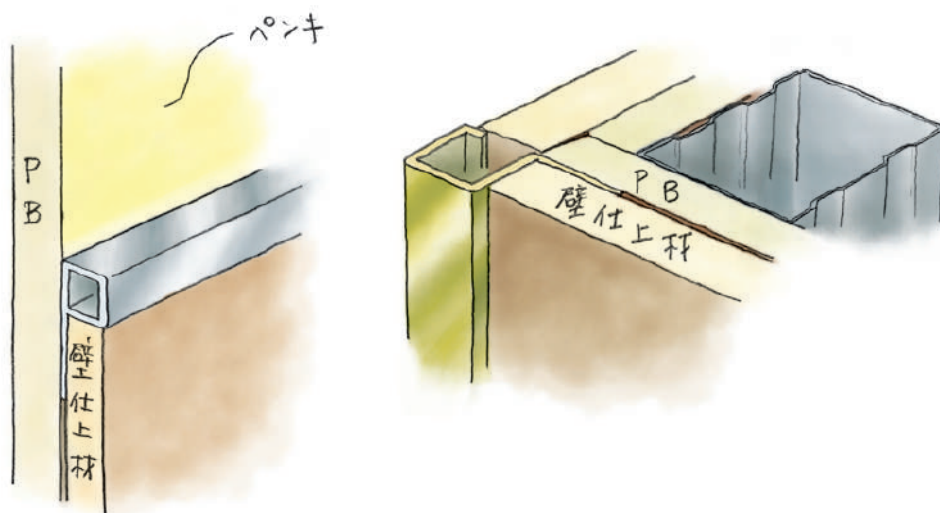

ビニール メタライナー


36750

メタライナー MW-10
2.73m/ミラー・ゴールド
ベース:ホワイト
各50本入




36751

メタライナー MW-20
2.73m/ミラー・ゴールド
ベース:ホワイト
各50本入



36752

メタライナー MW-30
2.73m/ミラー・ゴールド
ベース:ホワイト
各50本入




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。




メタライナーMWの
ビニール部分の色は
ミラーはグレー、
ゴールドは黄土色です。

MW-10 ベースの取付けは、
MML-25 (ミニ細ビス) を
おすすめします。

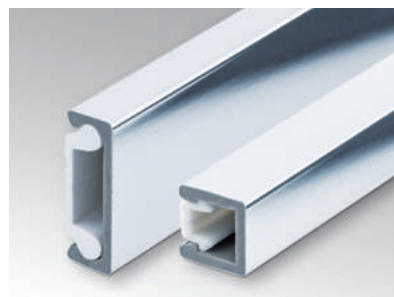


ミラー

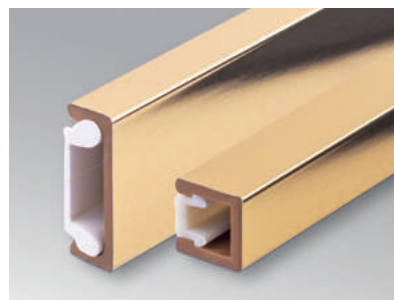



ゴールド

66500

MML-25
100本/袋/専用十字ビット入り



メタライナー MW 役物

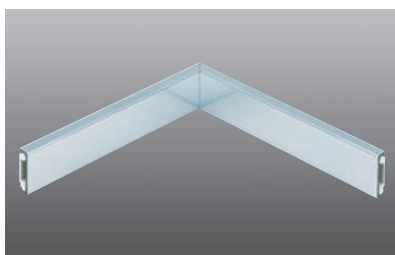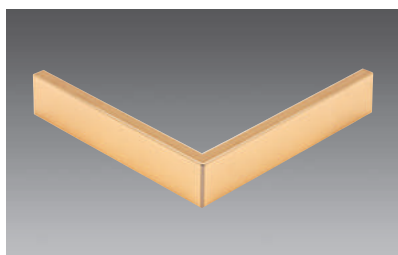

36760 メタライナー MW-10 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36763 メタライナー MW-10 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36767 メタライナー MW-10 用キャップ
t=1.5mm/ミラー・ゴールド

36761 メタライナー MW-20 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36764 メタライナー MW-20 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36768 メタライナー MW-20 用キャップ
t=1.5mm/ミラー・ゴールド

36762 メタライナー MW-30 直角出隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36765 メタライナー MW-30 直角入隅
200mm+200mm/ミラー・ゴールド

36769 メタライナー MW-30 用キャップ
t=1.5mm/ミラー・ゴールド


メタライナー MW の役物の
直角出隅はVカット。
直角入隅はTメカットのみです。



アルミ 腰壁見切



54157

アルミHAT-212
1.82m/アルマイトシルバー
2.73m/アルマイトシルバー




54154

アルミHAT-512
1.82m/アルマイトシルバー
2.73m/アルマイトシルバー

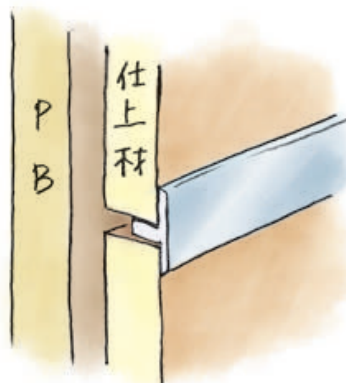


54158

アルミHAT-220
1.82m/アルマイトシルバー
2.73m/アルマイトシルバー



54155

アルミHAT-520
1.82m/アルマイトシルバー
2.73m/アルマイトシルバー




HAT-212、HAT-512、
HAT-220、HAT-520は、
接着剤で取付けて下さい。




51040

アルミAZ-8
3m/アルマイトシルバー





51041

アルミAZ-11
3m/アルマイトシルバー

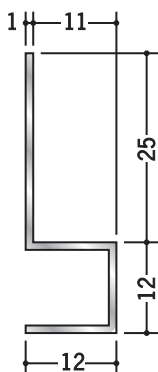


51042

アルミAZ-14
3m/アルマイトシルバー

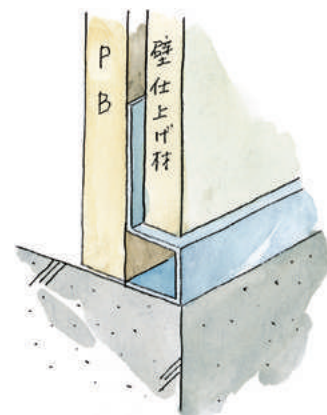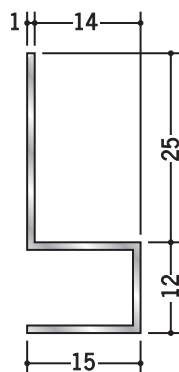


52221

アルミDMK-9
3m/アルマイトシルバー

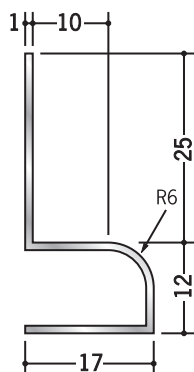



52222

アルミDMK-12
3m/アルマイトシルバー

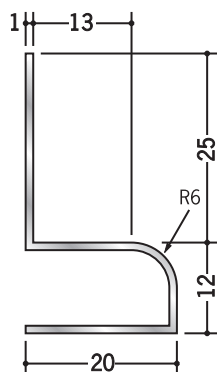

52223


アルミDMK-15
3m/アルマイトシルバー

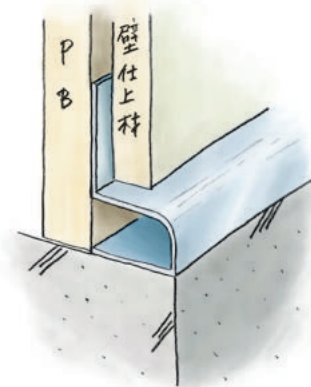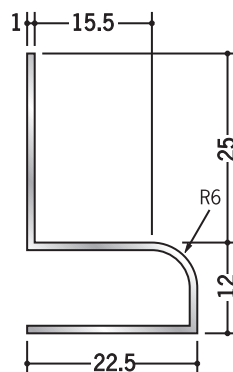

アルミ 腰壁見切


59159

アルミMK-6
3m/アルマイトシルバー

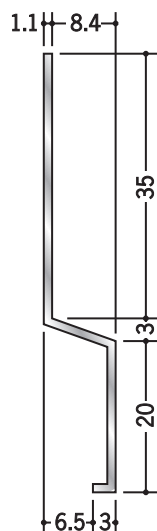


59160

アルミMK-10
3m/アルマイトシルバー

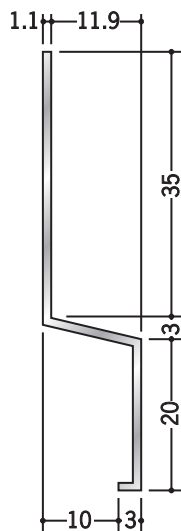



59161

アルミMK-13
3m/アルマイトシルバー

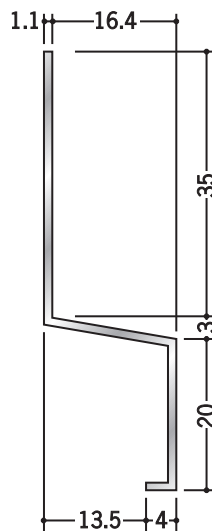


59162

アルミMK-15
3m/アルマイトシルバー

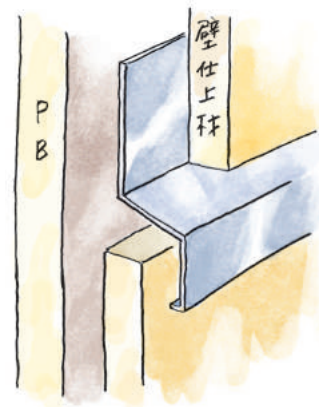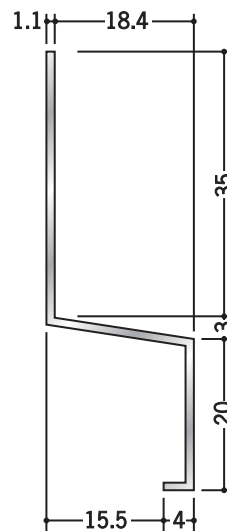


58251

アルミモール10+4.5R
3m/アルマイトシルバー




58252

アルミモール13+4.5R
3m/アルマイトシルバー




58256

アルミモール14.5+4.5R
3m/アルマイトシルバー




58257

アルミモール17.5+4.5R
3m/アルマイトシルバー






61025

アルミモール12+10R
2m/アルマイトシルバー

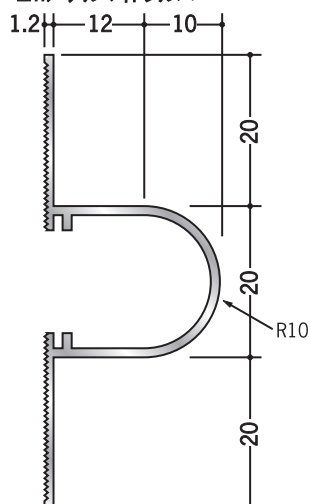

61026

アルミモール17+10R
2m/アルマイトシルバー

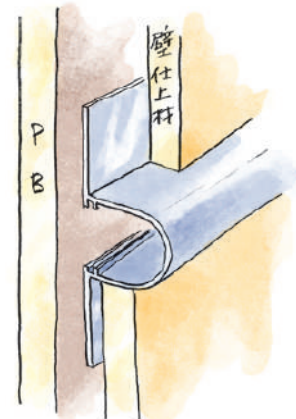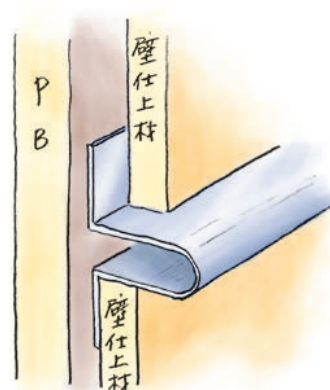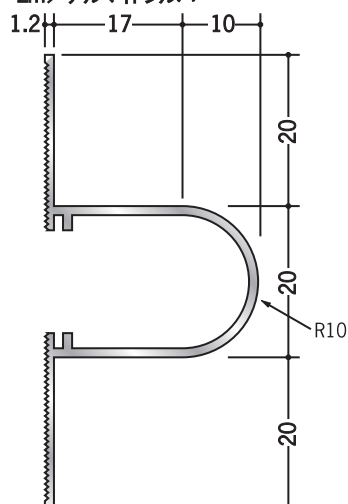


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 腰壁見切


55140

腰かべモールRA-15S
2m/アルマイトシルバー
ベース: ピンール/ホワイト




55141

腰かべモールRA-20S
2m/アルマイトシルバー
ベース: ピンール/ホワイト





55146

腰かべモールRA-15S用キャップ
ピンール/厚=1.5mm
シルバーメタリック・ホワイト・ベージュ




57182

腰かべモールRA-20S用キャップ
ピンール/厚=1.5mm
シルバーメタリック・ホワイト・ベージュ

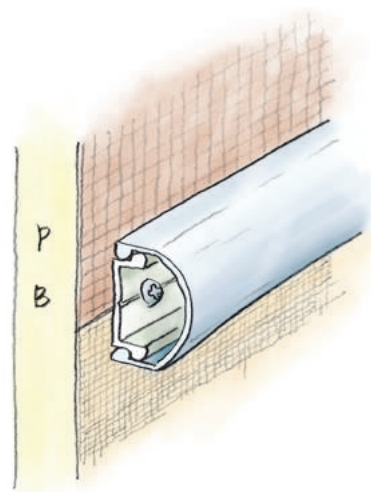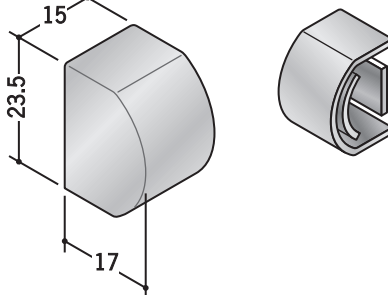



61030

アルミモールKW-40
2m/アルマイトシルバー
ベース: ピンール/ホワイト



61031

アルミモールKW-50
2m/アルマイトシルバー
ベース: ピンール/ホワイト

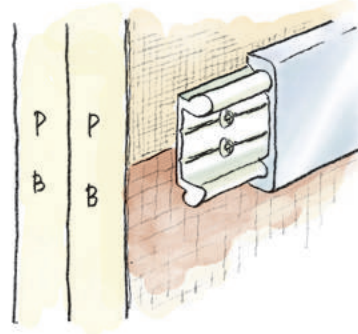

79142

アルミモール KW-40用キャップ

ピンール/厚=1.5mm
シルバーメタリック・オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶


79143

アルミモール KW-50用キャップ

ピンール/厚=1.5mm
シルバーメタリック・オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶


55132

アルミ目地棒
AA-30
2m/アルマイトシルバー





55133

アルミ目地棒
AA-40
2m/アルマイトシルバー



55134

アルミ目地棒
AA-50
2m/アルマイトシルバー

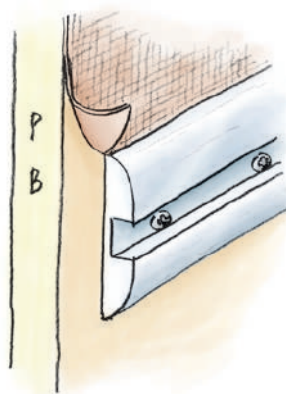


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。

アルミ 腰壁見切

ステンレス 腰壁見切


20073

ステンSZ-6
2.73m/ヘアライン
t=0.8mm




20070

ステンSZ-9
2.73m/ヘアライン
t=0.8mm




20071

ステンSZ-12
2.73m/ヘアライン
t=0.8mm




20072

ステンSZ-15
2.73m/ヘアライン
t=0.8mm

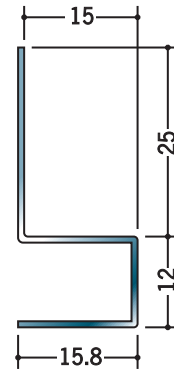


63111

ステンSKM-1015
2.73m/ヘアライン・
鏡面(#800)
t=0.8mm





63112

ステンSKM-1020
2.73m/ヘアライン・
鏡面(#800)
t=0.8mm



63113

ステンSKM-1025
2.73m/ヘアライン・
鏡面(#800)
t=0.8mm

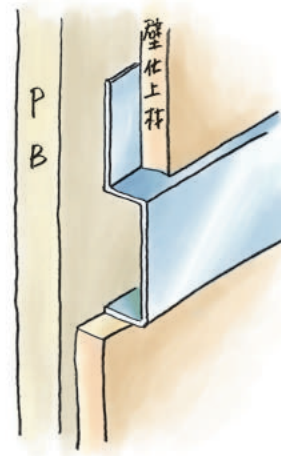

ステンレス腰壁見切は、
SUS304を使用しています。




ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

腰壁見切

ステンレス 腰壁見切


63114

ステンSKM-1515
 2.73m/ヘアライン・
 鏡面(#800)
 t=0.8mm

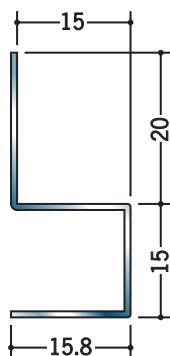


63115

ステンSKM-1520
 2.73m/ヘアライン・
 鏡面(#800)
 t=0.8mm

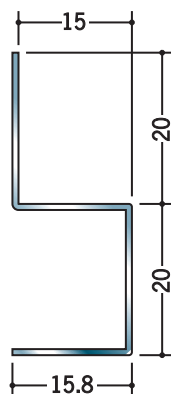


63116

ステンSKM-1525
 2.73m/ヘアライン・
 鏡面(#800)
 t=0.8mm

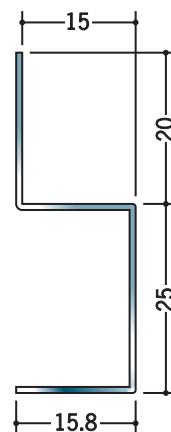


63100

ステンSMK-1
 2m/ヘアライン
 t=0.8mm

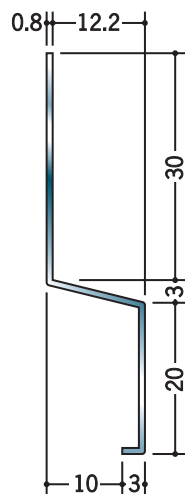



63101

ステンSMK-2
 2m/ヘアライン
 t=0.8mm

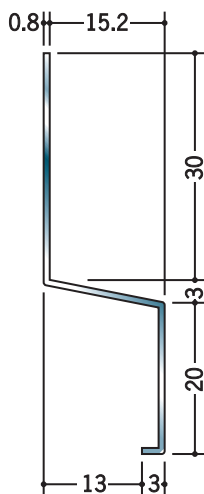

63102

ステンSMK-3
 2m/ヘアライン
 t=0.8mm

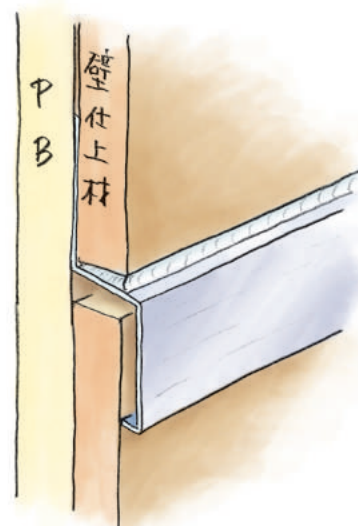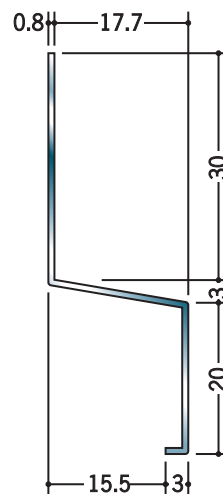

ステンレス腰壁見切は、
 SUS304を使用しています。



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

立ち上げ見切



ビニール	立ち上げ見切	14	ページ
アルミ	立ち上げ見切	20	ページ
ステンレス	立ち上げ見切	23	ページ


Raised parting
material

ビニール 立ち上げ見切

2.5


31910

GC-2.5カラー
2.73m/右記4色あり
各200本入




37231

GCW-2.5型
2.73m/右記4色あり
各200本入



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



コスモブラック

31912

GC-2.5カラー用直角出隅
200mm+200mm/上記4色あり

31971

GCW-2.5型用直角出隅
200mm+200mm/上記4色あり

31915

GC-2.5カラー用直角入隅
200mm+200mm/上記4色あり

31976

GCW-2.5型用直角入隅
200mm+200mm/上記4色あり

79166

立ち上げ用出隅カバー2.5
t=0.5~1.5mm/上記4色とシルバーメタリック

79170


立ち上げ用入隅カバー2.5
t=0.5~1.5mm/上記4色とシルバーメタリック

シルバーメタリック
(出隅・入隅カバーのみ)

3


31911

GC-3カラー
2.73m/右記4色あり
各200本入




37232

GCW-3型
2.73m/右記4色あり
各200本入



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



コスモブラック

31913

GC-3カラー用直角出隅
200mm+200mm/上記4色あり

31972

GCW-3型用直角出隅
200mm+200mm/上記4色あり

31916

GC-3カラー用直角入隅
200mm+200mm/上記4色あり

31977

GCW-3型用直角入隅
200mm+200mm/上記4色あり


79167

立ち上げ用出隅カバー3
t=0.5~1.5mm/上記4色とシルバーメタリック

79171

立ち上げ用入隅カバー3
t=0.5~1.5mm/上記4色とシルバーメタリック

シルバーメタリック
(出隅・入隅カバーのみ)

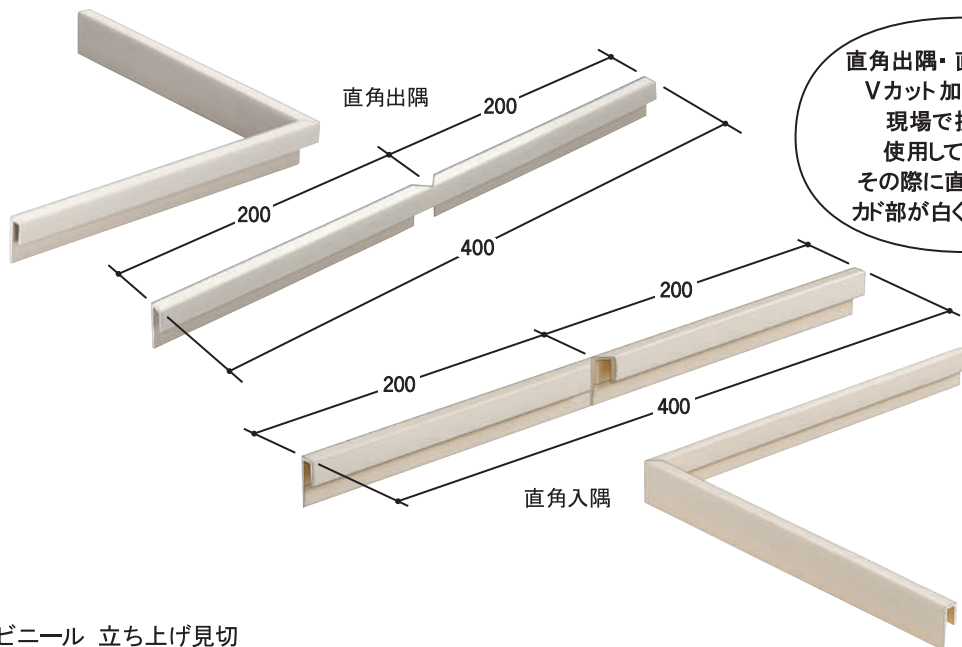

直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。
その際に直角出隅は、
カド部が白くなります。

色調の表示は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。




GCカラー・GCW 使用時の
出隅・入隅部分は、
直角出隅・直角入隅又は
立ち上げ用出隅カバー・
立ち上げ用入隅カバーを
ご使用下さい。

ビニール 立ち上げ見切

3.5


32001

GC-3.5カラー
2.73m/右記4色あり
各150本入




37233

GCW-3.5型
2.73m/右記4色あり
各150本入



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



コスモブラック

32000

GC-3.5カラー用直角出隅
200mm+200mm/上記4色あり

31973

GCW-3.5型用直角出隅
200mm+200mm/上記4色あり

31980

GC-3.5カラー用直角入隅
200mm+200mm/上記4色あり

31978

GCW-3.5型用直角入隅
200mm+200mm/上記4色あり

79168

立ち上げ用出隅カバー3.5
t=0.5~1.5mm/上記4色とシルバーメタリック

79172

立ち上げ用入隅カバー3.5
t=0.5~1.5mm/上記4色とシルバーメタリック




シルバーメタリック
(出隅・入隅カバーのみ)

6.5


32004

GC-6.5カラー
2.73m/右記4色あり
各100本入




37234

GCW-6.5型
2.73m/右記4色あり
各100本入



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



コスモブラック

31914

GC-6.5カラー用直角出隅
200mm+200mm/上記4色あり

31974

GCW-6.5型用直角出隅
200mm+200mm/上記4色あり

31917

GC-6.5カラー用直角入隅
200mm+200mm/上記4色あり

31979

GCW-6.5型用直角入隅
200mm+200mm/上記4色あり

79169


立ち上げ用出隅カバー6.5
t=0.5~1.5mm/上記4色とシルバーメタリック

79173


立ち上げ用入隅カバー6.5
t=0.5~1.5mm/上記4色とシルバーメタリック



シルバーメタリック
(出隅・入隅カバーのみ)



立ち上げ用出隅カバー



立ち上げ用入隅カバー




立ち上げ用 出隅・入隅カバーは、
GCカラー・GCWの出隅・入隅部分に
接着剤で貼り付けて下さい。

立ち上げ用 出隅カバーと
立ち上げ用入隅カバーは、
GCWにも使用できます。




〜長Rット



ビニール 立ち上げ見切


35148

PTM-2
2m/右配4色あり
各100本入




35146

PTM-3
2m/右配4色あり
各100本入




35147

PTM-6
2m/右配4色あり
各100本入



オフホワイト



アイボリー




ベージュ



コスモブラック


38001

立ち上げ見切5型
2m/右配3色あり
各150本入






37060

立ち上げ見切1型
2m/右配3色あり
各100本入




37059

立ち上げ見切4型
2m/右配3色あり
各50本入

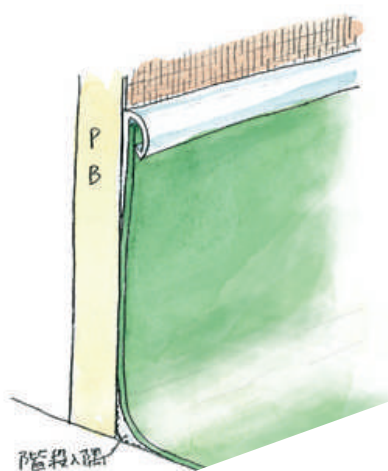

オフホワイト




アイボリー



ベージュ



37185

立ち上げ見切ソフト-2N
2m/右配3色あり
各80本入



37186

立ち上げ見切ソフト-3N
2m/右配3色あり
各80本入

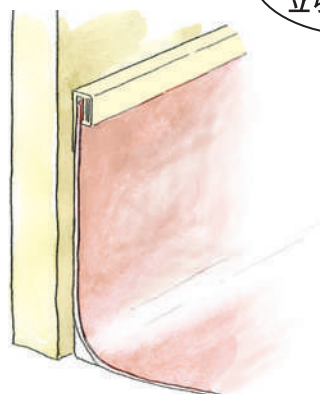


接着剤で取付けて、
長尺シート等を
立ち上げて下さい。



ビニール 立ち上げ見切


37241

PJ-65
2m/ホワイト
100本入




37242

PJ-85
2m/ホワイト
100本入




37243

PJ-10
2m/ホワイト
80本入




37244

PJ-13
2m/ホワイト
80本入




08071

階段入隅 10R
1.5m/オフホワイト
350本入




08072

階段入隅 15R
1.5m/オフホワイト
200本入




08073

階段入隅 20R
1.5m/オフホワイト
130本入




08074

階段入隅 25R
1.5m/オフホワイト
80本入




08075

階段入隅 30R
1.5m/オフホワイト
70本入





08076

階段入隅 35R
1.5m/オフホワイト
50本入



08077

階段入隅 50R
1.5m/オフホワイト
25本入

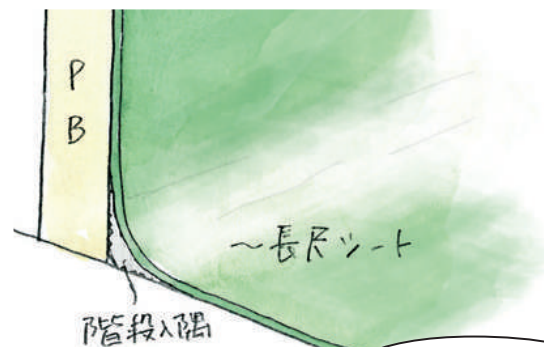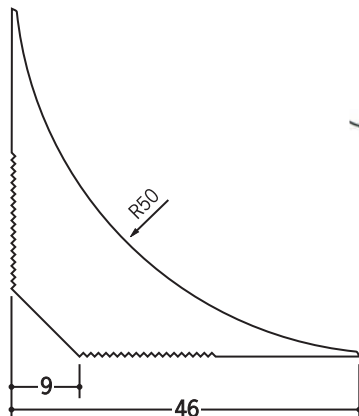

階段入隅は、
ゴム系の接着剤で
入隅部分に
接着して下さい。


階段入隅は、長尺シートを
立ち上げた時のR面取りに
ご使用下さい。



ビニール 立ち上げ見切


37067

立ち上げ見切2型-60
2m / アイボリー・ベージュ
各50本入

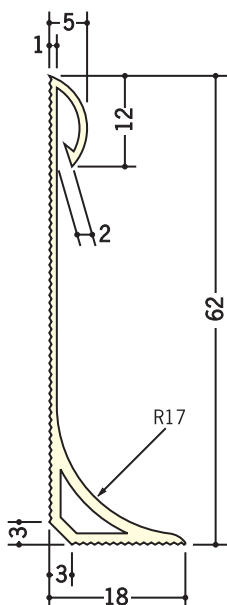


37068

立ち上げ見切2型-100
2m / アイボリー・ベージュ
各30本入

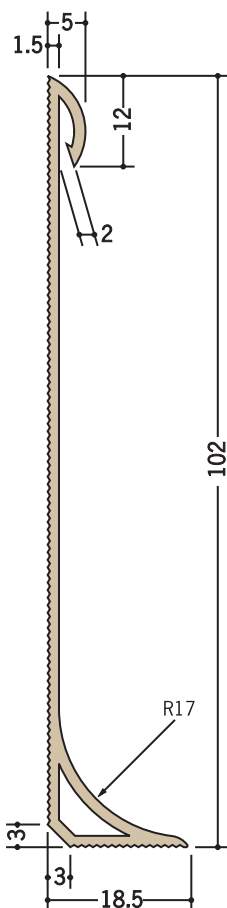


37069

立ち上げ見切3型-60
2m / アイボリー・ベージュ
各50本入

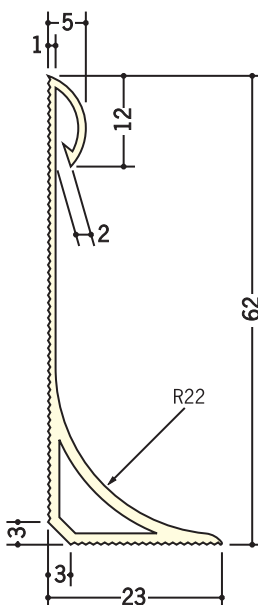

37070

立ち上げ見切3型-100
2m / アイボリー・ベージュ
各30本入

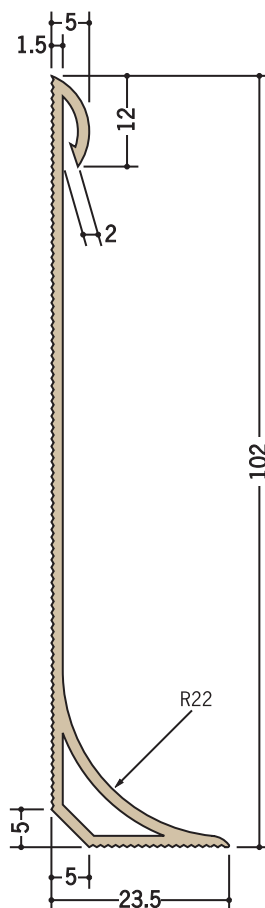

出隅・入隅の
役物製作も承ります。



立ち上げ見切2型・3型は、
見付け12mmタイプです。

立ち上げ見切2型は、
仕上面でR15、
3型は、R20です。
(長尺シート2mmの場合)



アイボリー



ベージュ


写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。



ビニール 立ち上げ見切


38002

立ち上げ見切 6 型 - 60
2m / アイボリー・ベージュ
各30本入

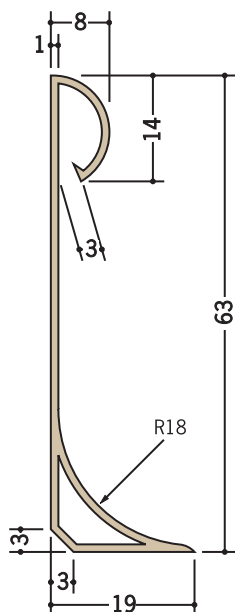


38003

立ち上げ見切 6 型 - 100
2m / アイボリー・ベージュ
各20本入

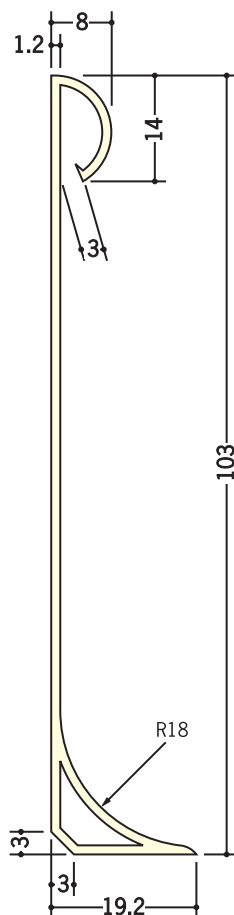


38004

立ち上げ見切 7 型 - 60
2m / アイボリー・ベージュ
各30本入

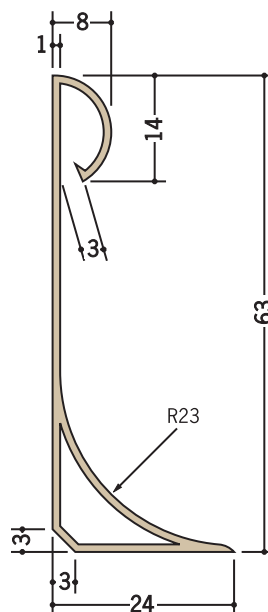

38005


立ち上げ見切 7 型 - 100
2m / アイボリー・ベージュ
各20本入

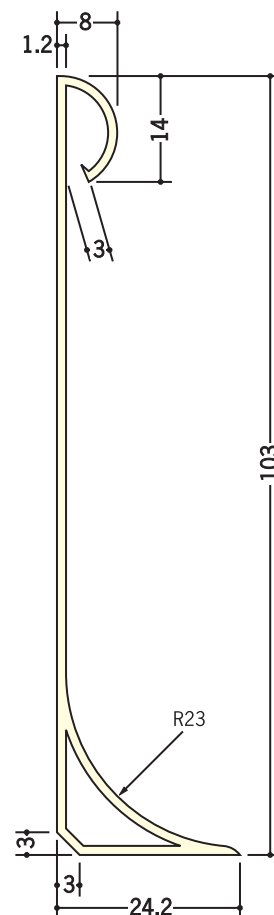

出隅・入隅の
役物製作も承ります。

立ち上げ見切り6型・7型は
見付け14mmタイプです。

6型は仕上げ面でR15
7型はR20です。
(長尺シート3mmの場合)

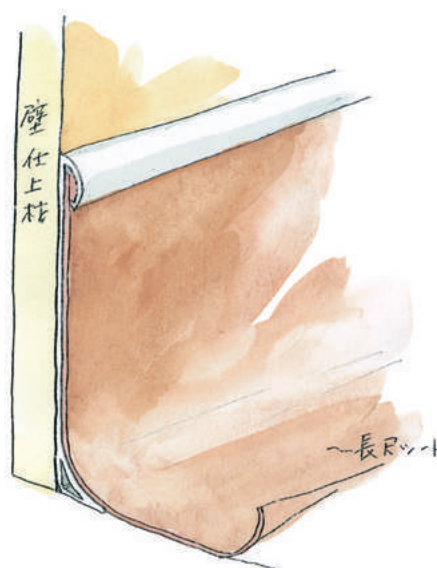


立ち上げ見切

アルミ 立ち上げ見切

54027

アルミ2.5CS


1.82m/アルマイトシルバー
2.73m/アルマイトシルバー



54026

アルミ3CS


1.82m/アルマイトシルバー
2.73m/アルマイトシルバー



54025

アルミ3.5CS



1.82m/アルマイトシルバー
2.42m/アルマイトシルバー
2.73m/アルマイトシルバー



54017

アルミ6.5CS

1.82m/アルマイトシルバー
2.42m/アルマイトシルバー
2.73m/アルマイトシルバー

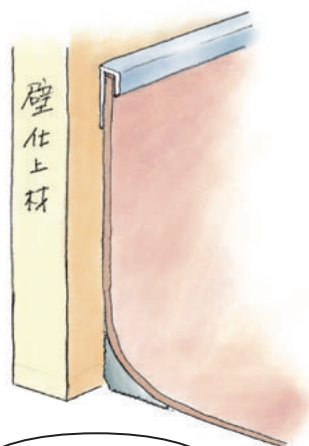

54075

2.5CS用直角出隅

300mm+300mm/アルマイトシルバー

54076

3CS用直角出隅

300mm+300mm/アルマイトシルバー

54077


3.5CS用直角出隅

300mm+300mm/アルマイトシルバー

54079

6.5CS用直角出隅

300mm+300mm/アルマイトシルバー

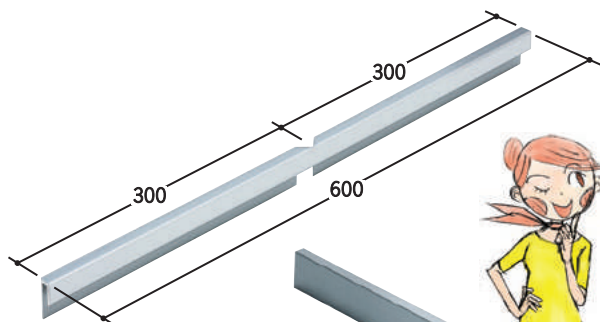

直角出隅

直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。

2.5CS・3CS・3.5CS・
6.5CS使用時の出隅部分は、
直角出隅や出隅用カバーも
ご使用ください。

54041

2.5CS用直角入隅

300mm+300mm/アルマイトシルバー

54042

3CS用直角入隅

300mm+300mm/アルマイトシルバー

54043


3.5CS用直角入隅

300mm+300mm/アルマイトシルバー

54044

6.5CS用直角入隅

300mm+300mm/アルマイトシルバー

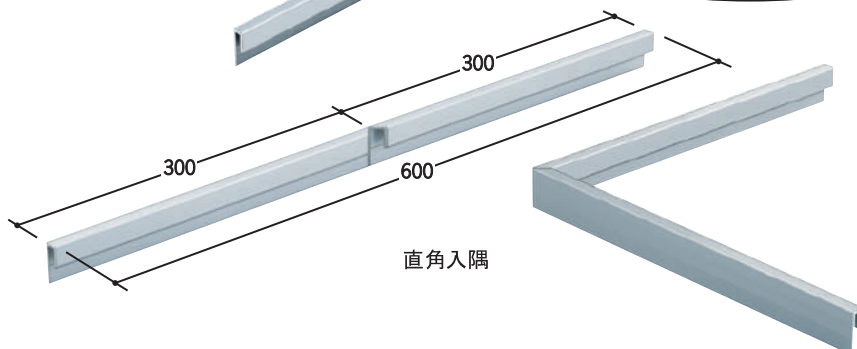

直角入隅

79166

立ち上げ用出隅カバー2.5
ビニール/t=0.5mm~1.5mm
右配全色あり

79167


立ち上げ用出隅カバー3
ビニール/t=0.5mm~1.5mm
右配全色あり

79168


立ち上げ用出隅カバー3.5
ビニール/t=0.5mm~1.5mm
右配全色あり

79169


立ち上げ用出隅カバー6.5
ビニール/t=0.5mm~1.5mm
右配全色あり



シルバーメタリック



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



コスモブラック

79170

立ち上げ用入隅カバー2.5
ビニール/t=0.5mm~1.5mm
右配全色あり

79171



立ち上げ用入隅カバー3
ビニール/t=0.5mm~1.5mm
右配全色あり

79172

立ち上げ用入隅カバー3.5
ビニール/t=0.5mm~1.5mm
右配全色あり

79173

立ち上げ用入隅カバー6.5
ビニール/t=0.5mm~1.5mm
右配全色あり

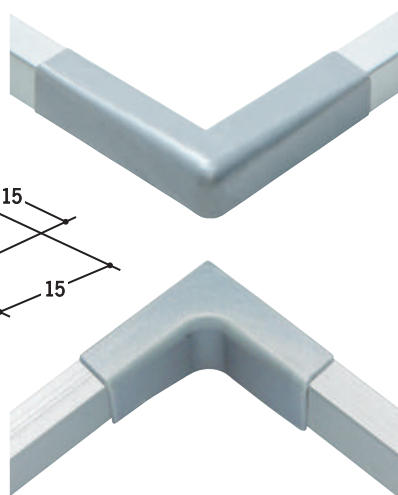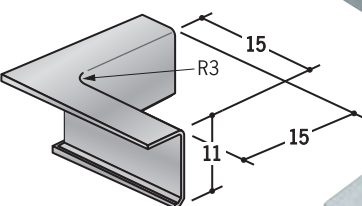


アルミ 立ち上げ見切

立ち上げ見切

58111

アルミZT-2.5
3m/アルマイトシルバー




58112

アルミZT-3
3m/アルマイトシルバー




58113

アルミZT-3.5
3m/アルマイトシルバー




54321

アルミTMT-2.5
2.5m/アルマイトシルバー




54322

アルミTMT-3
2.5m/アルマイトシルバー




54323

アルミTMT-3.5
2.5m/アルマイトシルバー




54324

アルミTMT-6.5
2.5m/アルマイトシルバー




54325

アルミTMT-10
2.5m/アルマイトシルバー




54078

アルミ立ち上げ見切A
2.5m/アルマイトシルバー





55077

アルミ立ち上げ見切M
2.5m/アルマイトシルバー




55079

アルミ立ち上げ見切B
2.5m/アルマイトシルバー

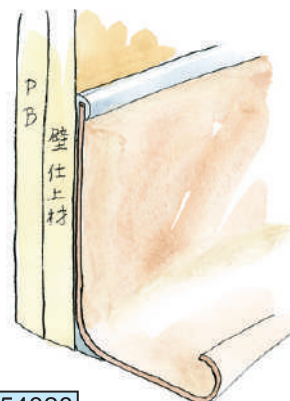


54281

アルミTMX-2.5
3m/アルマイトシルバー




54228

アルミTMX-3.5
3m/アルマイトシルバー





54229

アルミKMX-6.5
3m/アルマイトシルバー




54328

アルミKMX-10
3m/アルマイトシルバー

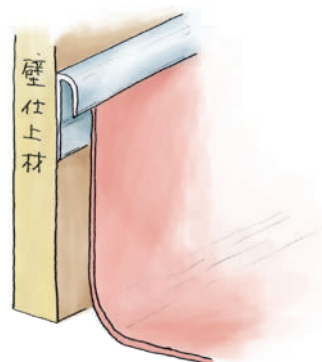



54226

アルミTMC-3
3m/アルマイトシルバー



54227

アルミKMC-6
3m/アルマイトシルバー

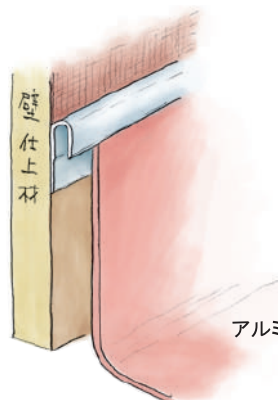


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 立ち上げ見切


53116

アルミAJ-T6B2
3m/アルマイトシルバー




53117

アルミAJ-T8B2
3m/アルマイトシルバー




53118

アルミAJ-T9B2
3m/アルマイトシルバー



53119

アルミAJ-T12B2
3m/アルマイトシルバー




接着剤にて固定し、
長尺シートを
立ち上げます。




53120

アルミWZ-3.5
3m/アルマイトシルバー




53100

アルミWZ-6.5
3m/アルマイトシルバー





53101

アルミWZ-10
3m/アルマイトシルバー




53102

アルミWZ-13
3m/アルマイトシルバー

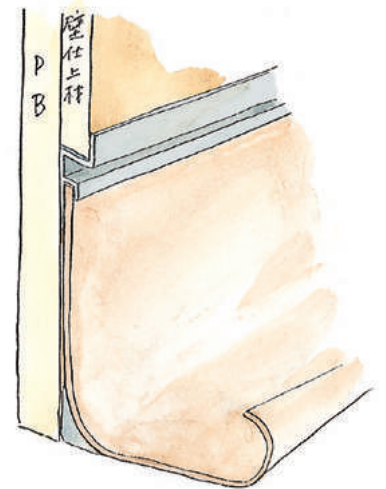


08071

階段入隅 10R
1.5m/オフホワイト
350本入




08072

階段入隅 15R
1.5m/オフホワイト
200本入




08073

階段入隅 20R
1.5m/オフホワイト
130本入




08074

階段入隅 25R
1.5m/オフホワイト
80本入




08075

階段入隅 30R
1.5m/オフホワイト
70本入



08076

階段入隅 35R
1.5m/オフホワイト
50本入



08077

階段入隅 50R
1.5m/オフホワイト
25本入



階段入隅は、
ビニール製です。

階段入隅は、
ゴム系の接着剤で
入隅部分に
接着して下さい。



階段入隅は、長尺シートを
立ち上げた時のR面取りに
ご使用下さい。


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 立ち上げ見切

8


20106

ステンSUB-2.5
2m/ヘアライン
t=0.8mm




20107

ステンSUB-3
2m/ヘアライン
t=0.8mm



20108


ステンSUB-3.5
2m/ヘアライン
t=0.8mm



10


20111

ステンSUC-2.5
2m/ヘアライン
t=0.8mm




20112

ステンSUC-3
2m/ヘアライン
t=0.8mm




20113

ステンSUC-3.5
2m/ヘアライン
t=0.8mm



ステンレス 立ち上げ見切は、
SUS304を使用しています。




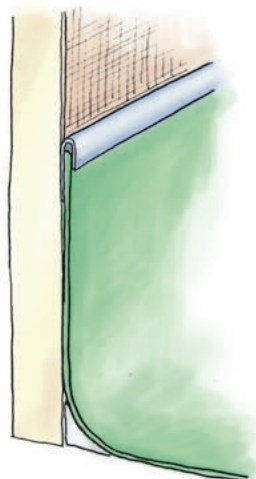


接着剤で取付けて
長尺シート等を
立ち上げて下さい。



立ち上げ見切

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。



巾木




ビニール 巾木	26 ページ
ビニール 塗装用巾木	30 ページ
ビニール カラー巾木	31 ページ
アルミ 巾木	32 ページ
ステンレス 巾木	46 ページ
ステンレス 複合巾木	51 ページ

Baseboard

ビニール 巾木


38010

PFB-60
2m / オフホワイト・コスモブラック
各 50 本入

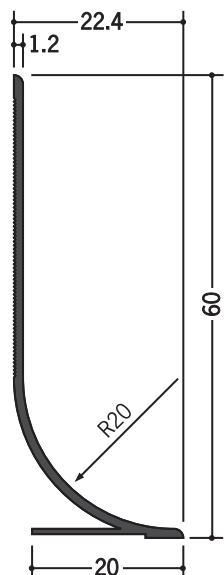


38011

PFB-75
2m / オフホワイト・コスモブラック
各 50 本入

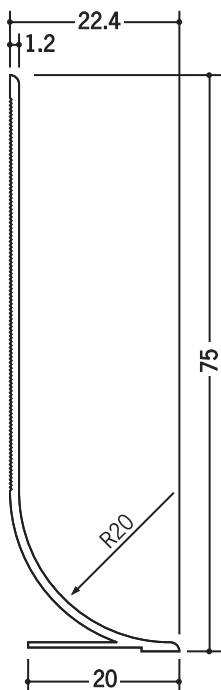

38009

PFB-100
2m / オフホワイト・コスモブラック
各 30 本入

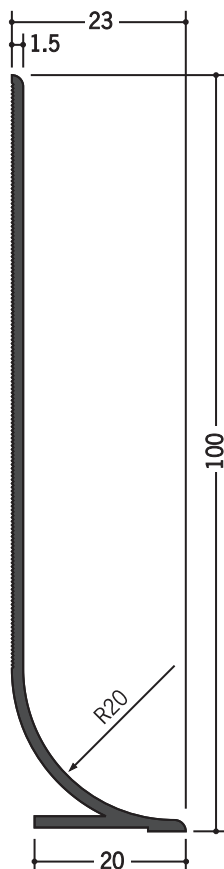

PFBは、壁仕上材に
接着剤で圧着して下さい。



サイドカバーをドア枠部で使用する
場合は、ドア枠面にも接着剤を塗布して
取付けて下さい。


PFBタイプ役物

(オフホワイト・コスモブラック)
1辺あたり100mm (働き寸法)

38014 PFB-60 直角出隅

38016 PFB-75 直角出隅

38018 PFB-100 直角出隅



38013 PFB-60 直角入隅

38015 PFB-75 直角入隅

38017 PFB-100 直角入隅





写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。



79129 PFB-60用サイドカバー
t=1.0mm / オフホワイト・コスモブラック

79130 PFB-75用サイドカバー
t=1.0mm / オフホワイト・コスモブラック


79131 PFB-100用サイドカバー
t=1.0mm / オフホワイト・コスモブラック

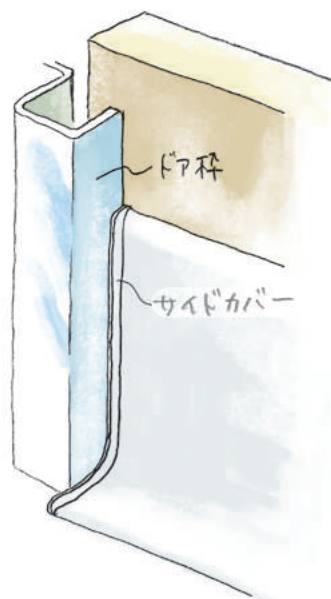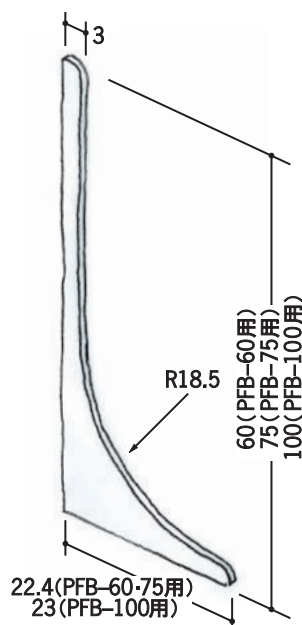

ビニール 巾木


38023

PF30R-60
2m / オフホワイト・コスモブラック
各30本入

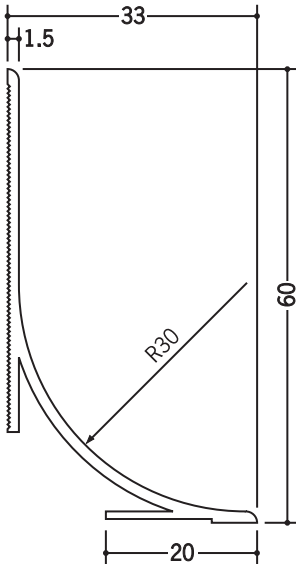


38024

PF30R-75
2m / オフホワイト・コスモブラック
各30本入

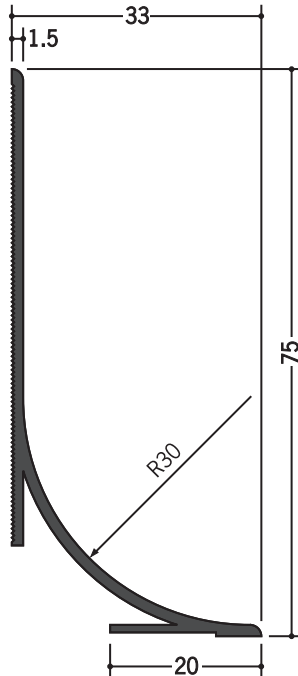

38012

PF30R-100
2m / オフホワイト・コスモブラック
各25本入

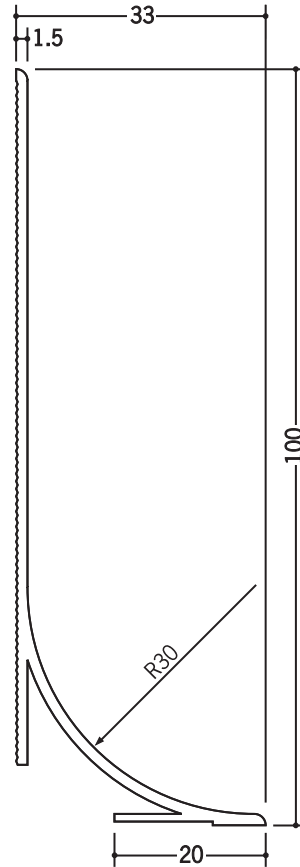

PF30Rは、壁仕上材に
接着剤で圧着して下さい。



サイドカバーをドア枠部で
使用する場合は、ドア枠面にも
接着剤を塗布して取付けて下さい。

PF30Rタイプ役物

(オフホワイト・コスモブラック)

1辺あたり100mm (働き寸法)

38101 PF30R-60直角出隅

38103 PF30R-75直角出隅


38105 PF30R-100直角出隅



38102 PF30R-60直角入隅

38104 PF30R-75直角入隅

38106 PF30R-100直角入隅



79132

PF30R-60用サイドカバー
t=1.0mm / オフホワイト・コスモブラック



79133

PF30R-75用サイドカバー
t=1.0mm / オフホワイト・コスモブラック

79134

PF30R-100用サイドカバー
t=1.0mm / オフホワイト・コスモブラック


写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

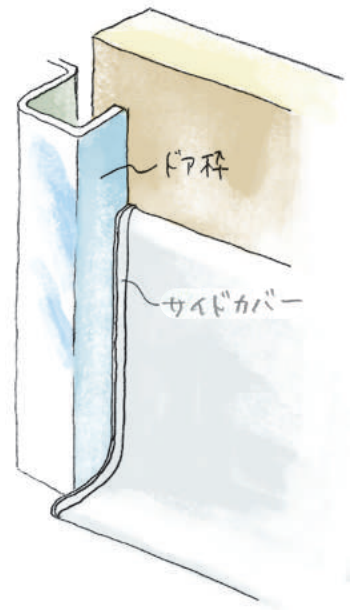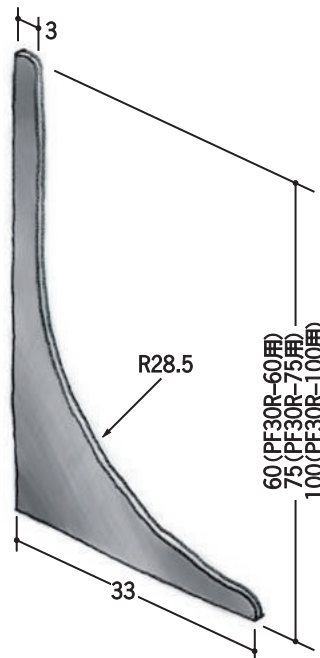

ビニール 巾木


09050

ガード巾木 60
2m/オフホワイト・コスモブラック
各15本入

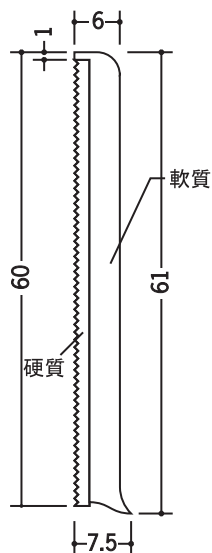


09051

ガード巾木 75
2m/オフホワイト・コスモブラック
各10本入

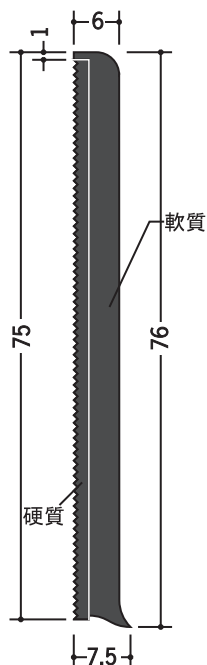


09048

ガード巾木 100
2m/オフホワイト・コスモブラック
各10本入

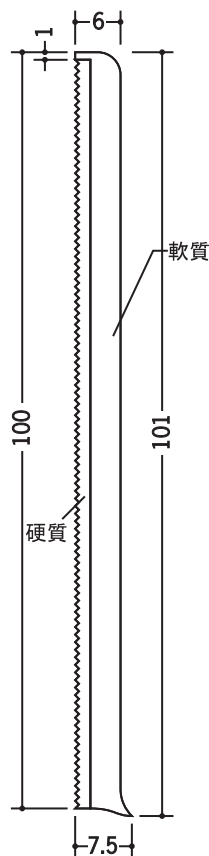

09049

ガード巾木 150
2m/オフホワイト・コスモブラック
各4本入

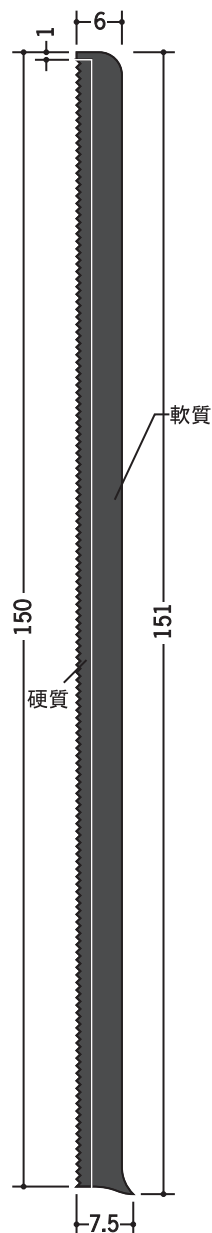


ガード巾木は
クッション性があり、
後付け出来る巾木です。



出隅・入隅用の
カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。

写真の色調は、
印刷の為、実物とは
多少異なる場合が
あります。

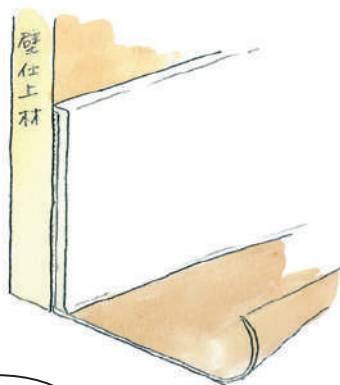

オフホワイト




コスモブラック

ビニール 巾木


38006

PFC-660
2m/オフホワイト・コスモブラック
各45本入

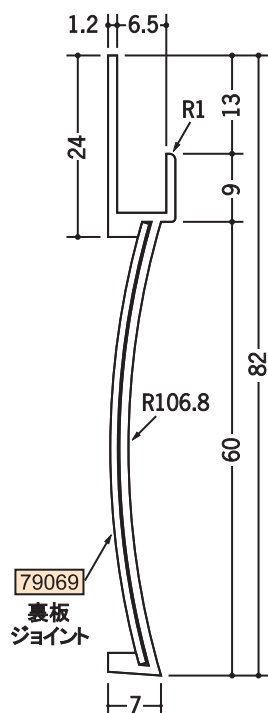


38007

PFC-960
2m/オフホワイト・コスモブラック
各45本入

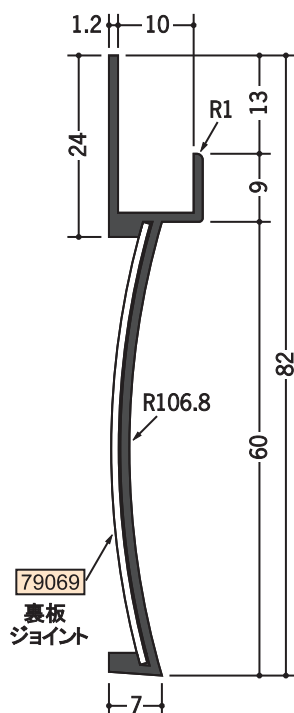


38008

PFC-1260
2m/オフホワイト・コスモブラック
各45本入

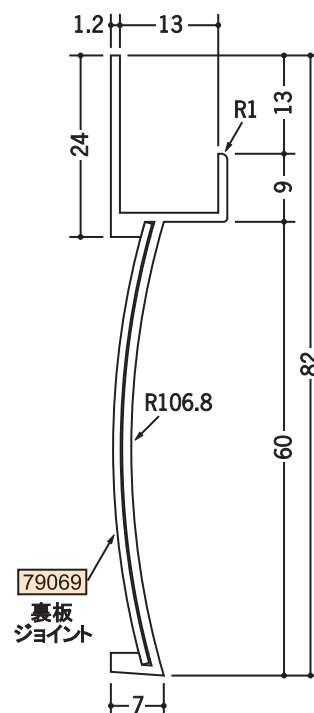

出隅・入隅の加工品等
特注役物を承ります。

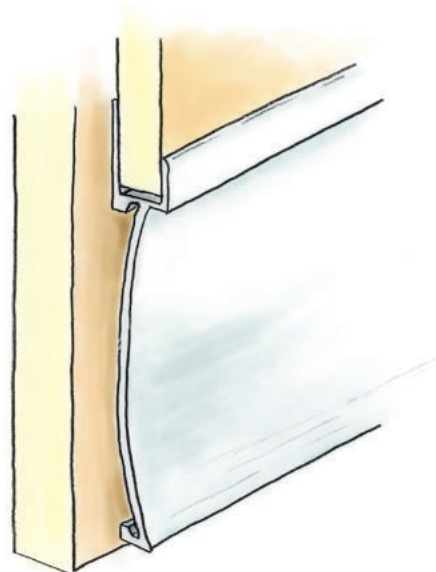


巾木

ビニール 塗装用巾木


09054

ペンキ貼り巾木 60
2m / オフホワイト / 20本入

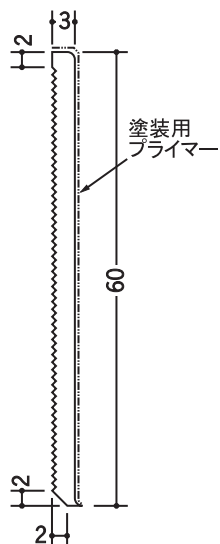


09055

ペンキ貼り巾木 75
2m / オフホワイト / 20本入

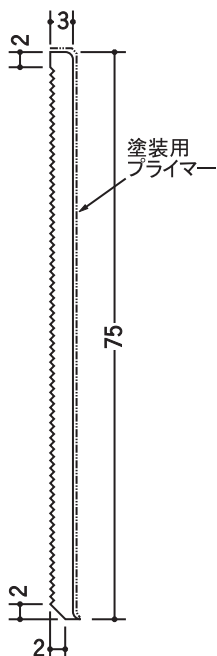

09056

ペンキ貼り巾木 100
2m / オフホワイト / 20本入

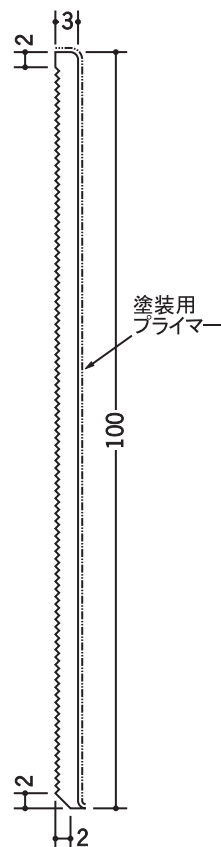


見付け部分にペンキ仕上げ専用のプライマー（下処理剤 F☆☆☆☆）が付いています。



ビニール カラー巾木


09052

カラー貼り巾木 60
2m / 下配全色あり / 各20本入




09053

カラー貼り巾木 75
2m / 下配全色あり / 各20本入



09057

カラー貼り巾木 100
2m / 下配全色あり / 各 20 本入



カラー見切、カラージョイナー等との
カラーコーディネートが可能です。

貼り巾木は、
硬質巾木です。

貼り巾木は、
豊富な色
(全11色)を
取り揃えました。

写真の色調は、印刷の為実物とは
多少異なる場合があります。



貼り巾木カラー



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー



グリーン




ワインレッド



グレー



ブラウン



コスモブラック




木目調

アルミ 巾木


60161

アルミ板巾木30
2m/アルマイトシルバー




60162

アルミ板巾木40
2m/アルマイトシルバー




60163

アルミ板巾木50
2m/アルマイトシルバー




60096

アルミ板巾木60
2m/アルマイトシルバー





60097

アルミ板巾木75
2m/アルマイトシルバー



60098

アルミ板巾木100
2m/アルマイトシルバー

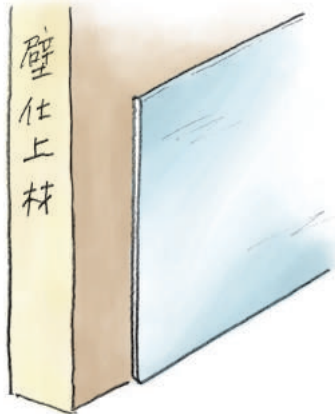

アルミ板巾木は、接着剤で
取り付けて下さい。



直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて使用して下さい。
1度折り曲げたものを曲げ直すと
折れる事がありますので、
ご注意下さい。

60164 アルミ板巾木30用直角出隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー


60165 アルミ板巾木40用直角出隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

60166 アルミ板巾木50用直角出隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

60121 アルミ板巾木60用直角出隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

60122 アルミ板巾木75用直角出隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

60123 アルミ板巾木100用直角出隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

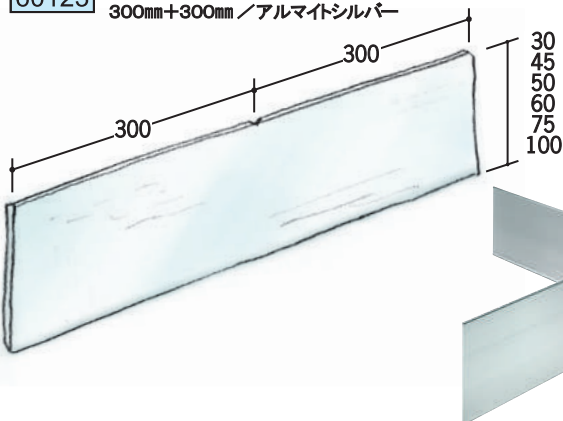

60167 アルミ板巾木30用直角入隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー


60168 アルミ板巾木40用直角入隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

60169 アルミ板巾木50用直角入隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

60124 アルミ板巾木60用直角入隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

60125 アルミ板巾木75用直角入隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

60126 アルミ板巾木100用直角入隅
300mm+300mm/アルマイトシルバー

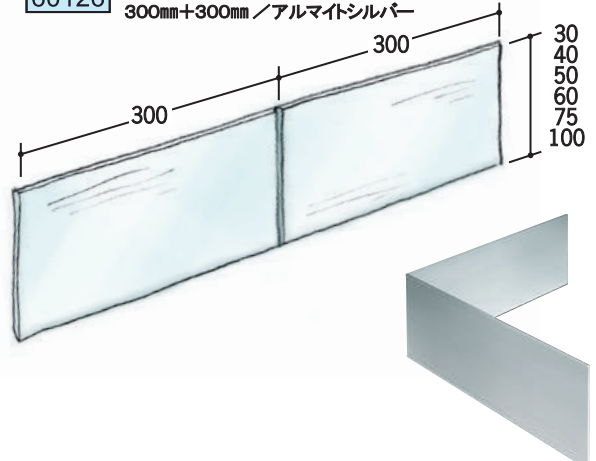


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


60088

アルミBB-60
2m/アルマイトシルバー



60089


アルミBB-75
2m/アルマイトシルバー



ギザギザの面に
接着剤を塗布し
取り付けて下さい。




BB-60、-75の
出隅・入隅用カットも承ります。
長さのご指定をお願いします。




59017

アルミBB-60カラー
2m/バニラホワイト
カスタムブラック



59018

アルミBB-75カラー
2m/バニラホワイト
カスタムブラック

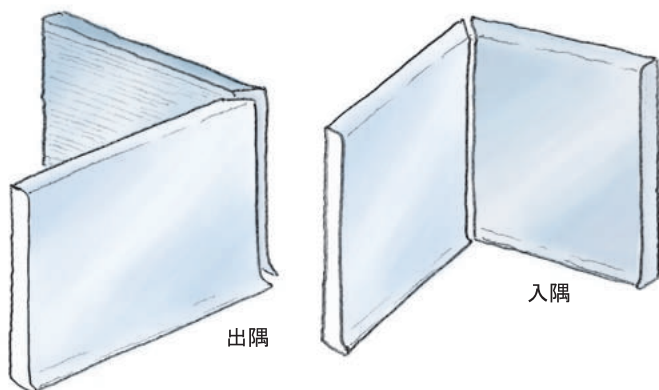


写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。




----- 部分が塗装面です。

アクリル樹脂系の
焼付塗装です。



バニラホワイト




カスタムブラック

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


60131

アルミ貼り巾木30-10R
3m/アルマイトシルバー




60132

アルミ貼り巾木40-10R
3m/アルマイトシルバー

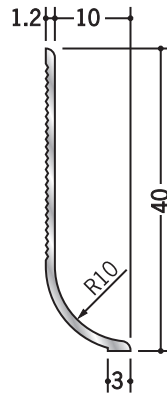

60133


アルミ貼り巾木50-10R
3m/アルマイトシルバー

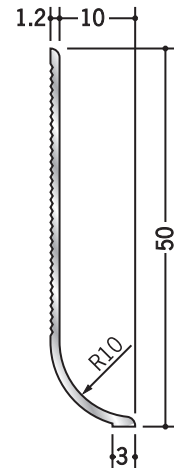

アルミ貼り巾木は、
接着剤で貼り付けて下さい。



直角出隅・直角入隅とも、
トメカットのみです。

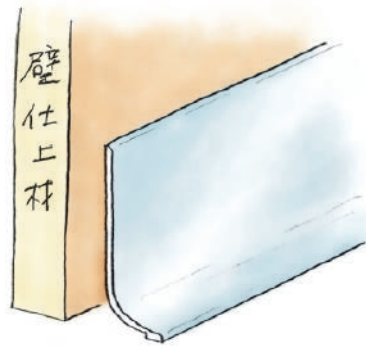

79155

アルミ貼り巾木30-10R
サイドカバー
アルマイトシルバー/φ=1.0mm

79156

アルミ貼り巾木40-10R
サイドカバー
アルマイトシルバー/φ=1.0mm

79157


アルミ貼り巾木50-10R
サイドカバー
アルマイトシルバー/φ=1.0mm

アルミ貼り巾木タイプ役物

1辺あたり100mm(働き寸法)


60141

貼り巾木30-10R
直角出隅




60142

貼り巾木40-10R
直角出隅




60143

貼り巾木50-10R
直角出隅




60147

貼り巾木30-10R
直角入隅





60148

貼り巾木40-10R
直角入隅



60149

貼り巾木50-10R
直角入隅

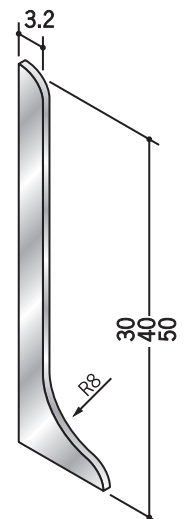


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。

アルミ 巾木


61057

アルミ貼り巾木60-20R
3m/アルマイトシルバー

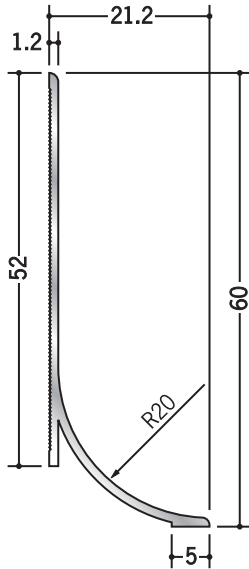


61058

アルミ貼り巾木75-20R
3m/アルマイトシルバー

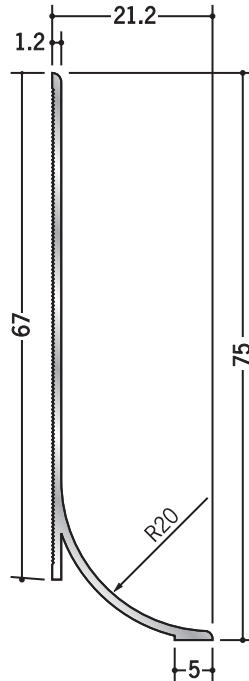

61059

アルミ貼り巾木100-20R
3m/アルマイトシルバー

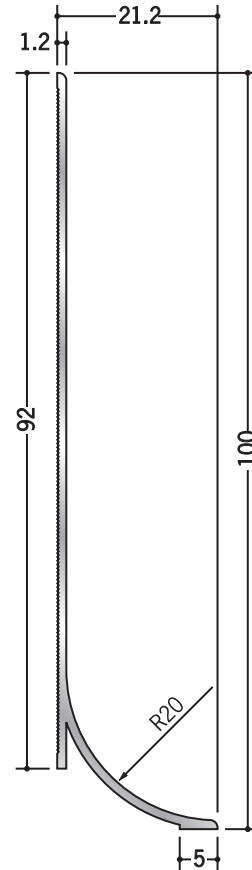

アルミ貼り巾木の役物は、
トメカットのみです。



79092


アルミ貼り巾木60-20R
サイドカバー
アルマイトシルバー/厚=1.0mm

79093

アルミ貼り巾木75-20R
サイドカバー
アルマイトシルバー/厚=1.0mm

79095

アルミ貼り巾木100-20R
サイドカバー
アルマイトシルバー/厚=1.0mm

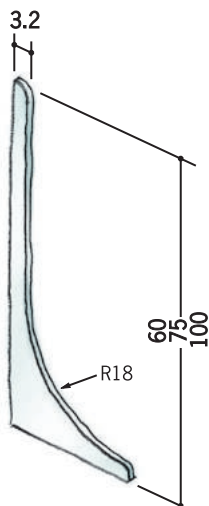


アルミ貼り巾木タイプ役物

1辺あたり100mm（働き寸法）


61071

貼り巾木60-20R
直角出隅




61072

貼り巾木75-20R
直角出隅




61073

貼り巾木100-20R
直角出隅




61074

貼り巾木60-20R
直角入隅




61075

貼り巾木75-20R
直角入隅



61076

貼り巾木100-20R
直角入隅




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


55044

アルミCMR-2
3m/アルマイトシルバー

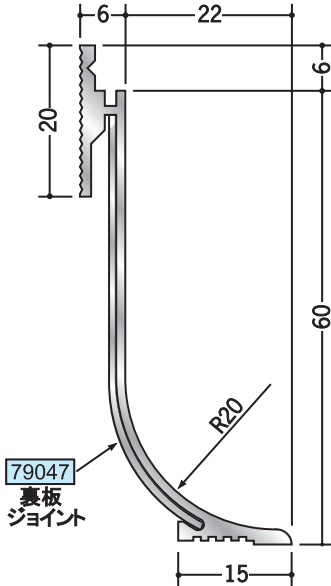



57050

アルミCMR-3
3m/アルマイトシルバー

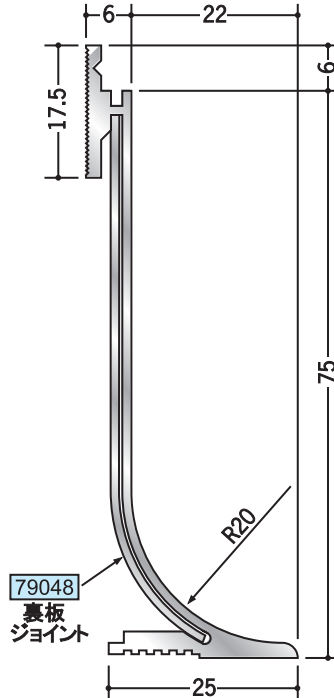

57051

アルミCMR-4
3m/アルマイトシルバー

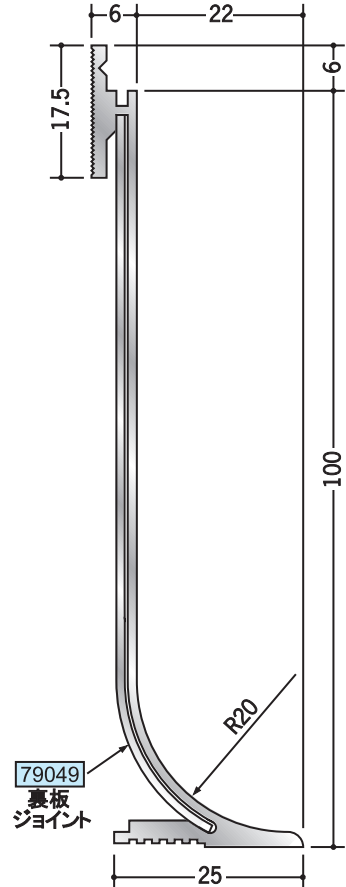

300~450 ピッチで、
下地にビス止めて下さい。
ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
(SON)をお奨めします。


65073200

SON 袋入り
200本/袋/ユニクロ



66135200

SON-L32 袋入り
200本/袋/ユニクロ




CMRタイプ役物

1辺あたり250mm (働き寸法)


56098

CMR-2 直角出隅




57055

CMR-3 直角出隅




57059

CMR-4 直角出隅



56095

CMR-2 直角入隅




57054

CMR-3 直角入隅



57058

CMR-4 直角入隅



79056


アルミCMR-2
サイドカバー
アルマイトシルバー/厚=1.0mm

79057

アルミCMR-3
サイドカバー
アルマイトシルバー/厚=1.0mm




79058

アルミCMR-4
サイドカバー
アルマイトシルバー/厚=1.0mm

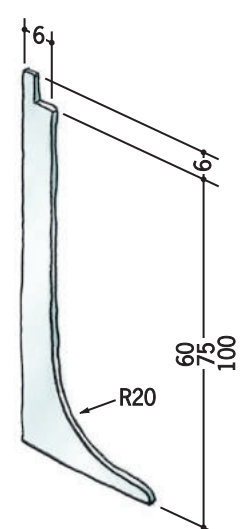

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。


アルミ 巾木

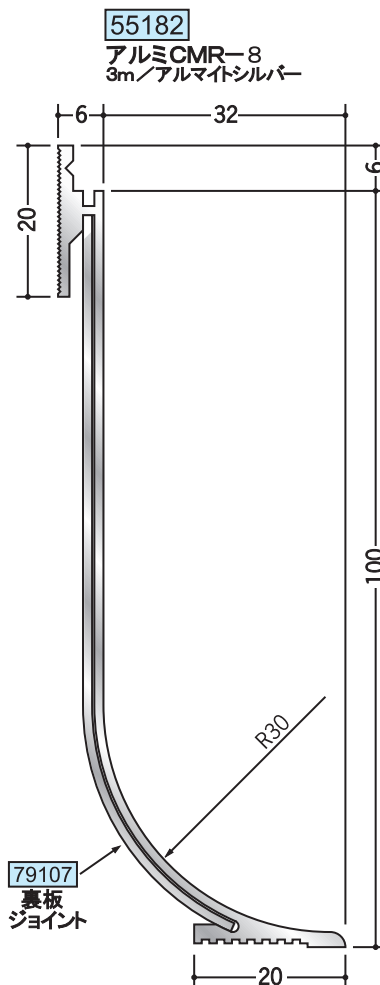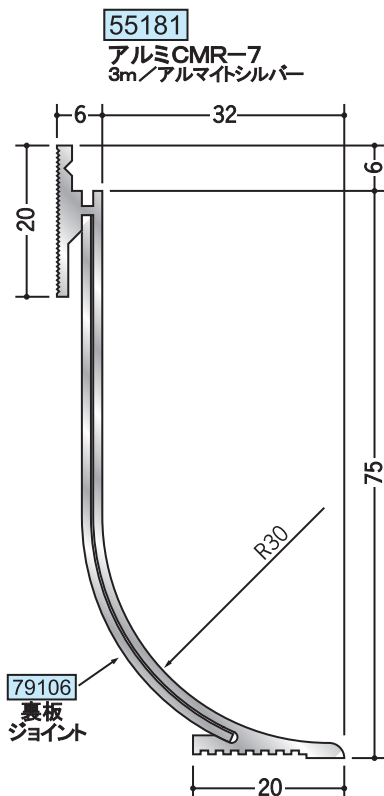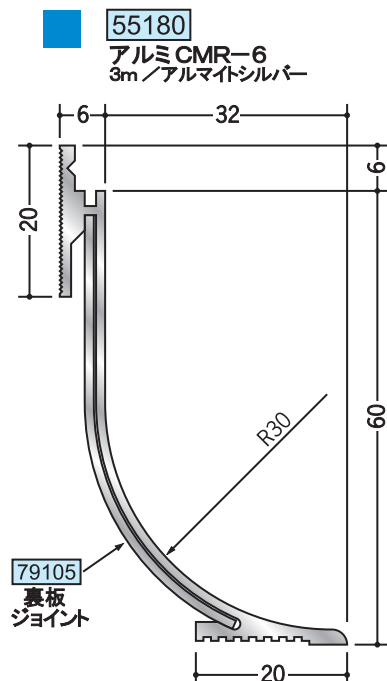

79101
アルミCMR-6
サイドカバー
アルマイトシルバー/ t=1.0mm


79102
アルミCMR-7
サイドカバー
アルマイトシルバー/ t=1.0mm

79103
アルミCMR-8
サイドカバー
アルマイトシルバー/ t=1.0mm

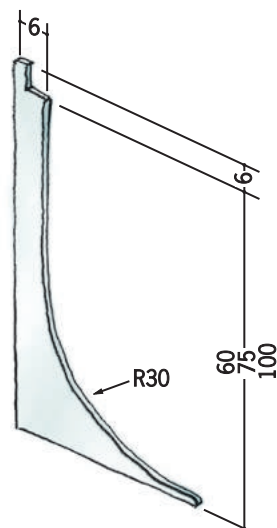


CMRタイプ役物 1辺あたり250mm (働尺寸法)

55204
CMR-6 直角出隅




55211
CMR-7 直角出隅




55218
CMR-8 直角出隅




55203
CMR-6 直角入隅



55210
CMR-7 直角入隅



55217
CMR-8 直角入隅




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。

アルミ 巾木


60091

アルミ FBA-6060
3m/アルマイトシルバー

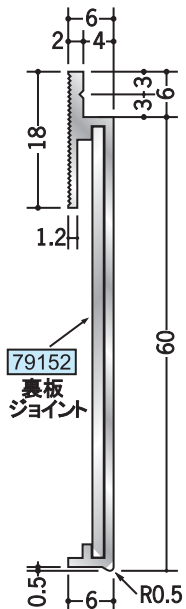



60092

アルミ FBA-6075
3m/アルマイトシルバー

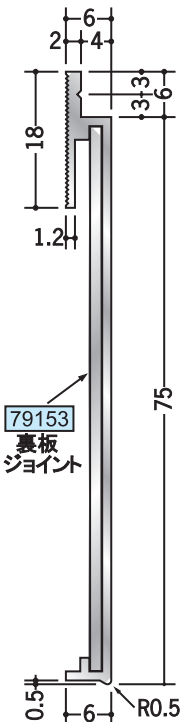

60093

アルミ FBA-6100
3m/アルマイトシルバー

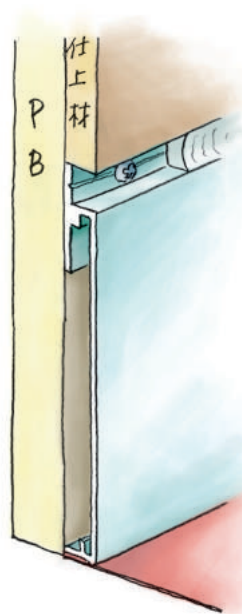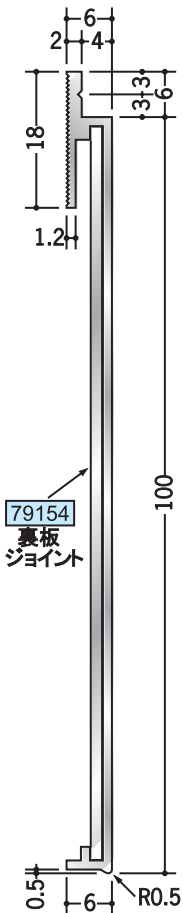

65073200

SON 袋入り
200本/袋/ユニクロ




FBAタイプ役物

1辺あたり100mm (働き寸法)


60150

FBA-6060
直角出隅




60153

FBA-6075
直角出隅



60155

FBA-6100
直角出隅



66135200

SON-L32 袋入り
200本/袋/ユニクロ



60151

FBA-6060
直角入隅



60154

FBA-6075
直角入隅



60156

FBA-6100
直角入隅



施工の際は、専用ビス(SON)の
使用をお奨めします。




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。

アルミ 巾木


50056

アルミATV-1506
3m/アルマイトシルバー




50057

アルミATV-1509
3m/アルマイトシルバー




50058

アルミATV-1512
3m/アルマイトシルバー




50091

アルミART-1506
3m/アルマイトシルバー




50092

アルミART-1509
3m/アルマイトシルバー




50093

アルミART-1512
3m/アルマイトシルバー




50215

アルミATV-2006
3m/アルマイトシルバー





50217

アルミATV-2009
3m/アルマイトシルバー



50218

アルミATV-2012
3m/アルマイトシルバー

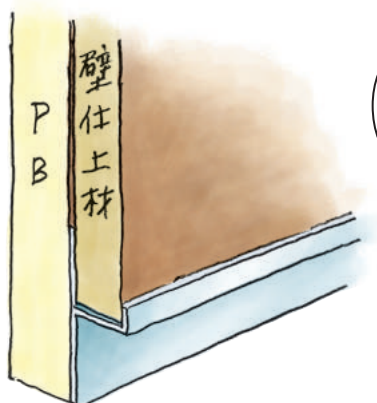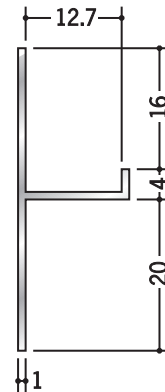

出隅・入隅用の
カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。




接着剤で
取り付けて
下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


59131

アルミABF-630
3m/アルマイトシルバー




59136

アルミABF-930
3m/アルマイトシルバー



59141

アルミABF-1230
3m/アルマイトシルバー

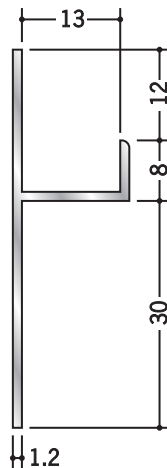


出隅・入隅用の
カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。



接着剤で
取り付けて
下さい。


59133

アルミABF-650
3m/アルマイトシルバー





59137

アルミABF-950
3m/アルマイトシルバー



59142

アルミABF-1250
3m/アルマイトシルバー

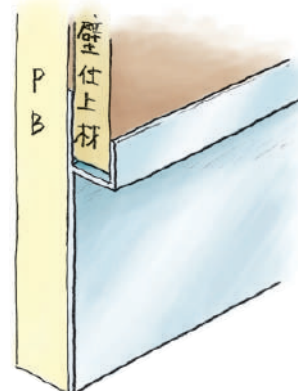


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


61005

アルミABC-660
3m/アルマイトシルバー




61001

アルミABC-960
3m/アルマイトシルバー




61002

アルミABC-1260
3m/アルマイトシルバー

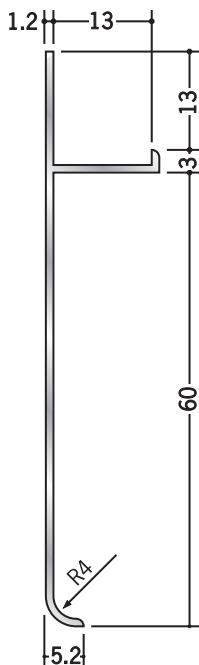


61006

アルミABC-675
3m/アルマイトシルバー

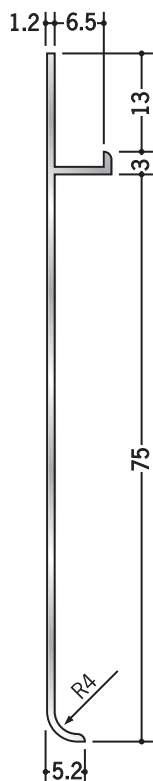


61003

アルミABC-975
3m/アルマイトシルバー

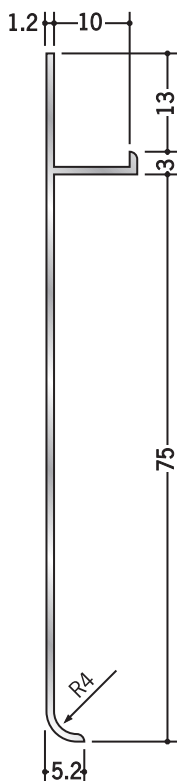

61004

アルミABC-1275
3m/アルマイトシルバー

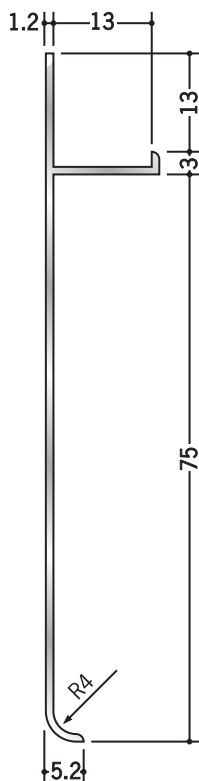

接着剤で
取り付けて
下さい。



出隅・入隅用の
カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。


巾木

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


61007

アルミABC-6100
3m/アルマイトシルバー

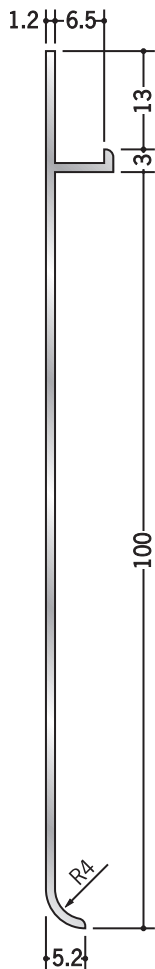




61008

アルミABC-9100
3m/アルマイトシルバー

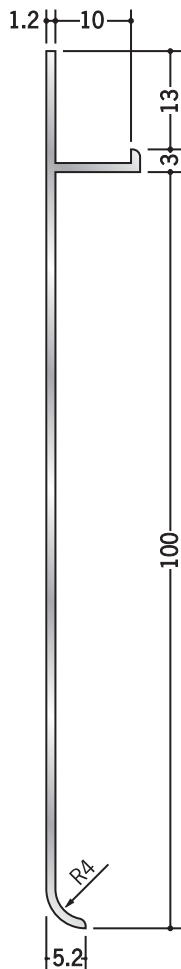


61009

アルミABC-12100
3m/アルマイトシルバー

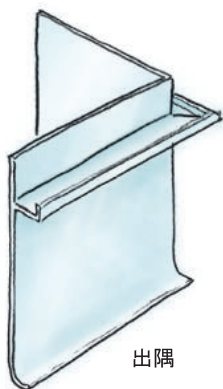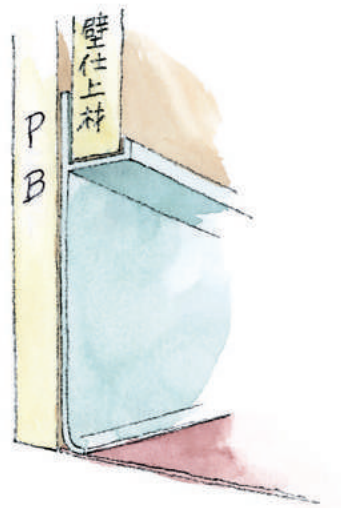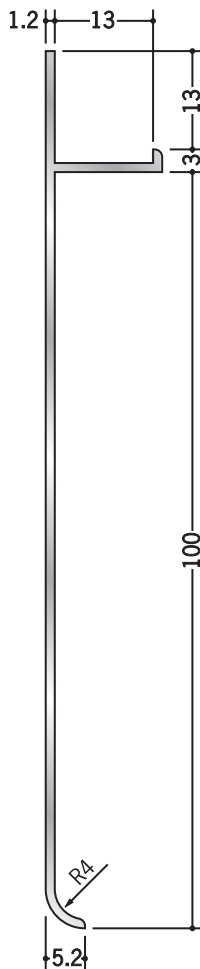

出隅

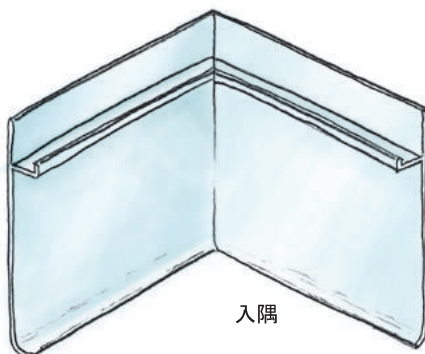

入隅

出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。


接着剤で
取り付けて
下さい。




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木





61027
 アルミENH-660
 3m/アルマイトシルバー



61028
 アルミENH-960
 3m/アルマイトシルバー

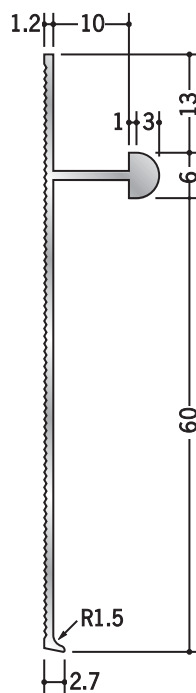

61029
 アルミENH-1260
 3m/アルマイトシルバー

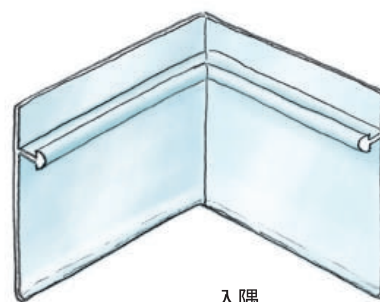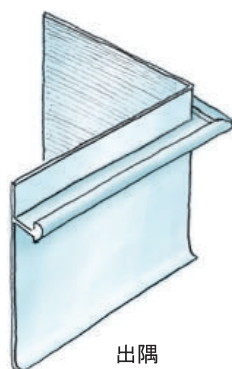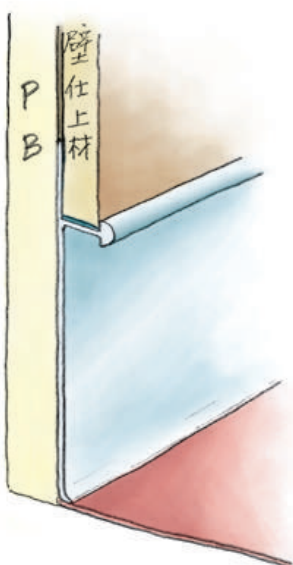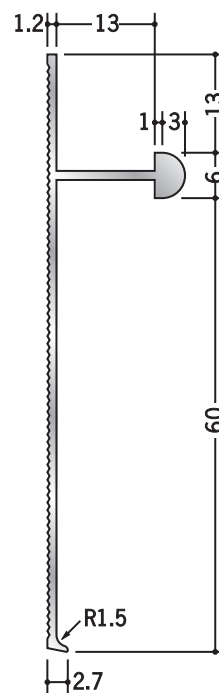

出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。




ギザギザの面に
接着剤を塗布し
取り付けて下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


59151

アルミAFC-660
2m/アルマイトシルバー

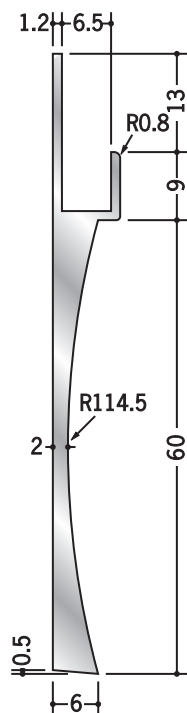


59152

アルミAFC-960
2m/アルマイトシルバー

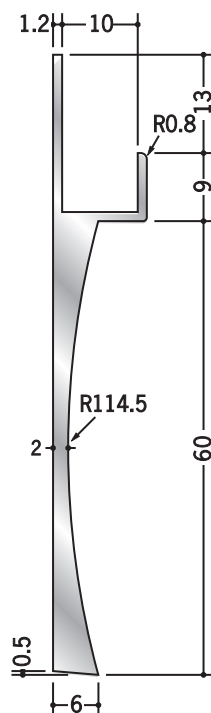



59153

アルミAFC-1260
2m/アルマイトシルバー

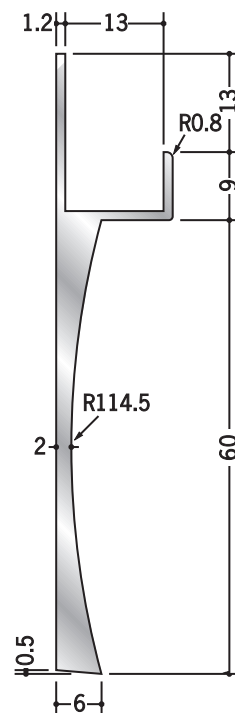


接着剤にて
取り付けて下さい。

出隅・入隅用の
カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。

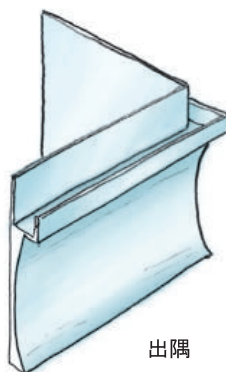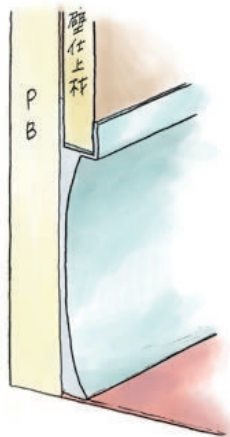

出隅

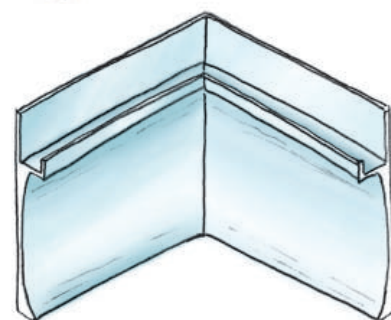


入隅

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木



61023

アルミモール型巾木60A
2m / アルマイトシルバー

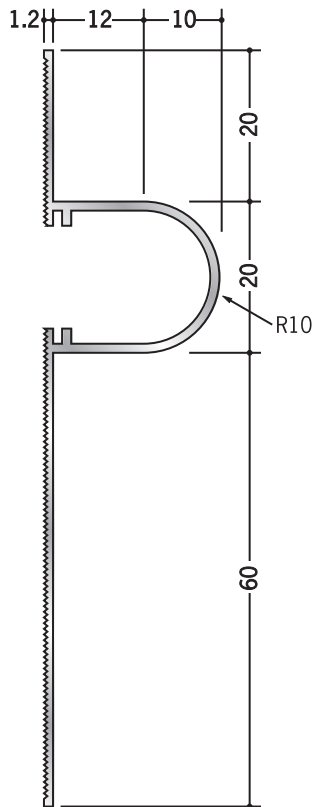


61024


アルミモール型巾木60B
2m / アルマイトシルバー

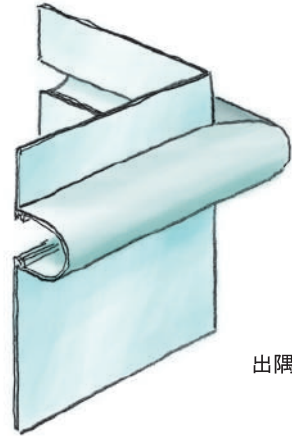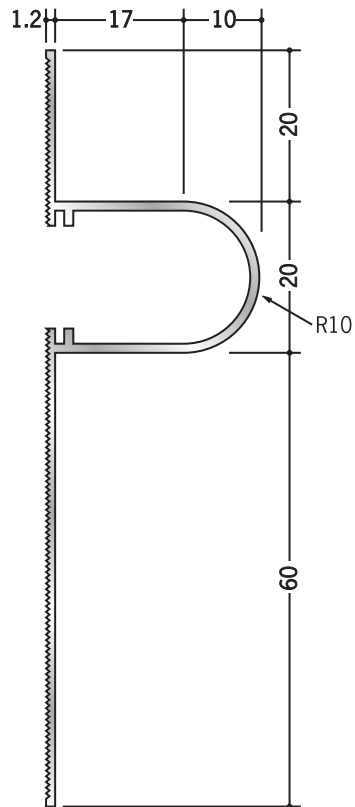

出隅

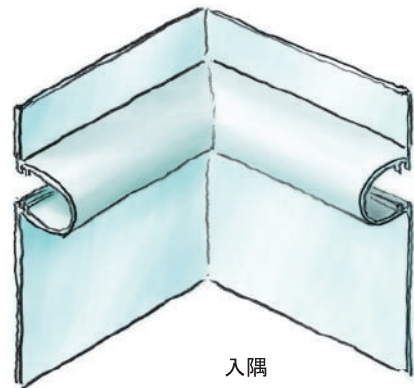

入隅

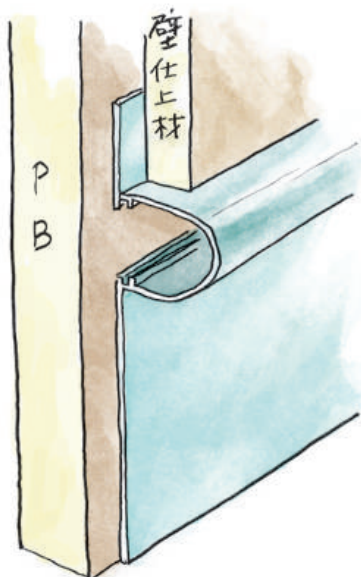

出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。

接着剤にて
取り付けて下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木

41078

ステンレス板巾木30
2m / ヘアライン
t=0.8mm



41079

ステンレス板巾木40
2m / ヘアライン
t=0.8mm



41080

ステンレス板巾木50
2m / ヘアライン
t=0.8mm



41081

ステンレス板巾木60
2m / ヘアライン
t=0.8mm



41082

ステンレス板巾木75
2m / ヘアライン
t=0.8mm



片面養生
フィルム付です。



ステンレス板巾木は、
SUS304を使用しています。

壁仕上材に接着剤で
圧着して下さい。



ステンレス板巾木役物

1辺あたり200mm (働き寸法)

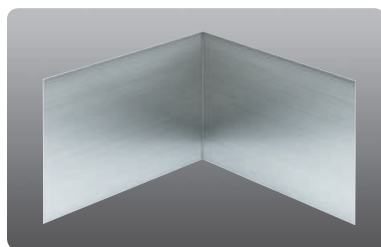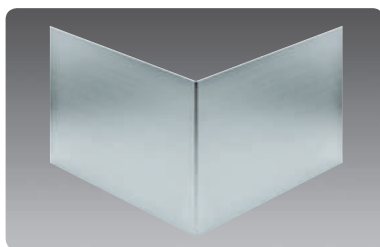

41100 ステンレス板巾木30直角出隅

41102 ステンレス板巾木40直角出隅

41104 ステンレス板巾木50直角出隅

41087 ステンレス板巾木60直角出隅

41089 ステンレス板巾木75直角出隅

41091 ステンレス板巾木100直角出隅

41093 ステンレス板巾木150直角出隅

41095 ステンレス板巾木200直角出隅

41097 ステンレス板巾木300直角出隅

41101 ステンレス板巾木30直角入隅

41103 ステンレス板巾木40直角入隅

41105 ステンレス板巾木50直角入隅

41088 ステンレス板巾木60直角入隅

41090 ステンレス板巾木75直角入隅

41092 ステンレス板巾木100直角入隅

41094 ステンレス板巾木150直角入隅

41096 ステンレス板巾木200直角入隅

41098 ステンレス板巾木300直角入隅

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木

41083

ステンレス板巾木100
2m/ヘアライン
t=0.8mm



41084

ステンレス板巾木150
2m/ヘアライン
t=0.8mm




41085

ステンレス板巾木200
2m/ヘアライン
t=0.8mm



41086



ステンレス板巾木300
2m/ヘアライン
t=0.8mm

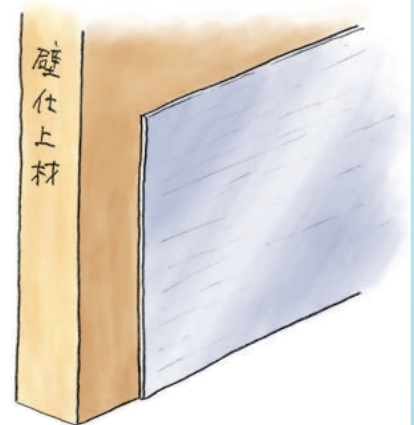

巾木

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


ステンレス 巾木

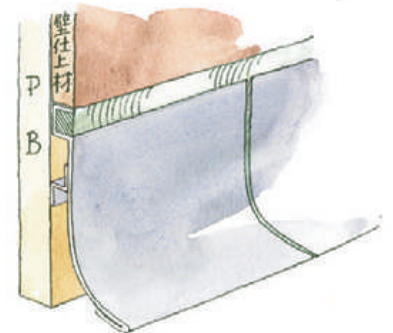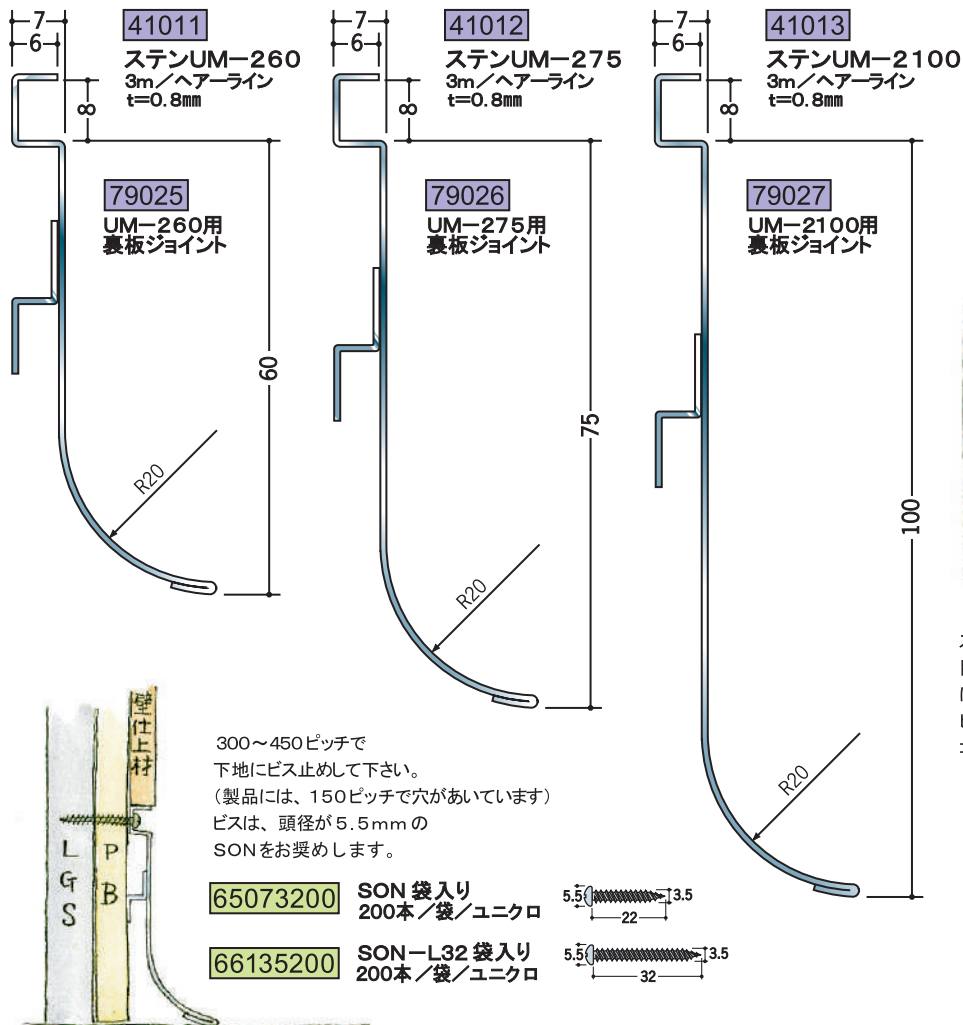

ステンレス巾木のジョイント部は、
 目地をとり、裏板ジョイントをコーキング受け
 にして、コーキングして下さい。
 ビスを打った目地部にも
 コーキング剤を充填して下さい。



ビス打ち部分には
 150ピッチで穴(4φ)
 があります。

出隅・入隅の役物は
 次のページにあります。

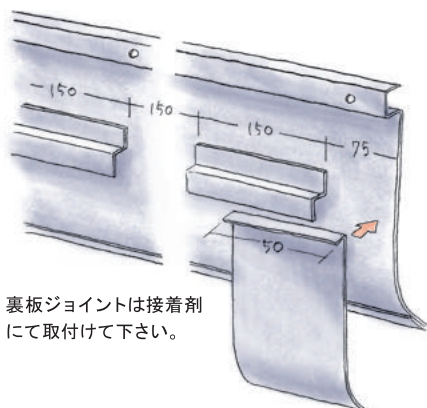


- 79135** ステンUM-260
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm
- 79136** ステンUM-275
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm
- 79137** ステンUM-2100
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm

- 79138** ステンUM-2150
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm
- 79139** ステンUM-2200
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm

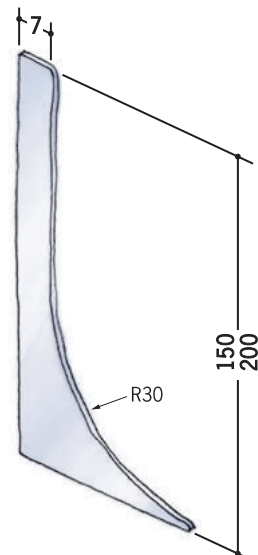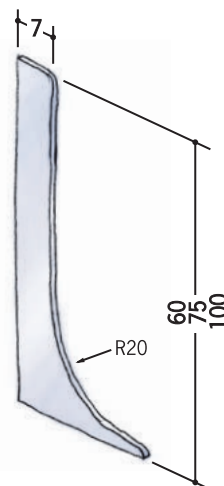


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。

ステンレス 巾木

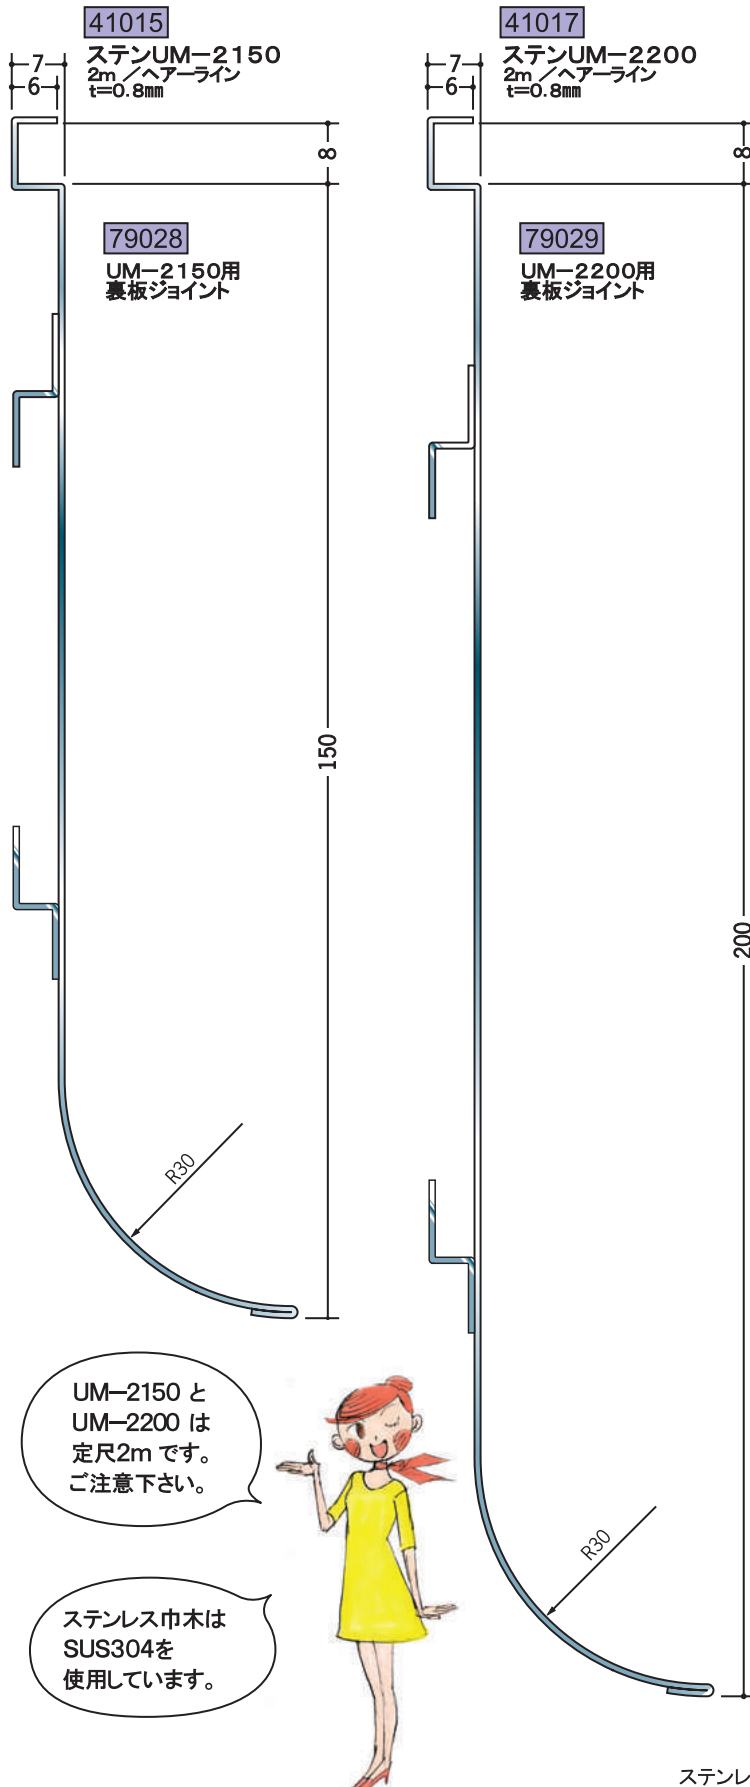


ステンレス巾木UM役物


1辺あたり200mm (働尺寸法)



- 41061** UM-260 直角出隅
- 41063** UM-275 直角出隅
- 41065** UM-2100 直角出隅
- 41067** UM-2150 直角出隅
- 41069** UM-2200 直角出隅





- 41060** UM-260 直角入隅
- 41062** UM-275 直角入隅
- 41064** UM-2100 直角入隅
- 41066** UM-2150 直角入隅
- 41068** UM-2200 直角入隅

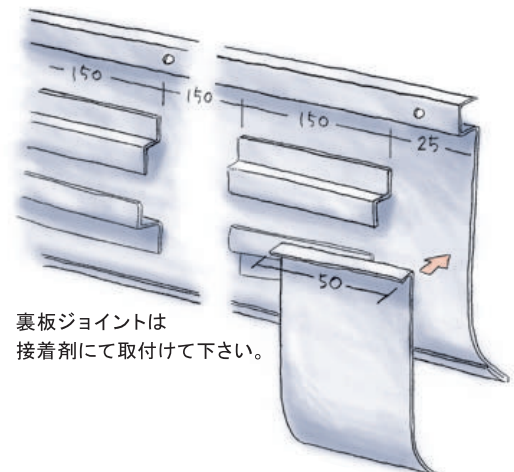

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。

ステンレス 巾木

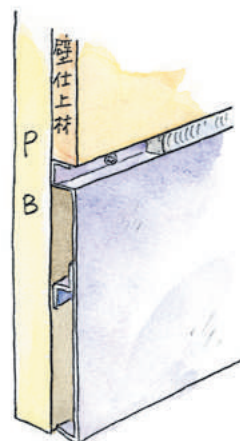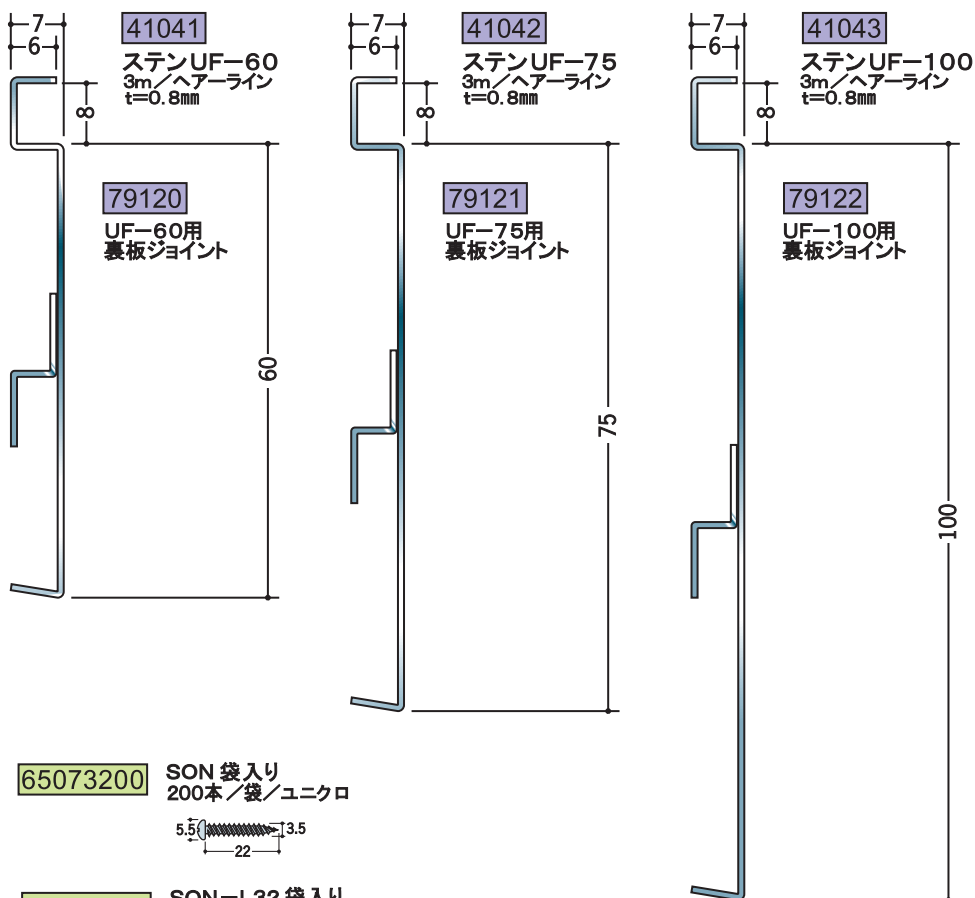


ビスを打った部分には、コーキング剤を充填して下さい。

65073200 SON 袋入り
200本/袋/ユニクロ





66135200 SON-L32 袋入り
200本/袋/ユニクロ



ステンレス巾木UF 役物

1辺あたり200mm（働き寸法）




41071 UF-60 直角出隅
41073 UF-75 直角出隅
41075 UF-100 直角出隅

41070 UF-60 直角入隅
41072 UF-75 直角入隅
41074 UF-100 直角入隅

ビスは、頭径が5.5mmのSONをお奨めします。

ビス打ち部分には150ピッチで4φの穴があいています。

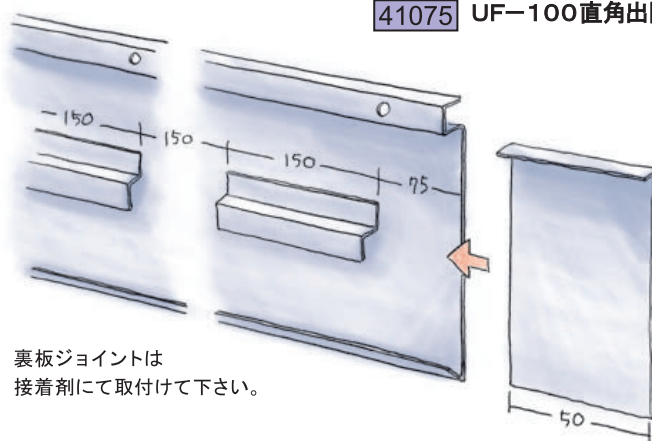


裏板ジョイントは接着剤にて取付けて下さい。

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 複合巾木


41111

ステンレス複合巾木H-60
2mノヘアーライン

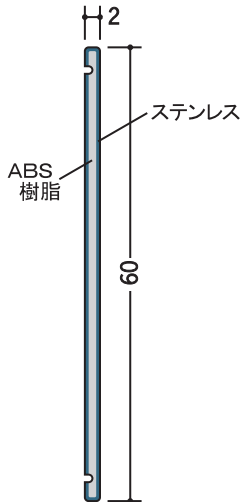


41112

ステンレス複合巾木H-75
2mノヘアーライン

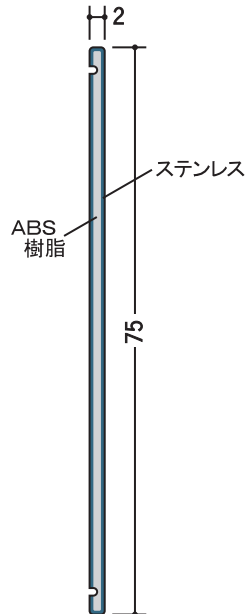

41113

ステンレス複合巾木H-100
2mノヘアーライン

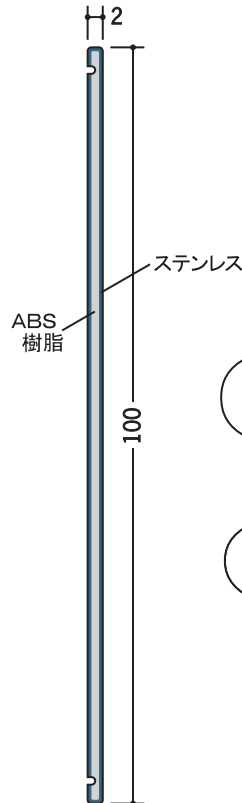

表面はステンレス(SUS304L)
ヘアーライン、芯部は
ABS樹脂の複合材です。


壁見切縁としても、
ご利用頂けます。

接着剤にて
取り付けて下さい。



ステンレス複合巾木役物


1辺あたり450mm(働き寸法)



41114 ステンレス複合巾木H-60用 直角出隅

41115 ステンレス複合巾木H-75用 直角出隅


41116 ステンレス複合巾木H-100用 直角出隅



41117 ステンレス複合巾木H-60用 直角入隅

41118 ステンレス複合巾木H-75用 直角入隅




41119 ステンレス複合巾木H-100用 直角入隅



直角出隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。

直角入隅は、トメカットのみです。
カット部に多少のバリがありますので、
取り扱いにご注意下さい。





接着剤・シーリング材



接着剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 ページ

シーリング材・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 ページ

Adhesive & Sealing material

接着剤



44102

速乾ボンド

- 1kg缶／24缶入
- 1.5kg缶／10缶入
- 3kg缶／6缶入

F☆☆☆☆ JIS A5538

260～350/m² 合成ゴム系溶剤形接着剤
両面塗布形で初期接着力に優れています。

適用箇所：屋内の壁面

適用下地：モルタル・ボード類・木質系下地

適用材料：内装用プラスチック・化粧ボード類
硬質プラスチック

44100

ハケ (竹ブラシ)



44125 クリアーボンドS

- 170mlチューブ
- 透明／10本入／小箱 (60本入／大箱)



F☆☆☆☆ JIS A5549

0.75～1m²/本

合成ゴム系溶剤形接着剤

両面塗布形で速乾性、透明性のある接着剤です。

硬質塩ビ・皮革・布・合成ゴムなどの接着に適しています。

44107

マルチボンドネオ
(ノズル2個付)

- 1kgアルミパック
- ホワイト／12本入



44108

マルチボンドネオ CT

- 320mlカートリッジ
- ホワイト／10本入×2箱

44109

マルチボンドネオ チューブ

- 200gチューブ
- ホワイト／10本入



F☆☆☆☆ JIS A5537

1m²/本 (1kg)

4～6g/個 (発泡レンガ30×40の場合)

変成シリコン樹脂系 (無溶剤・速硬化型)

硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、はがれにくい接着剤です。

適用箇所：屋内

適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類

適用材料：金属・プラスチック (ポリエチレン・ポリプロピレンを除く)

木レンガ・発泡レンガ・ノンスリップ

シーリング材


シーリング材

- 44128** コークボンド M (ツヤ消し)
・ 340g チューブ
ホワイト / 30本入



ホワイト

- 44122** コークボンド
・ 500g チューブ
ホワイト・アイボリー・ベージュ
30本入




ホワイト アイボリー ベージュ

実物の色はカタログ上の色と多少異なります。
あらかじめご了承ください。

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材
クロス施工時の隙間シールや天井・壁・柱の隙間充てん、
各種ボード類の充てん補修、アルミ・アルマイトの補修に適しています。
塗料の上塗りが可能です。

- 44120** レギュラーガン
・ スチール / シルバー
マルチボンドネオCT・アクリルシール用

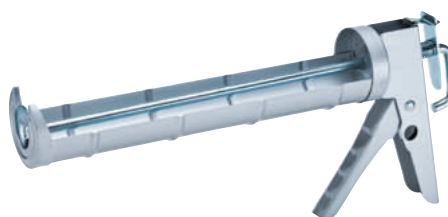

- 44123** アクリルシール
・ 333ml カートリッジ
ホワイト / 30本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形
シーリング材
モルタル・ALC・スレートなどの目地及び
屋内・外壁のクラック・隙間充てん補修に
適しています。
塗料の上塗りが可能で、耐侯・耐熱・
耐水性に優れています。



- 44121** ジャンボガン
・ スチール / グレー
目地シールジャンボ900用



- 44124**
目地シールジャンボ900
・ 900ml ジャンボカートリッジ
ホワイト / 12本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形
シーリング材
コンクリート・モルタル・ALCなどの
目地充てんに適しています。
塗料の上塗りが可能で、耐侯・耐熱・
耐水性に優れています。





技術資料・メンテナンス



技術資料	アルミニウム		58	ページ
技術資料	プラスチック		60	ページ
技術資料	ステンレス		61	ページ
メンテナンス	ビニール・アルミ製品	...	62	ページ
メンテナンス	アルミ製品		63	ページ
メンテナンス	ステンレス製品		64	ページ
技術資料	薬品試験		65	ページ

Technical Data & Maintenance

技術資料 アルミニウム

素材：JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材

当社のアルミ製品の大半を占める、押出型材では品質安定性・耐食性が要求される為、これを長所とする合金番号 6063 を使用しております。この合金番号 6063 の主な規格は次のとおり。

化学成分

合金番号	化 学 成 分 %											
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Zr, Zr + Ti, V	Ti	その他 ⁽¹⁾		Al
										個々	合計	
6063	0.20~0.6	0.35以下	0.10以下	0.10以下	0.45~0.9	0.10以下	0.10以下	—	0.10以下	0.05以下	0.15以下	残部

注⁽¹⁾ その他の元素は、存在が予知される場合又は通常の分析過程において、規定範囲を超える兆候が見られる場合に限り分析を行う。

機械的性質

記 号	質 別	引 張 試 験				硬 さ 試 験	
		試験箇所 ⁽¹⁾ の厚さ mm	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %	試験箇所 ⁽¹⁾ の厚さ mm	H V
A6063S	T1	12以下	120以上	60以上	12以上	—	—
		12を超え 25以下	110以上	55以上	12以上		
	T5	12以下	155以上	110以上	8以上	0.8以上	58 以上
		12を超え 25以下	145以上	110以上	8以上		
	T6	3以下	205以上	175以上	8以上	—	—
		3を超え 25以下	205以上	175以上	10以上		

A 6063 S とは普通級 その他に A 6063 SS 特殊級もある。

断面寸法の許容差（普通級） 単位（mm）

外接円の直径	指定箇所の寸法	許 容 差							
		金属部 (75%以上が金属で 占められている箇所)		空間部 (空間が25%を超える箇所。すなわち、75%未満が金属で占められている箇所)					
		右欄以外の すべての箇所	中空型材、半中空型材 で70mm ² 以上の空間を 含む箇所の肉厚	指定箇所と足の根元との距離（ℓ）					
250 以下	3以下	± 0.23	± 15 % ただし、 最大値 ± 2.3 最小値 ± 0.38	6を超え15以下	± 0.33	± 0.38	—	—	—
	3を超え 6以下	± 0.27		15を超え30以下	± 0.39	± 0.45	± 0.51	—	—
	6を超え 12以下	± 0.30		30を超え60以下	± 0.47	± 0.51	± 0.58	± 0.61	—
	12を超え 19以下	± 0.35		60を超え100以下	± 0.53	± 0.58	± 0.64	± 0.67	—
	19を超え 25以下	± 0.38		100を超え150以下	± 0.60	± 0.64	± 0.70	± 0.77	± 0.89
	25を超え 38以下	± 0.45		150を超え200以下	± 0.69	± 0.73	± 0.83	± 0.91	± 1.0
	38を超え 50以下	± 0.54		200を超え250以下	± 0.79	± 0.83	± 0.99	± 1.1	± 1.2
	50を超え100以下	± 0.92			± 1.1	± 1.2	± 1.5	± 1.7	± 2.0
	100を超え150以下	± 1.3			± 1.5	± 1.6	± 2.0	± 2.4	± 2.8
	150を超え200以下	± 1.7			± 1.8	± 2.0	± 2.6	± 3.0	± 3.6
	200を超え250以下	± 2.1			± 2.1	± 2.4	± 3.2	± 3.7	± 4.3

備考 許容差を（+）又は（-）だけに指定する場合は、表の数値の2倍とする。

長さの許容差 単位（mm）

外接円の直径	等級	許 容 差				
		普通級		特殊級		
		長さ	9,000以下 9,000を超え 15,000以下	3,500以下 3,500を超え 9,000以下	9,000を超え 15,000以下	15,000以下
75以下		± 10	± 13	± 4	± 7	± 10
75を超え 200以下		0	0	0	0	0
200を超え 600以下		± 13	± 15	± 7	± 10	± 13
		0	0	0	0	0

備考 規定範囲外の寸法のものの許容差は、受渡当事者間の協定による。

角度の許容差 単位（度）

許 容 差	
普通級	特殊級
± 2	± 1

技術資料 アルミニウム

■ アルミニウムの表面処理

当社のアルミ製品の表面処理は、JIS H8601（アルマイトシルバー・電解ブラック）と JIS H8602（ホワイトアルマイト）に適合した表面処理です。
これらの JIS の主な規格内容は次の通りです。

JIS H8601（アルマイトシルバー・電解ブラック）

皮膜厚さの等級

等 級	AA3	AA5	AA6	AA10	AA15	AA20	AA25
平均皮膜厚さ μm	3.0 以上	5.0 以上	6.0 以上	10.0 以上	15.0 以上	20.0 以上	25.0 以上

備 考 定められた平均皮膜厚さの 80% に満たない測定点皮膜厚さがあってはならない。

耐摩耗性

等 級	砂落とし摩耗試験 s	噴射摩耗試験 s	往復運動平面摩耗試験 ds/μm ⁽¹⁾
AA 3	—	—	—
AA 5			30 以上
AA 6	150 以上		
AA10	500 以上	24 以上	
AA15	750 以上	36 以上	
AA20	1,000 以上	48 以上	
AA25	1,250 以上	60 以上	

注⁽¹⁾ 1 μm の皮膜を摩耗するのに要した往復運動の回数。

アルカリ耐食性

等 級	アルカリ滴下試験 又は 起電力式耐アルカリ試験	
	A 種 ⁽²⁾ s	B 種 ⁽²⁾ s
AA 3	—	—
AA 5		
AA 6	30 以上	90 以上
AA10	50 以上	150 以上
AA15	75 以上	225 以上
AA20	100 以上	300 以上
AA25	125 以上	375 以上

注⁽²⁾ A 種、B 種の区別は、特性の違いによる区分。

備 考 等級 AA20 以上の皮膜には、起電力式耐アルカリ試験を行い、
アルカリ滴下試験を適用しない。

当社のアルミ製品は、
一般材の一部を除き、
内装建材では高品質の
等級「AA10」を
採用しています。



技術資料 プラスチック

プラスチック（合成樹脂）

他の素材と比較し、以下の特徴があげられます。

- 軽量にしては、強度が大きい。
- 耐水性がある。
- 成形性に優れている
- 添加剤を加えることで軟質から硬質まで硬度を変えられる。

種 類

プラスチックには、多種多様な種類がありますが、建築材料として使用される主なプラスチックは、次のとおり。

主なプラスチックの名称と用途

種類	名 称	用 途
熱硬化性樹脂	ユリア樹脂（UF）	ガスレンジ用ツマミ、電車吊り輪、照明用コンセント等
	メラミン樹脂（MF）	灰皿、石鹸入れ、箸、ナイフ・フォーク等
	不飽和ポリエステル樹脂（UP）	FRP…浴槽、ヘルメット、ヨット、マネキン、サーフボード等、非FRP…人工大理石等
	エポキシ樹脂（EP）	釣竿、簡易トイレ、接着剤の原料等
熱可塑性樹脂	ポリエチレン（PE）	レジ袋、シャンプーボトル、マヨネーズの容器、食品包装フィルム等
	ポリプロピレン（PP）	食品トレー、紙オムツ、自動車の内装材、米袋等
	ポリスチレン（PS）	カセット・CDケース、TV・パソコンのハウジング、玩具、当社の発泡目地棒
	AS樹脂（SAN）	使いすてライター、ハブラシ、化粧品ケース、電子レンジドア等
	ABS樹脂（ABS）	掃除機のハウジング、ボールペンのカバー、玩具等
	塩化ビニール樹脂（PVC）	建材…壁紙、樋、当社の見切縁・ジョイナー
	ポリエチレンテレフタレート（PET）	写真のフィルム、ペットボトル（飲料）

当社プラスチック製品は、これらの素材の中で品質安定性が良い塩化ビニールを主に使用しています。

耐酸・耐アルカリ性（参考）

RT：常温

略 号	材 料	王 水	クロム酸 25 %	硫 酸			硝 酸			塩 酸		酢 酸 50 %	シ ュ ウ 酸	水 酸 化 ナトリウム			水 酸 化 カリウム	水 酸 化 カルシウム	液 体 アンモニア
				10 %	98 %	発 煙	10 %	61 %	発 煙	10 %	38 %			10 %	30 %	30 %			
				RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	70 °C			
PVC (S)	塩化ビニル（軟質）	×	○	◎	×	×	○	×	×	○	△	×	○	○	○	×	◎	◎	○
PVC (H)	塩化ビニル（硬質）	△	○	◎	△	×	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎
PS	ポリスチレン	×	×	◎	×	×	○	×	×				◎	◎				◎	
ABS	ABS樹脂	×	×	◎	×	×	○	×	×	◎	△	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	○
PE	ポリエチレン	×	△	◎	△	×	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
PP	ポリプロピレン	△	△	◎	△	△	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○

◎：優……全く、あるいはほとんど侵されず、実用に耐える。 ○：良……若干作用を受けるが、条件により実用に供せる。
△：可……作用を受けるので、実用には好ましくない。 ×：不可……侵されるので、使用には適さない。

技術資料 ステンレス

ステンレス

ステンレス鋼とは、鉄に10.5%以上のクロムを含有した合金鋼のことで、さびにくい特性を持ちます。しかし表面に鉄分が付着する等、使用条件によってさびが発生することがありますので、正しい使い方をする事が大切です。

■ 種 類

ステンレスは、クロムの含有量によって磁性のもの「フェライト系」と非磁性のもの「オーステナイト系」に分けられます。

また、磁性のものの中でも、熱処理によって硬化するものを、「マルテンサイト系」とよびます。

種 別	質 別	磁 性	硬 化 性
オーステナイト系	SUS304・316	非磁性	焼き入れ硬化性なし
フェライト系	SUS430	磁 性	焼き入れ硬化性なし
マルテンサイト系	SUS410	磁 性	焼き入れ硬化性あり

オーステナイト系(SUS304・316)は非磁性ですが、製品にする為の加工圧力により、多少の磁性を帯びる事があります。

■ 表面処理

表面処理は、その仕上面の状態で異なります。

表 示	仕 上 げ 状 態
No. 1	銀白色で光沢がない。
No. 2D	素材は柔らかくにぶい灰色(ダル仕上げ)。
No. 2B	2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ。
BA	鏡面に近い光沢をもった仕上げ。
No. 3	光沢のある粗い目の仕上げ。
No. 4	光沢のある細かい目の仕上げ。
No. 6	No.4仕上げより反射の少ない、つや消しのサテン(梨地)の仕上げ。
No. 7	高度の反射率をもつ準鏡面仕上げ(研磨目あり)。
ヘアライン(H・L)	髪の毛のように長く連続した研磨目をつけたもの。
鏡面	表面に高度な光沢を得る為に、砥石研磨などで仕上げたもの。

メンテナンス (ビニール・アルミ製品)

ビニール製品のメンテナンス

ビニール製品（特に塩ビ製品）は、静電気で空気中の埃を付着させる性質を持っています。

軽い汚れの場合は、雑巾を水に湿して拭いて下さい。

ガンコな汚れは、中性洗剤を含ませて汚れをとり、再度水拭きして下さい。

カラ拭きは、静電気を発生させますので好ましくありません。

洗剤は、中性洗剤をご使用下さい。カビ取り剤（強酸性）やシンナー・アルコール（有機溶剤）は、ビニール製品の変色や変質を起す原因になりますので使用しないで下さい。



アルミ製品のメンテナンス

アルミ製品は、表面処理と劣化の状態によって、メンテナンスの方法が異なります。

■ 陽極酸化皮膜（アルマイト）仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗剤によって除去可能なもの	B 又は C
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	B 又は C
変色	イリデッセンス	表面に虹色が生じる現象	B 又は C
	ブルーム	表面が劣化し粉吹きが生じた現象	B 又は C
	シミ	水滴が流れて皮膜の内部に跡が残ったもの	C
点食		点状に発生している腐食	目立たない…C 目立つ…D

■ 塗装仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗剤によって除去可能なもの	C 又は D
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	C 又は D
変色	白化	白く変化した現象	C 又は D
	黄変	塗膜が黄色・褐色に変化したもの	C 又は D
チョーキング		表面が白く変化した離れし易い粉状になる現象	D
フクレ		塗膜の一部が下地から離れて浮き上がる状態	D
ヒビ割れ		塗膜に割れができる状態	D
ハクリ		塗膜が付着力を失って皮膜から離れる現象	D
点食		点状に発生している腐食	D

メンテナンス (アルミ製品)

アルミ製品のメンテナンス

劣化の程度 (A～D) によってメンテナンス作業が違います。

■ アルミ建材の使用箇所と汚れ

仕様	使用材料	作業方法
A	洗剤 (中性洗剤・エチルアルコール)	① 布に水または温水を浸し汚れをふきとる。 落ちにくい汚れは中性洗剤やアルコールを用いて除去する。
B	研磨剤入り洗剤 有機溶剤 (シンナー・アセトン) ナイロンたわし	① A仕様で除去できない固着物はナイロンたわしに洗剤を含ませ、部材のロール方向、押出し方向を確認し、筋目に沿って軽く研磨する。 ② 研磨後、布に塗料用シンナー又はアセトンなどの溶剤を浸し油脂分などを除去する。 ③ 布で表面を良くふきとる。
C	クリアー塗装	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ クリアー塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。
D	エナメル塗料 (必要に応じて: パテ プライマー塗料)	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ 表面に凹凸が認められる場合は、仕上げ塗装前にパテ付けを行い、硬化後に研磨し、よく清掃してから塗装する。 ④ 仕上げ塗装の付着性が問題視される場合は、塗装前にプライマー塗装を行う。 ⑤ クリアー塗装のC仕様で処置できないと予想される表面状況に対して行う仕様で調色したエナメル塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。

ビニール製品も
アルミ製品も、
こまめに清掃することが
ポイントです。



メンテナンス (ステンレス製品)

ステンレス製品のメンテナンス

ステンレスはサビに強い金属ですが、「サビない」という事ではありません。

こまめにお手入れする事でサビの発生を抑制し美観が維持されますので定期的に清掃する事をお奨めします。

- 手あか、指紋跡が付着した場合

水あるいはお湯で薄めた中性洗剤又は石鹼水を含ませた布で拭き取り、その後水拭きをしてから最後に乾いた布で水気を拭き取ります。

- 落ちにくい汚れや油性の汚れの場合

アルコールやベンジン等の溶剤で拭き取り、溶剤が乾かないうちに、きれいな水でよく洗い流してから乾いた布で水気を拭き取ります。

- 初期のもらいサビの場合

布やスポンジに中性洗剤を付けて拭き取ります。その後水拭きをしてから最後に乾いた布で水気を拭き取ります。

- ひどいサビの場合

初期のもらいサビをそのまま長期間放置しているとステンレス自身のサビに進展します。このようなサビになった場合は市販のステンレス清掃薬剤を使用方法的説明に従い使用して下さい。これらの清掃薬剤でも除去できない場合はサンドペーパーやステンレスブラシである程度サビを軽くこすり落した後、清掃薬剤を使用することで除去しやすくなります。

この場合ステンレス表面にこすり傷が付く事は避けられないので定期的な清掃でこのような状態にしない事が大切です。

ステンレスでも
サビは発生します。
メンテナンスは
大切です。



技術資料 薬品試験

耐薬品性

薬品（溶液）に浸漬させ、
耐薬品性を試験した結果です。



試験条件

室 温：23～26℃

期 間：48時間

試験方法：JIS K 5600-6-1:1999「塗料一般試験方法—第6部：塗膜の科学的性質
第1節：耐液体性（一般的方法）」に準拠。

薬品を含む500 mlの水溶液を1Lガラスビーカーの中に入れ、試験材を浸せきし
48時間後の表面状態の変化及び腐食発生有無を観察する。


薬品名	ビニール (塩化ビニール)	アルミ	ステンレス
ホルマリン	変化なし	変化なし	変化なし
エタノール	変化なし	変化なし	変化なし
クエン酸 (30%)	変化なし	変化なし	変化なし
リン酸 (30%)	変化なし	白色に変化	変化なし
水酸化ナトリウム (10%)	変化なし	発熱反応後溶解	変化なし
塩化ベンザルコニウム (10%)	変化なし	わずかに白色に変化	変化なし
次亜塩素酸ナトリウム (1%有効塩素)	わずかに黄色に変化	褐色に変化、孔食発生	変化なし



ビニール（塩化ビニール）



アルミ

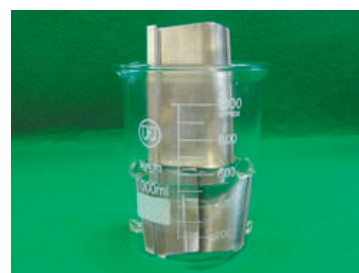

ステンレス



本社 : 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11-1
メトロポリタンプラザビル17F
TEL (03) 5992-6411 FAX (03) 5992-6422

札幌営業所 : 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2丁目1-41
TEL (011) 871-6411 FAX (011) 871-6412

東北営業所 : 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町3丁目13-4
TEL (022) 236-6411 FAX (022) 236-6412

千葉営業所 : 〒260-0001 千葉市中央区都町2丁目19-7
TEL (043) 234-5351 FAX (043) 234-5352

北関東営業所 : 〒331-0823 さいたま市北区日進町3丁目678-1
TEL (048) 661-3611 FAX (048) 661-3612

東京営業所 : 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11-1
TEL (03) 5992-6411 FAX (03) 5992-6422

西関東営業所 : 〒196-0004 東京都昭島市緑町3丁目16-9
TEL (042) 542-6444 FAX (042) 542-6430

横浜営業所 : 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南3丁目15-16
TEL (045) 949-5211 FAX (045) 949-1322

名古屋営業所 : 〒454-0818 名古屋市中川区松葉町3丁目61
TEL (052) 363-4711 FAX (052) 363-4712

北陸営業所 : 〒921-8005 金沢市間明町1丁目234
TEL (076) 291-6877 FAX (076) 291-6779

大阪営業所 : 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目22-22
TEL (06) 6339-1471 FAX (06) 6339-1474

神戸営業所 : 〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町2丁目2-15
TEL (078) 805-4811 FAX (078) 881-8322

四国営業所 : 〒760-0078 高松市今里町1丁目30-17
TEL (087) 802-0211 FAX (087) 837-6333

広島営業所 : 〒733-0001 広島市西区大芝2丁目5-14
TEL (082) 239-6511 FAX (082) 239-6500

福岡営業所 : 〒812-0042 福岡市博多区豊2丁目4-62
TEL (092) 431-7011 FAX (092) 431-7010

工場 : 〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町13-21
物流センター **TEL (048) 422-5111** FAX (048) 422-5118
★ブルー館 ★オレンジ館 ★メロン館

創建 SSS / 緊急連絡センター

☎0120-33-6411 (土曜日 AM 9:00 ~ PM 3:00)

ホームページアドレス <http://www.soken-sss.co.jp>

E-mail アドレス soken@soken-sss.co.jp

無断複写禁止

商品改良のため予告なく変更又は廃型にすることがありますのでご了承下さい。

腰壁見切・巾木 第4版