

床

~ Stylish Flooring ~



第 1 版



株式会社 創建

Contents



ノンスリップ	2	ページ
タイヤ付ノンスリップ	4	ページ
ノンスリップ・階段部材	5	ページ
床金具	6	ページ
床見切・床金具	10	ページ
土間目地棒・床金具	14	ページ
床点検口	15	ページ
ビス	18	ページ
接着剤	19	ページ
養生材	20	ページ
養生テープ	20	ページ
技術資料 アルミニウム	22	ページ
技術資料 プラスチック	23	ページ
技術資料 ステンレス	24	ページ
技術資料 真鍮	25	ページ




ノンスリップ	2 ページ
タイヤ付ノンスリップ	4 ページ
ノンスリップ・階段部材	5 ページ
床金具	6 ページ
床見切・床金具	10 ページ
土間目地棒・床金具	14 ページ
床点検口	15 ページ


ノンスリップ

ビニール

61600 エンビノンスリップP36
 2.73m／ピュアレッド・ディープブルー・
 ブラウン・グレー・コスモブラック
 36 本入

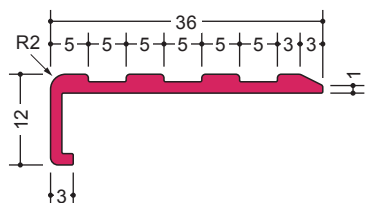


エンビですが、
 割れにくい原料を
 使用しています。




アルミ


61610 アルミノンスリップA25
 2.73m／アルマイトシルバー




61601 アルミノンスリップA36
 2.73m／アルマイトシルバー

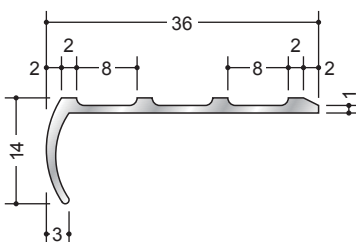


61602 アルミノンスリップA43
 2.73m／アルマイトシルバー

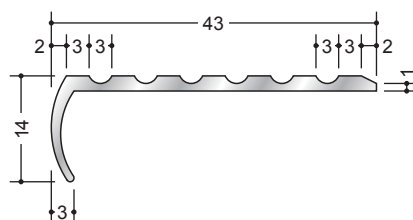


61611 アルミノンスリップA25DB
 2.73m／電解ダークブロンズ




61605 アルミノンスリップA36DB
 2.73m／電解ダークブロンズ

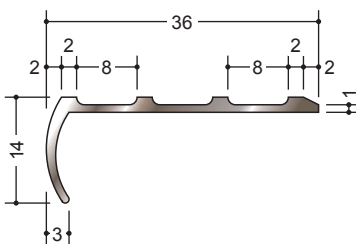


61607 アルミノンスリップA43DB
 2.73m／電解ダークブロンズ

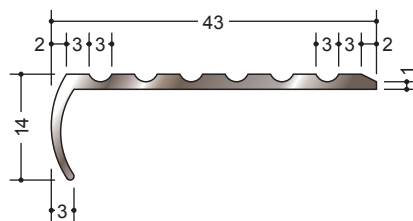


61612 アルミノンスリップA25 BL
 2.73m／電解ブラック




61603 アルミノンスリップA36 BL
 2.73m／電解ブラック

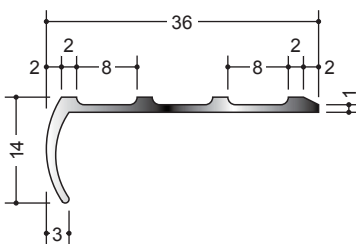


61604 アルミノンスリップA43 BL
 2.73m／電解ブラック

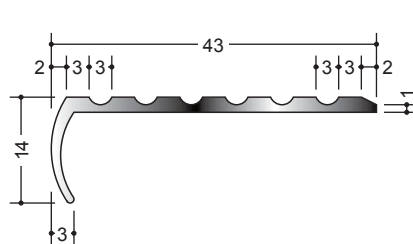


写真の色調は、印刷の為
 実物とは多少異なる
 場合があります。



アルマイトシルバー



電解ダークブロンズ




電解ブラック



ノンスリップ

ステンレス

61645 ステンレスノンスリップ38
2m/ヘアライン/t=0.8mm

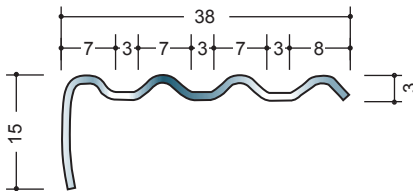




61646 ステンレスノンスリップ50
2m/ヘアライン/t=0.8mm

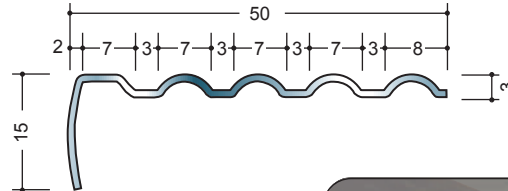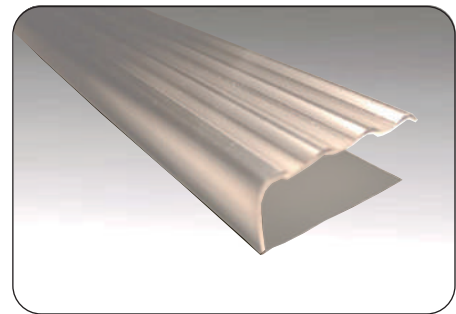

ステンレスノンスリップ38

真鍮

03065 真鍮ノンスリップ38
2m/生地

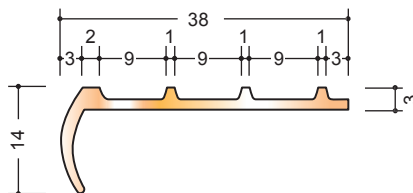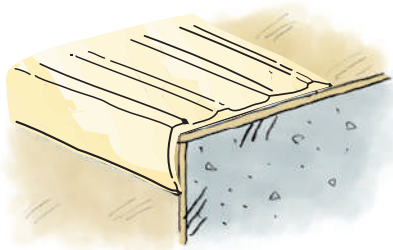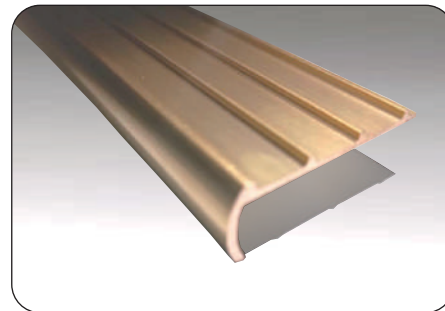

真鍮ノンスリップ38

真鍮ノンスリップは、
生地（磨きなし）の状態
お届けいたします。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



ステンレス、真鍮のノンスリップの接着は、
マルチボンドネオをおすすめします。
200g チューブ入りもあります。

44107 マルチボンドネオ
(ノズル2個付)


• 1kgアルミパック
ホワイト/12本入




タイヤ付ノンスリップ

アルミ




61631 AN-30S
 2m/アルマイトシルバー
 タイヤカラー：右記6色あり



61632 AN-35S
 2m/アルマイトシルバー
 タイヤカラー：右記6色あり

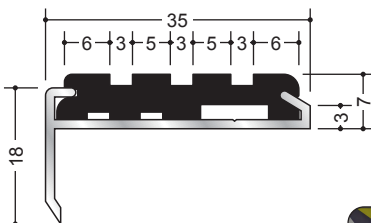


アルミAN用タイヤカラー

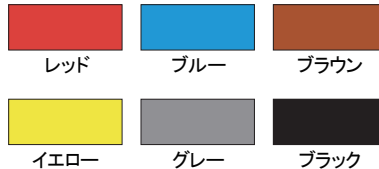


写真のタイヤはイエロー・ブルー

ステンレス



61641 ステンノンスリップ35タイヤ付
 2m/ヘアライン/φ=0.8mm
 タイヤカラー：下記4色あり

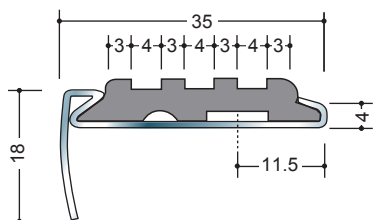



61642 ステンノンスリップ40タイヤ付
 2m/ヘアライン/φ=0.8mm
 タイヤカラー：下記4色あり

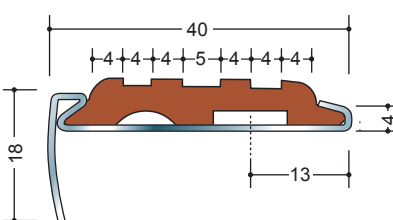


ステンノンスリップは
5.8φの穴が開いています。



写真のタイヤはパールグレー・ナイトブラック




写真のタイヤはシグナルレッド・チョコレート




アルミR階段用

61630 ANF-37R
 2m/アルマイトシルバー
 タイヤカラー：右記4色あり

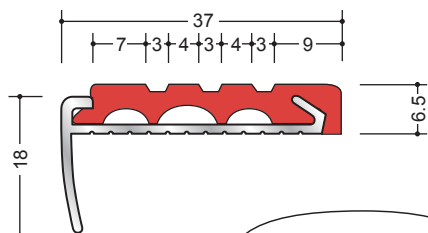

ステンレス・アルミR階段用タイヤカラー



写真のタイヤはパールグレー

ANF-37Rは、
曲線部分（出隅・入隅
2000R以上）に
使用出来ます。




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。


ノンスリップ・階段部材

アルミ


61613 アルミノンスリップ KNS-03
3m/アルマイトシルバー

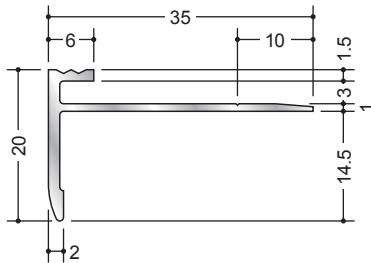



61616 アルミノンスリップ KNS-06
3m/アルマイトシルバー

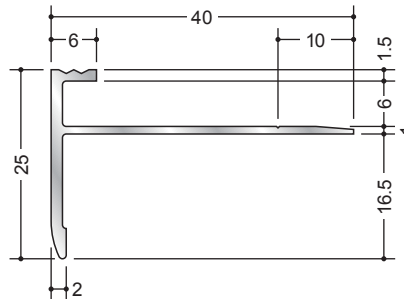

61614 アルミノンスリップ
電解ダークブロンズ KNS-03
3m/電解ダークブロンズ

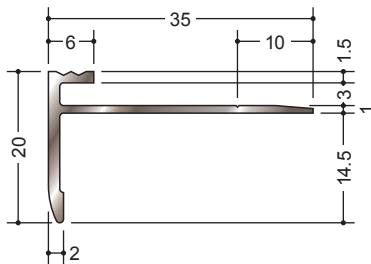


61618 アルミノンスリップ
電解ダークブロンズ KNS-06
3m/電解ダークブロンズ

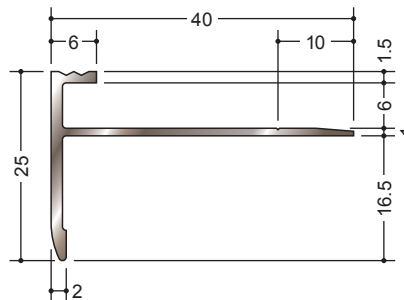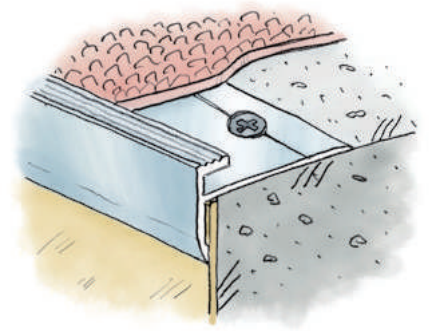


ビニール


08071
階段入隅 10R
ビニール/1.5m
オフホワイト/350 本入




08072
階段入隅 15R
ビニール/1.5m
オフホワイト/200 本入




08073
階段入隅 20R
ビニール/1.5m
オフホワイト/130 本入




08074
階段入隅 25R
ビニール/1.5m
オフホワイト/80 本入





08075
階段入隅 30R
ビニール/1.5m
オフホワイト/70 本入



08076
階段入隅 35R
ビニール/1.5m
オフホワイト/50 本入




08077
階段入隅 50R
ビニール/1.5m
オフホワイト/25 本入

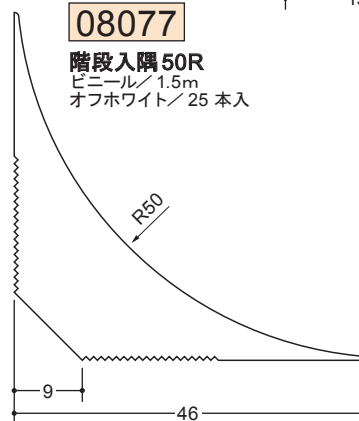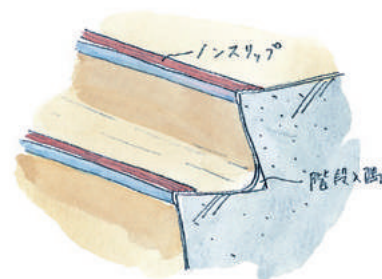



床金具

ビニール

61531 エンビゆか押さえ 27
2.73m / オフホワイト・ブラウン
グレー・コスモブラック
50本入




61532 エンビゆか押さえ 35
2.73m / オフホワイト・ブラウン
グレー・コスモブラック
40本入





アルミ


61501 アルミゆか押さえ 27
3m / アルマイトシルバー





61502 アルミゆか押さえ 27 穴あき
3m / アルマイトシルバー




61541 アルミゆか押さえ 27 WA
3m / ホワイトアルマイト





61551 アルミゆか押さえ 27 穴あき WA
3m / ホワイトアルマイト




61505 アルミゆか押さえ 27DB
3m / 電解ダークブロンズ





61506 アルミゆか押さえ 27 穴あき DB
3m / 電解ダークブロンズ



61542 アルミゆか押さえ 27 BL
3m / 電解ブラック




61544 アルミゆか押さえ 27 穴あき BL
3m / 電解ブラック



ゆか押さえ 穴あきの取付けは、

66501 タッピングビス YK-25
20本 / 袋
頭部カラー: ホワイト・ブラウン
グレー・ブラック
シルバー・ブロンズ

をおすすめします。



出隅・入隅コーナーは、
次ページに掲載しています。


YK-25 カラー





床金具

アルミ


61503 アルミゆか押さえ35
3m／アルマイトシルバー





61504 アルミゆか押さえ35 穴あき
3m／アルマイトシルバー

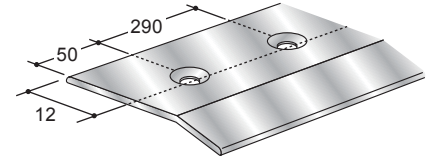


61552 アルミゆか押さえ35 WA
3m／ホワイトアルマイト





61547 アルミゆか押さえ35 穴あき WA
3m／ホワイトアルマイト

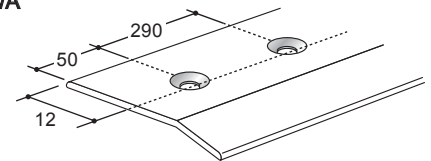


61507 アルミゆか押さえ35 DB
3m／電解ダークブロンズ





61508 アルミゆか押さえ35 穴あき DB
3m／電解ダークブロンズ

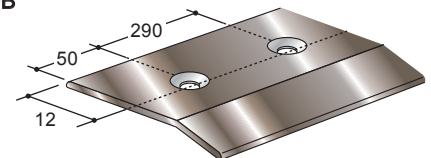

61546 アルミゆか押さえ35 BL
3m／電解ブラック



61548 アルミゆか押さえ35 穴あき BL
3m／電解ブラック

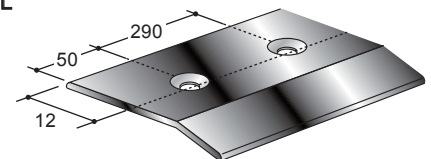


61510 ゆか押さえ27用出隅コーナー
右記6色あり


61512 ゆか押さえ27用入隅コーナー
右記6色あり

61511 ゆか押さえ35用出隅コーナー
右記6色あり


61513 ゆか押さえ35用入隅コーナー
右記6色あり



出隅





入隅



色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

ゆか押さえの出隅・入隅コーナーは、ビニール製です。
エンビ・アルミゆか押さえのどちらにも使用出来ますが、
アルミゆか押さえの場合は、材質の違いから直材とは
質感が異なります。

穴あきの商品は
全てサラ穴です。

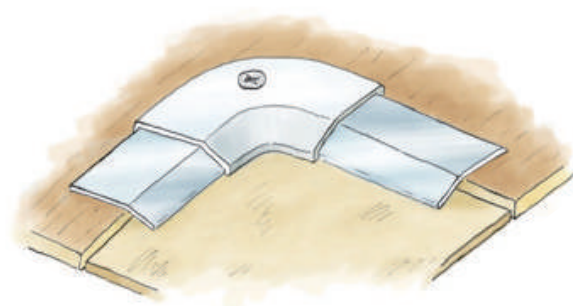



床金具

ステンレス


61521 ステンレスゆか押さえ 27
3m/ヘアーライン





61522 ステンレスゆか押さえ 27 穴あき
3m/ヘアーライン




61523 ステンレスゆか押さえ 35
3m/ヘアーライン





61524 ステンレスゆか押さえ 35 穴あき
3m/ヘアーライン

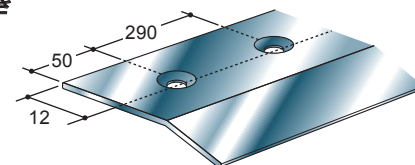


61514 ステンレスゆか押さえ 24-10
3m/ヘアーライン




61515 ステンレスゆか押さえ 24-10 穴あき
3m/ヘアーライン

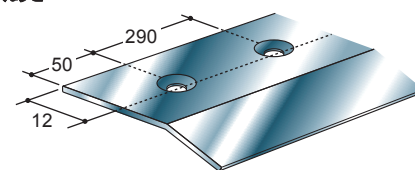

61529 ステンレスゆか押さえ24-10用出隅コーナー
t=1.0mm/ヘアーライン

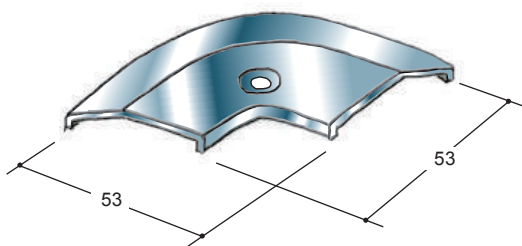


61530 ステンレスゆか押さえ24-10用入隅コーナー
t=1.0mm/ヘアーライン

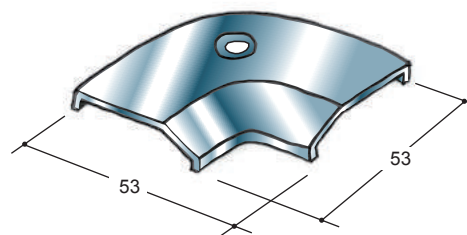


ステンレスゆか押さえの
材質はSUS430です。

穴あきの商品は全てサラ穴です。



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。


ステンレスゆか押さえ用
出隅・入隅コーナーの材質は、
SUS304です。

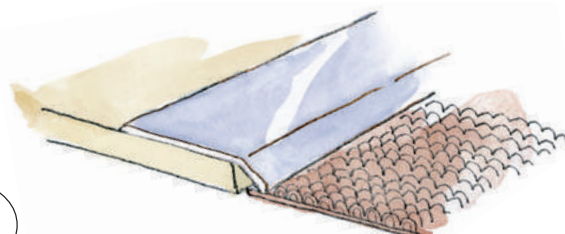



床金具

ステンレス


61525 ステンレスゆか押さえ 50
3m/ヘアーライン





61526 ステンレスゆか押さえ 50 穴あき
3m/ヘアーライン

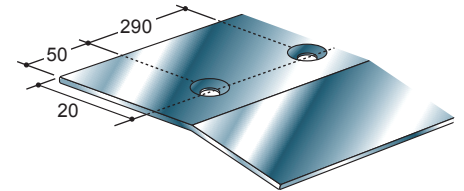


61516 ステンレスゆか押さえ 40-10
3m/ヘアーライン





61517 ステンレスゆか押さえ 40-10 穴あき
3m/ヘアーライン

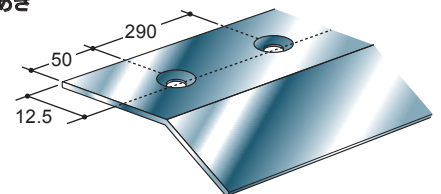


61518 ステンレスゆか押さえ 40-12
3m/ヘアーライン

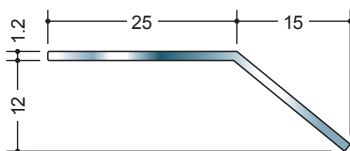



61519 ステンレスゆか押さえ 40-12 穴あき
3m/ヘアーライン

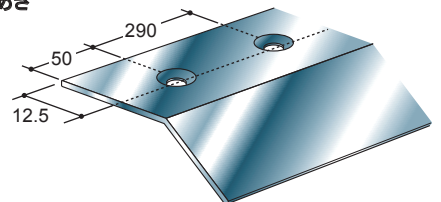


61527 ステンレスゆか押さえ 50-15
3m/ヘアーライン

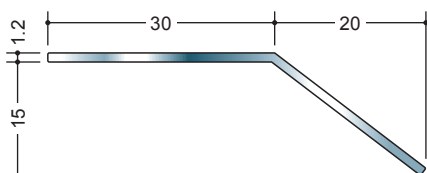

61528 ステンレスゆか押さえ 50-15 穴あき
3m/ヘアーライン

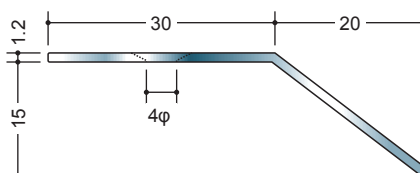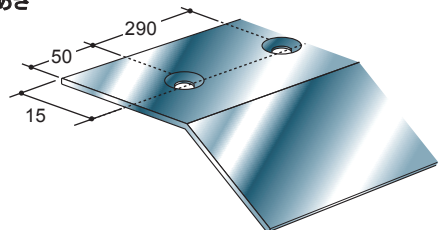


コンクリート用ステンレスサラ頭



コード	品名	A	B	C	D	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘要
66128	SNP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	SUS410
66129	SNP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	SUS410

ステンレスゆか押さえ 穴あきの取付けは、コンクリート用サラ頭
コンクリート用ステンレスサラ頭
をおすすめします。

コンクリート用サラ頭




コード	品名	A	B	C	D	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘要
66324	NP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	ラスパート
66125	NP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	ラスパート

写真の色調は、
印刷の為、
実物とは多少
異なる場合が
あります。



ステンレスゆか押さえの
材質はSUS430です。


穴あきの商品は全てサラ穴です。




ゆか押さえ(穴なし)の
取付けには、
マルチボンドネオを
おすすめします。

床見切・床金具

35240 エンビやせがくし見切 15×9
1.82m/木目調(淡色)/100 本入
1.82m/木目調(濃色)/100 本入



左から 木目調 濃色・淡色

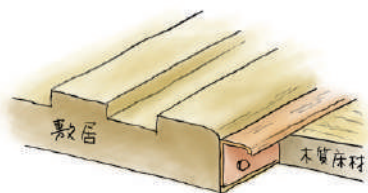


床材のやせによる
隙間をかくせます。

敷居に
釘・ビスで
留めて下さい。


写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。




61651 アルミ ALK-1215
3m/アルマイトシルバー






61652 アルミ ALK-1215 WA
3m/ホワイトアルマイト




61653 アルミ ALK-1215 DB
3m/電解ダークブロンズ




61654 アルミ ALK-1215 BL
3m/電解ブラック

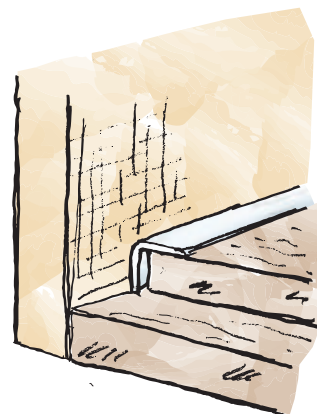



61626 アルミ FBM-315
3m/アルマイトシルバー



61627 アルミ FBM-618
3m/アルマイトシルバー




61628 アルミ FBM-921
3m/アルマイトシルバー


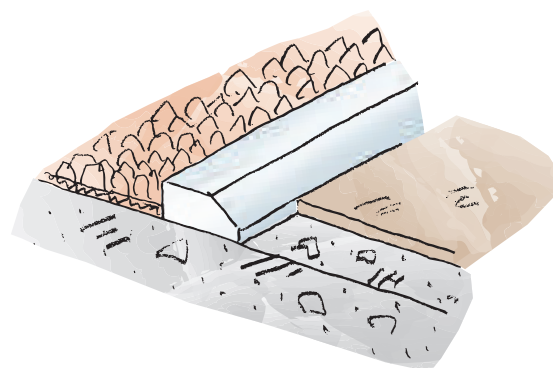


床見切・床金具


61621 アルミフロアエッジFE45
2.5m/アルマイトシルバー





61622 アルミフロアエッジFE75
2.5m/アルマイトシルバー

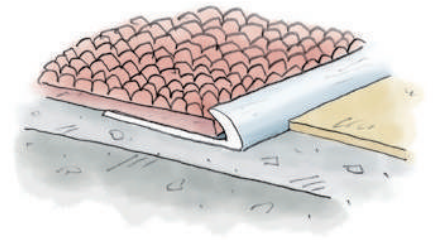


54275 アルミTMT-5.5
2.5m/アルマイトシルバー




54324 アルミTMT-6.5
2.5m/アルマイトシルバー

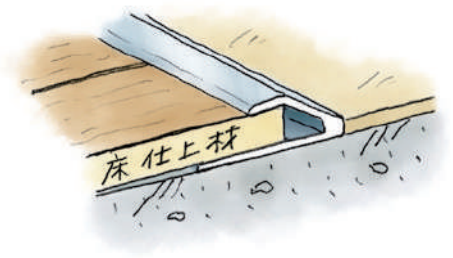


54325 アルミTMT-10
2.5m/アルマイトシルバー




54326 アルミTMT-12.5
2.5m/アルマイトシルバー




54277 アルミKMX-5.5
3m/アルマイトシルバー



54229 アルミKMX-6.5
3m/アルマイトシルバー



54328 アルミKMX-10
3m/アルマイトシルバー



44108 マルチボンドネオ CT

- 320 ml カートリッジ
ホワイト/10 本入

床金具の固定用接着剤は、
マルチボンドネオを
おすすめします。



44107 マルチボンドネオ
(ノズル2 個付)

- 1kg アルミパック
ホワイト/12 本入




44109 マルチボンドネオ チューブ

- 200 g チューブ
ホワイト/10 本入




床見切・床金具


61543 エンビゆかモール GP-1型
 1.82m/オフホワイト・アイボリー
 ライトブラウン・ブラウン
 ベース：ホワイト
 各30本入

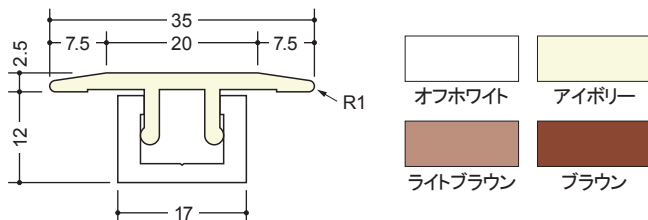


61545 アルミゆかモール GA-3型
 1.82m/アルマイトシルバー
 ベース：ビニール

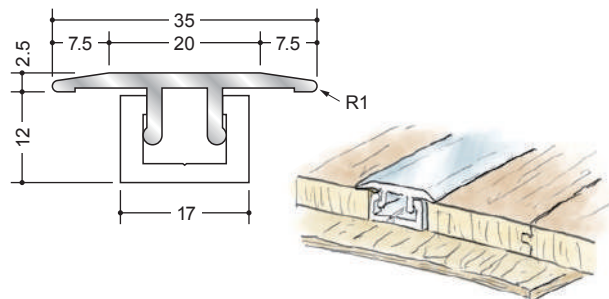


61561
 アルミFMT-905
 2m/アルマイトシルバー




61562
 アルミFMT-905WA
 2m/ホワイトアルマイト




61563
 アルミFMT-905DB
 2m/電解ダークブロンズ




61564
 アルミFMT-905BL
 2m/電解ブラック




61565
 アルミFMT-909
 2m/アルマイトシルバー




61566
 アルミFMT-909WA
 2m/ホワイトアルマイト




61567
 アルミFMT-909DB
 2m/電解ダークブロンズ




61568
 アルミFMT-909BL
 2m/電解ブラック




20211 ステンフロアボーダー M3×7
 2m/ヘアライン
 t=0.8 mm




20212 ステンフロアボーダー M3×10
 2m/ヘアライン
 t=0.8 mm



20213 ステンフロアボーダー M3×13
 2m/ヘアライン
 t=0.8 mm




ステンフロアボーダーは、
 SUS304を
 使用しています。

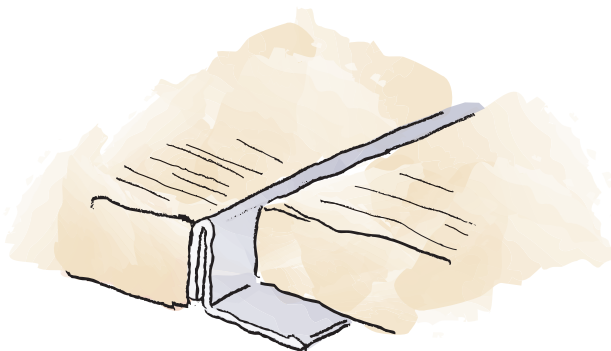


床見切・床金具


03050 真鍮平角 3×15
2m/生地




03051 真鍮平角 3×20
2m/生地



56283 アルミ平角 3×12
2m/アルマイトシルバー



29116 アルミ平角 3×12BR
2m/電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28067 アルミ平角 3×12BW
2m/ホワイトアルマイト
電解ブラック




58014 アルミ平角 3×15
2m/アルマイトシルバー



29111 アルミ平角 3×15BR
2m/電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28061 アルミ平角 3×15BW
2m/ホワイトアルマイト1
電解ブラック



アルミカラー



アルマイトシルバー




電解ステンカラー



電解ライトブロンズ



電解ダークブロンズ




ホワイトアルマイト1




電解ブラック

20157 ステン平角 3×13
2m/ヘアーライン




20129 ステン平角 3×15
2m/ヘアーライン




ステン平角、
ステン床目地 足付きは、
SUS304を
使用しています。

ステン床目地 足付きは、
曲線部分にもご使用
下さい。(2500R～)


20220 ステン床目地 3×12 足付き
2m/2B
足付きは約315mmピッチ (足7コ)
血穴 上7φ 下5φ




20221 ステン床目地 3×15 足付き
2m/2B
足付きは約315mmピッチ (足7コ)
血穴 上7φ 下5φ



足（ピース）は、
下図のとおり
溶接しています。




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。

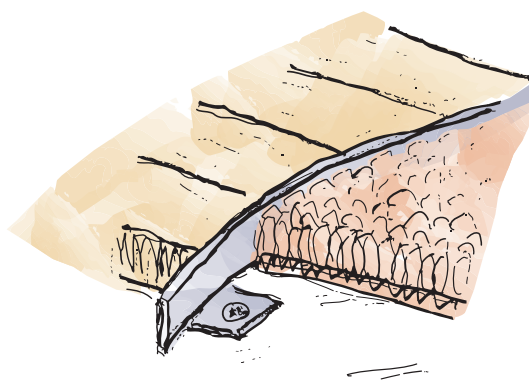

土間目地棒・床金具

03020

ステンレス目地棒 3×9
1.82m/コールド材



03021

ステンレス目地棒 3×12
1.82m/コールド材



03022

ステンレス目地棒 4×12
1.82m/コールド材




03023

ステンレス目地棒 6×15
1.82m/コールド材




03034

真鍮目地棒 3×9
1.82m/生地



03035

真鍮目地棒 3×12
1.82m/生地



03036

真鍮目地棒 4×12
1.82m/生地





03037

真鍮目地棒 6×15
1.82m/生地



03040


目地足金具
ℓ=23 mm/スチール/t=0.3 mm

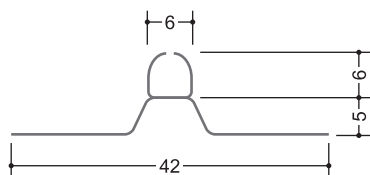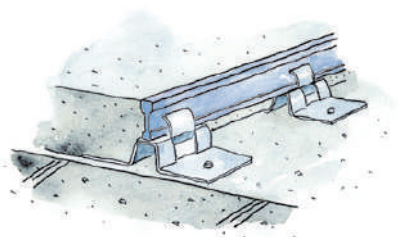


目地足金具は、
13ページの平角にも
使えます。




20025 ステンチャンネル
1.5×10×25
3m/ヘアライン




20026 ステンチャンネル
1.5×10×30
3m/ヘアライン




20123 ステンチャンネル
1.2×10×40
3m/ヘアライン




20124 ステンチャンネル
1.2×10×50
3m/ヘアライン

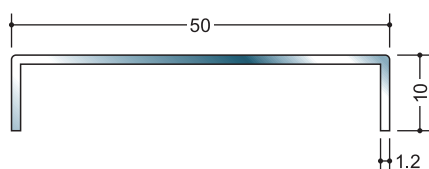



20177 ステンチャンネル
1.2×15×40
3m/ヘアライン



20027 ステンチャンネル
1.2×20×40
3m/ヘアライン

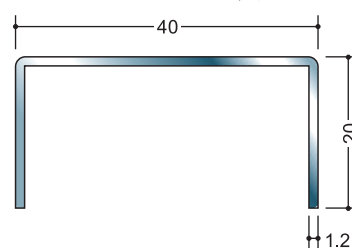

20178 ステンチャンネル
1.2×30×40
3m/ヘアライン

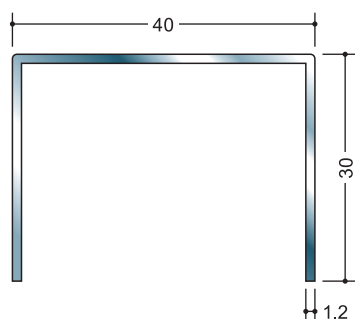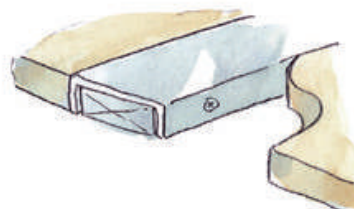

床点検口

フロアリーフWF

フローリング用 アルマイトシルバー・ブロンズ・ホワイトアルマイト



アルマイトシルバー




ブロンズ



ホワイトアルマイト

コード	品名	外×外寸法	床材 開口寸法	内枠床材 カット寸法	入数	
62801	フロアリーフ WF-303	311× 311	303× 303	275× 275	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、把手取付用小ネジ2本、 内外枠取付用ビス24本
62802	フロアリーフ WF-454	462× 462	454× 454	426× 426	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、補強材1本、 把手取付用小ネジ2本、内外枠取付用ビス24本、 補強材取付用ビス4本
62803	フロアリーフ WF-606	614× 614	606× 606	578× 578	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、補強材1本、 把手取付用小ネジ2本、内外枠取付用ビス36本、 補強材取付用ビス4本

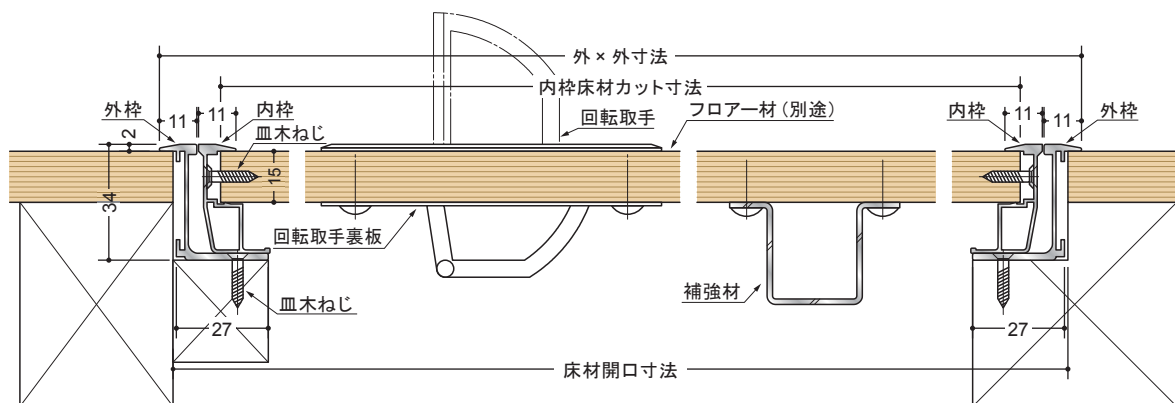

木下地専用です。
特注サイズも承ります。



アルマイトシルバー、
ブロンズ、
ホワイトアルマイトの
3色を揃えました。

床点検口

フロアリーフNF

Pタイル・磁器タイル用



アルマイトシルバー



内蓋をうら返すことで、
仕上厚に対応します。




コード	品名	床材開口寸法 (外×外寸法)	内枠床材 カット寸法	入数	
62701	フロアリーフNF-303	303×303	277×277	5台入	把手1コ、把手取付用ビス4本 アンカー4コ、取付用木ビス4本
62702	フロアリーフNF-450	450×450	424×424	5台入	把手2コ、把手取付用ビス8本 アンカー8コ、取付用木ビス8本
62703	フロアリーフNF-600	600×600	574×574	3台入	把手2コ、把手取付用ビス8本 アンカー8コ、取付用木ビス8本

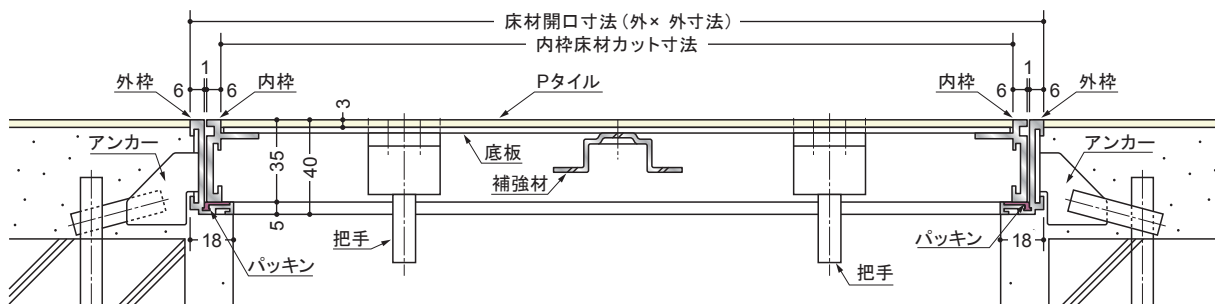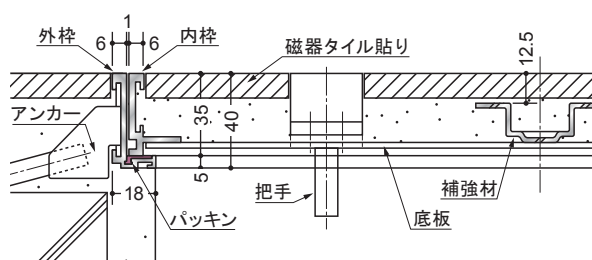

外枠に付いているパッキンにより、
床下からの臭いを防ぎ
ガタツキ音を防止します。

木下地にも
取付可能です。

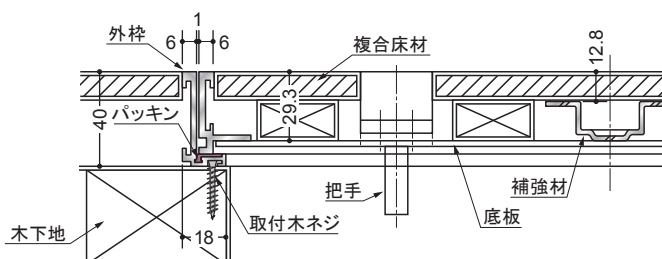




ビス	18 ページ
接着剤	19 ページ
養生材	20 ページ
養生テープ	20 ページ


ビス

コンクリート用 サラ頭




コード	品名	A	B	C	D	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘要
66324	NP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	ラスパート
66125	NP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	ラスパート
66325	NP545F	10	5	45	42	100本	20小箱入	ラスパート
66326	NP560F	10	5	60	41	100本	20小箱入	ラスパート

コンクリート用 ナベ頭




コード	品名	A	B	C	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘要
66126	NP425N	8	4	25	300本	20小箱入	ラスパート
66127	NP432N	8	4	32	300本	20小箱入	ラスパート
66327	NP525N	9.3	5	25	100本	20小箱入	ラスパート

コンクリート用 ステンレス サラ頭



コード	品名	A	B	C	D	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘要
66128	SNP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	SUS410
66129	SNP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	SUS410

コンクリート用 ステンレス ナベ頭



コード	品名	A	B	C	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘要
66130	SNP425N	8	4	25	300本	20小箱入	SUS410
66131	SNP432N	8	4	32	300本	20小箱入	SUS410

66132 コンクリート用ドリル3.5φ ℓ=80 mm/1本/別売用



66133 コンクリート用ドリル4.3φ (NP545F、NP560F、NP525N用) ℓ=85 mm/1本/別売用




コンクリート用には
小箱に1本、
このドリル(刃先)が
入っています。

ラスパートとは
耐酸性・耐アルカリ性に
優れた表面処理です。



コンクリート用ビスは、小箱に入っている
ドリルでコンクリートに下穴をあけて下さい。
(下穴の深さはビスの長さより5~10 mm
深くあけて下さい。)

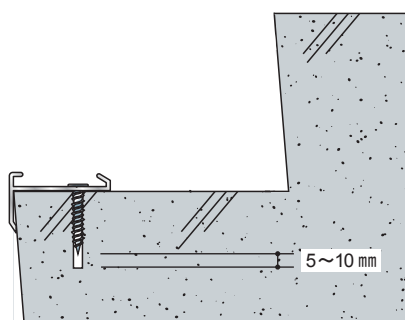

接着剤



44102

速乾ボンド

- 1kg缶／ 24 缶入
- 1.5 kg缶／10 缶入
- 3 kg缶／ 6 缶入

F☆☆☆☆ JIS A5538

260～350 g/m² 合成ゴム系溶剤形接着剤
黄褐色／両面塗布形で初期接着力に優れています。
適用箇所：屋内の壁面
適用下地：モルタル・ボード類・木質系下地
適用材料：内装用プラスチック・硬質プラスチック

44125 クリアーボンドS

- 170 mlチューブ
- 透明／10 本入／小箱 (60 本入／大箱)



F☆☆☆☆ JIS A5549

0.75～1m²/本

合成ゴム系溶剤形接着剤

両面塗布形で速乾性、透明性のある接着剤です。

硬質塩ビ・皮革・布・合成ゴムなどの接着に適しています。

44111

アクアボンドS

- 500 gチューブ
- 乳白色／20 本入



F☆☆☆☆ JIS A5536

14～18 g/m² (巾25 mm のコーナーの場合)

アクリル樹脂系エマルション形接着剤

溶剤系接着剤の持ち込み禁止の現場でもご使用できます。

溶剤臭がないので、店舗改修等での使用承認が取り易く、
資料作成等の手間が大幅に削減できます。

適用箇所：屋内の壁面及び天井面

適用下地：せっこうボード・けい酸カルシウム板

適用材料：階段入隅など

44107 マルチボンド ネオ

(ノズル2個付)

- 1kgアルミパック
- ホワイト／12 本入



F☆☆☆☆ JIS A5537

JIS A5538

1kg/m²

変成シリコーン樹脂系 (無溶剤・速硬化型)

硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、
はがれにくい接着剤です。

適用箇所：屋内

適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類

適用材料：金属・プラスチック (ポリエチレン・

ポリプロピレンを除く)・ノンスリップ

44108

マルチボンド ネオ CT

- 320 mlカートリッジ
- ホワイト／10 本入



44109

マルチボンド ネオ チューブ

- 200 gチューブ
- ホワイト／10 本入




養生材

08092 プラダンPD-1.5
1.5 mm×910 mm×1820 mm／ポリプロピレン／20 枚入

08093 プラダンPD-2.0
2.0 mm×910 mm×1820 mm／ポリプロピレン／20 枚入

08094 プラダンPD-2.5
2.5 mm×910 mm×1820 mm／ポリプロピレン／20 枚入

08095 プラダンPD-3.0
3.0 mm×910 mm×1820 mm／ポリプロピレン／20 枚入

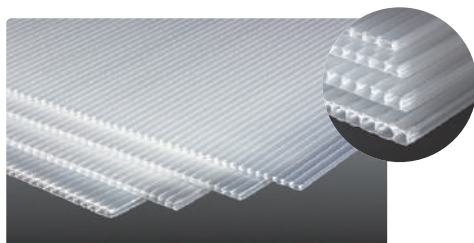


プラダンは、
1束(20枚)単位
で承ります。



08052 ブルーシート
3.6m×5.4m／ポリエチレン



08053 ブルークロス
0.9m×100m／ポリエチレン
1.8m×100m／ポリエチレン

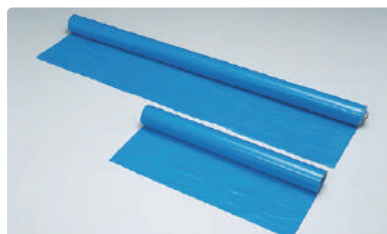

08002 養生シートS
1m×50m
紙＋片面ポリエチレンフィルム



08090 ゴミ袋(口ひも付)
タテ90 cm×ヨコ 60 cm／25 枚単位
ポリプロピレン



08096 ゴミ袋 透明(口ひも付)
タテ90 cm×ヨコ 60 cm／25 枚単位
ポリプロピレン



ゴミ袋 透明(口ひも付)は
破れにくく、ボードの粉などが
漏れにくいゴミ袋です。



養生テープ

08008000 養生テープ 白
巾38 mm／50m巻／36 巻入

08061038 養生テープ 青
巾38 mm／25m巻／30 巻入


08061050 養生テープ 青
巾50 mm／25m巻／30 巻入

08062038 養生テープ グリーン
巾38 mm／25m巻／36 巻入

08062050 養生テープ グリーン
巾50 mm／25m巻／30 巻入

08038038 養生テープ さくら
巾38 mm／25m巻／48 巻入

08038050 養生テープ さくら
巾50 mm／25m巻／30 巻入

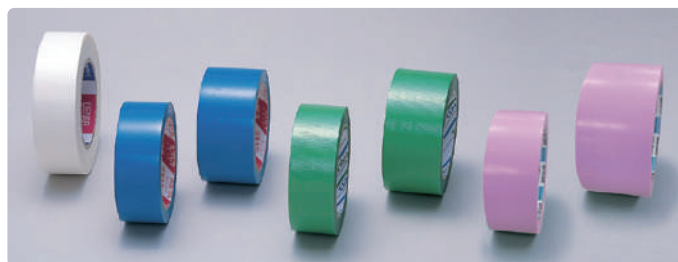

養生テープの接着力は、
白とグリーンはやや強め、
青とさくらは弱めのタイプです。





技術資料	アルミニウム	22	ページ
技術資料	プラスチック	23	ページ
技術資料	ステンレス	24	ページ
技術資料	真鍮	25	ページ

アルミニウム

■ 特 性

他の金属と比較し、以下の長所が代表的です。

- 加工性が良い。
- 押し出し成形により複雑な断面が可能である。
- 耐食性に優れている。

逆に他の金属と比較し、次の様な短所もあります。

- 硬度が低いため、傷がつきやすい。
- 硝酸や塩酸などの無機酸やアルカリに弱い。

建築材料、特に副資材は、複雑な形状が多いため、アルミは多く使用されます。当社では、品質安定性が良いJIS H 4100 6063S の規格に適合した材料を主に使用しています。


■ 表面処理

シルバーアルマイト（陽極酸化皮膜）

硫酸、リン酸、クロム酸などの水溶液中で、これらを電気分解させ、アルミの素地に付着させたものです。

特徴として、透明度がよく、耐食性・耐摩耗性が良好です。当社製品のほとんどは、このシルバーアルマイト（硫酸皮膜）で表面処理されており、一般材の一部を除き平均膜厚10μm以上を社内基準としております。

工程概要

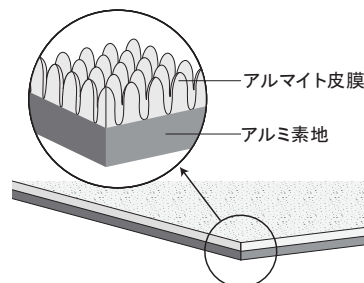

二次電解着色（陽極酸化皮膜）


シルバーアルマイトをベースに、金属塩を含む電解液中で二次的に処理し、アルマイト皮膜の多孔層に金属塩を沈着させて着色させる方法です。

色調は、ステンカラー、ブロンズ、ブラックなど淡色から濃色が可能です。

当カタログ掲載製品では、アルミノンスリップ、アルミゆか押さえ、アルミ床金具、アルミ平角、床点検口等が、この二次電解着色法を採用しております。

その他、自然発色皮膜法、硬質陽極酸化法等の表面処理法がありますが、当社の社内基準を、満たさない部分があり採用するに到っておりません。

工程概要

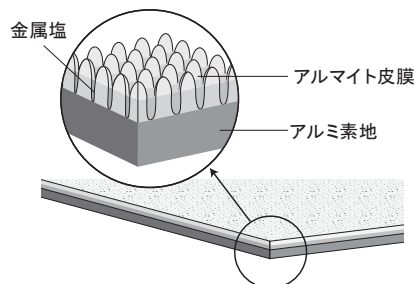

技術資料 プラスチック

プラスチック（合成樹脂）

他の素材と比較し、以下の特徴があげられます。

- 軽量にしては、強度が大きい。
- 耐水性がある。
- 成形性に優れている。
- 添加剤を加えることで軟質から硬質まで硬度を変えられる。

種 類

プラスチックには、多種多様な種類がありますが、建築材料として使用される主なプラスチックは、次のとおり。

主なプラスチックの名称と用途

種類	名 称	用 途
熱硬化性樹脂	ユリア樹脂 (UF)	ガスレンジ用ツマミ、電車吊り輪、照明用コンセント等
	メラミン樹脂 (MF)	灰皿、石鹸入れ、箸、ナイフ・フォーク等
	不飽和ポリエステル樹脂 (UP)	FRP... 浴槽、ヘルメット、ヨット、マネキン、サーフボード等、非 FRP... 人工大理石等
	エポキシ樹脂 (EP)	釣竿、簡易トイレ、接着剤の原料等
熱可塑性樹脂	ポリエチレン (PE)	レジ袋、シャンプーボトル、マヨネーズの容器、食品包装フィルム等
	ポリプロピレン (PP)	食品トレイ、紙オムツ、自動車の内装材、米袋等
	ポリスチレン (PS)	カセット・CD ケース、TV・パソコンのハウジング、玩具、当社の発泡目地棒
	AS 樹脂 (SAN)	使いすてライター、ハブラシ、化粧品ケース、電子レンジドア等
	ABS 樹脂 (ABS)	掃除機のハウジング、ボールペンのカバー、玩具等
	塩化ビニール樹脂 (PVC)	建材... 壁紙、樋、当社の塩ビゆか押さえ・ノンスリップ
	ポリエチレンテレフタレート (PET)	写真のフィルム、ペットボトル (飲料)

当社プラスチック製品は、これらの素材の中で品質安定性が良い塩化ビニールを主に使用しています。

耐酸・耐アルカリ性（参考）

RT: 常温

略 号	材 料	王 水	クロム酸 25 % RT	硫 酸			硝 酸			塩 酸		酢 酸 50 % RT	シ ュ ウ 酸	水 酸 ナトリウム			水 酸 化カリウム	水 酸 化カルシウム	液 体 アンモニア
				10 %	98 %	発 煙	10 %	61 %	発 煙	10 %	38 %			10 %	30 %	30 % 70 °C			
				RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT			RT	RT	°C			
PVC (S)	塩化ビニール (軟質)	×	○	◎	×	×	○	×	×	○	△	×	○	○	○	×	◎	◎	○
PVC (H)	塩化ビニール (硬質)	△	○	◎	△	×	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎
PS	ポリスチレン	×	×	◎	×	×	○	×	×				◎	◎				◎	
ABS	ABS樹脂	×	×	◎	×	×	○	×	×	◎	△	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	○
PE	ポリエチレン	×	△	◎	△	×	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
PP	ポリプロピレン	△	△	◎	△	△	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○

◎: 優…… 全く、あるいはほとんど侵されず、実用に耐える。 ○: 良…… 若干作用を受けるが、条件により実用に供せる。
△: 可…… 作用を受けるので、実用には好ましくない。 ×: 不可… 侵されるので、使用には適さない。

技術資料 ステンレス

ステンレス

ステンレス鋼とは、鉄に10.5%以上のクロムを含有した合金鋼のことで、さびにくい特性を持ちます。しかし表面に鉄分が付着する等、使用条件によってさびが発生することがありますので、正しい使い方をする事が大切です。

■ 種 類

ステンレスは、クロムの含有量によって磁性のもの「フェライト系」と非磁性のもの「オーステナイト系」に分けられます。

また、磁性のものの中でも、熱処理によって硬化するものを、「マルテンサイト系」とよびます。

種 別	質 別	磁 性	硬 化 性
オーステナイト系	SUS 304 ・ 316	非磁性	焼き入れ硬化性なし
フェライト系	SUS 430	磁 性	焼き入れ硬化性なし
マルテンサイト系	SUS 410	磁 性	焼き入れ硬化性あり

オーステナイト系（SUS 304 ・ 316）は非磁性ですが、製品にする為の加工圧力により、多少の磁性を帯びる事があります。

■ 表面処理

表面処理は、その仕上面の状態で異なります。

表 示	仕 上 げ 状 態
No.1	銀白色で光沢がない。
No.2D	素材は柔らかくにぶい灰色（ダル仕上げ）。
No.2B	2D 仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ。
BA	鏡面に近い光沢をもった仕上げ。
No.3	光沢のある粗い目の仕上げ。
No.4	光沢のある細かい目の仕上げ。
No.6	No.4 仕上げより反射の少ない、つや消しのサテン（梨地）の仕上げ。
No.7	高度の反射率をもつ準鏡面仕上げ（研磨目あり）。
ヘアライン（H・L）	髪の毛のように長く連続した研磨目をつけたもの。
鏡面	表面に高度な光沢を得る為に、砥石研磨などで仕上げたもの。

技術資料 真鍮

真鍮

真鍮とは、銅と亜鉛の合金。黄金色で、展性・延性のよい金属で黄銅とも呼ばれます。研磨することで、美しい金色に輝きます。経年変化（エイジング）が魅力でもあります。変色しやすく、水や汗で黒ずみ・緑青（青緑色の錆）が発生するデメリットがあります。

■ 特 性

- 上品な金色の輝きがある。
- 使い込むほどに酸化してアンティーク調に変化する。
- 柔らかく切削加工が容易だが、鉄や鋼に比べて強度が低く、高い強度が求められる用途には向かない。
- 耐久性・耐食性に優れているが、ゴム類に直接触れると、化学反応でゴムを分解・腐食させる特性がある。
- 電気の伝導性が良いので、端子等の部品にも多く使用される。
- 空気や水に触れることで、徐々に変色する。

■ メンテナンス

基本的にはカウ拭き。
汚れがひどい場合は、重曹や研磨剤で磨くことで、輝きを取り戻します。



本社：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11-1
メトロポリタンプラザビル17F
TEL(03)5992-6411 FAX(03)5992-6422

札幌営業所：〒003-0873 札幌市白石区米里3条2丁目1-41
TEL(011)871-6411 FAX(011)871-6412

東北営業所：〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町3丁目13-4
TEL(022)236-6411 FAX(022)236-6412

千葉営業所：〒260-0001 千葉市中央区都町2丁目19-7
TEL(043)234-5351 FAX(043)234-5352

北関東営業所：〒331-0823 さいたま市北区日進町3丁目678-1
TEL(048)661-3611 FAX(048)661-3612

東京営業所：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11-1
TEL(03)5992-6411 FAX(03)5992-6422

西関東営業所：〒196-0004 東京都昭島市緑町3丁目16-9
TEL(042)542-6444 FAX(042)542-6430

横浜営業所：〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南3丁目15-16
TEL(045)949-5211 FAX(045)949-1322

名古屋営業所：〒454-0818 名古屋市中川区松葉町3丁目61
TEL(052)363-4711 FAX(052)363-4712

北陸営業所：〒921-8005 金沢市間明町1丁目234
TEL(076)291-6877 FAX(076)291-6779

大阪営業所：〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目22-22
TEL(06)6339-1471 FAX(06)6339-1474

神戸営業所：〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町2丁目2-15
TEL(078)805-4811 FAX(078)881-8322

四国営業所：〒760-0078 高松市今里町1丁目30-17
TEL(087)802-0211 FAX(087)837-6333

広島営業所：〒733-0001 広島市西区大芝2丁目5-14
TEL(082)239-6511 FAX(082)239-6500

福岡営業所：〒812-0042 福岡市博多区豊2丁目4-62
TEL(092)431-7011 FAX(092)431-7010

工場：〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町13-21
物流センター TEL(048)422-5111 FAX(048)422-5118
★ブルー館 ★オレンジ館 ★メロン館

創建 SSS / 緊急連絡センター
☎0120-33-6411(土曜日AM9:00~PM3:00)

ホームページアドレス <http://www.soken-sss.co.jp>
E-mailアドレス soken@soken-sss.co.jp

お問い合わせ先

